

INSTALLATION MAINTENANCE

Remodeling - Series 1500- Housing Rénovation - Série 1500 - Boîtier




Hole Cut Dimensions Dimensions de l'Ouverture

1504C-9.30  Ø 3.00"
Ø 76mm

1504C-9.35  Ø 3.50"
Ø 89mm

1504C-9.43  Ø 4.25"
Ø 108mm

! Do not install the UV lens on the trim with LED MR16 retrofit lamp. It may lead to excessive heat.

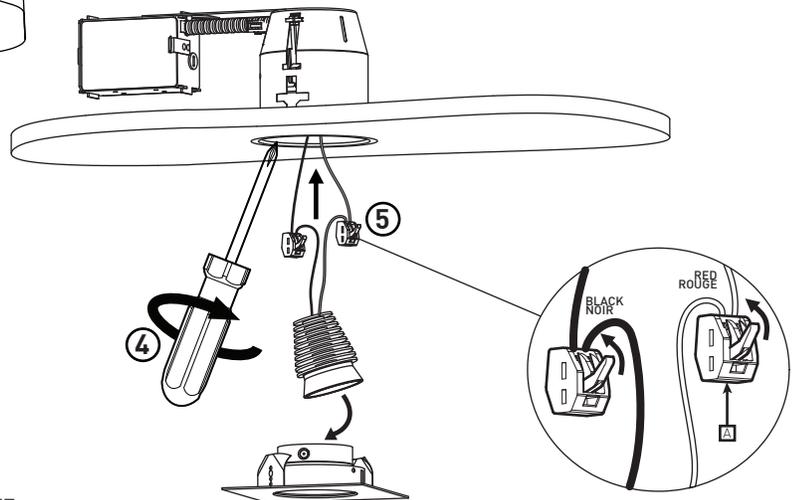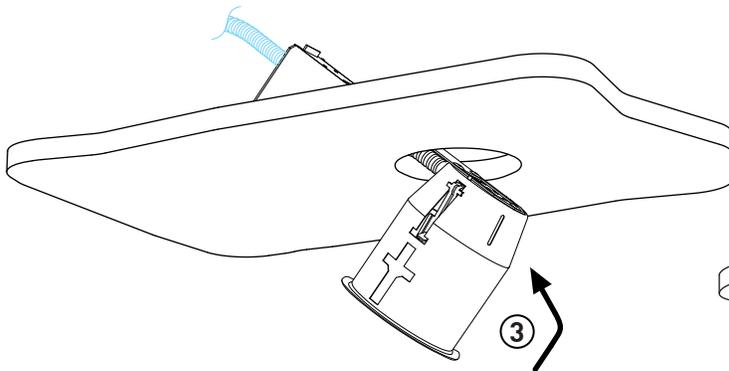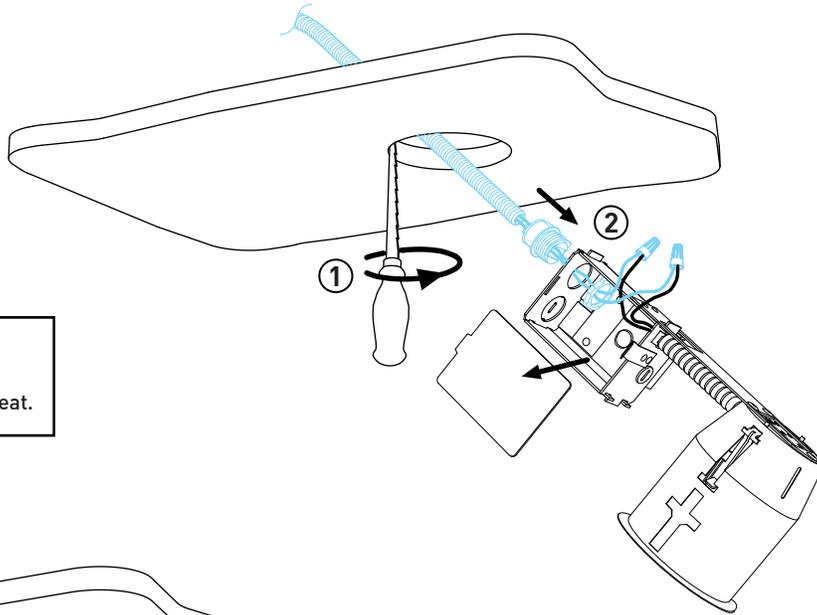

ACTUAL PRODUCT MAY DIFFER SLIGHTLY IN APPEARANCES.
LE PRODUIT PEUT AVOIR UNE APPARENCE LÉGÈREMENT DIFFÉRENTE.

INSTALLATION

- 1 - DETERMINE POSITION AND CUT HOLE TO INSTALL FIXTURE USING THE DIMENSIONS INDICATED ABOVE.
- 2 - REMOVE THE JUNCTION BOX COVER AND PULL THE WIRES OUT FOR BETTER ACCESS. INSTALL THE FLEXIBLE ARMORED CABLE AND FITTING (NOT SUPPLIED) ONTO THE JUNCTION BOX. MAKE THE ELECTRICAL CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) THEN REPLACE THE COVER.
- 3 - INSERT HOUSING ONTO HOLE UNTIL THE CAN IS FLUSH WITH CEILING LINE.
- 4 - USING THE TWO MOUNTING CLIP SCREWS INSIDE THE CAN, FIRMLY SECURE THE HOUSING INTO POSITION.

MAINTENANCE

- 5 - CONNECT THE LED MODULE WITH THE CONNECTEUR AND INSTALL TRIM INTO CAN.

** FOR ROUTINE MAINTENANCE NEEDS, LIKE CONVERTOR REPLACEMENT, FIXTURE REMOVAL IS NECESSARY.

INSTALLATION

- 1 - DETERMINER LA POSITION DE L'ENCASTRÉ ET DÉCOUPER L'OUVERTURE EN UTILISANT LES DIMENSIONS INDIQUÉES CI-DESSUS.
- 2 - ENLEVER LE COUVERCLE DE LA BOÎTE DE JONCTION ET SORTIR LES FILS POUR UN MEILLEUR ACCÈS. INSTALLER LE CÂBLE FLEXIBLE ARMÉ ET SON CONNECTEUR (NON INCLUS) SUR LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LA CONNEXION DES FILS (MARRETTES NON FOURNIES) ET REFERMER LE COUVERCLE.
- 3 - INSÉRER LE BOÎTIER DANS L'OUVERTURE JUSQU'À CE QUE LA BORDURE DU CAISSON SOIT AU CONTACT DU PLAFOND.
- 4 - À L'AIDE DES VIS DE MONTAGE À L'INTÉRIEUR DU CAISSON, BLOQUER FERMEMENT LE BOÎTIER EN PLACE.

MAINTENANCE

- 5 - CONNECTER LE MODULE DEL AVEC LES CONNECTEURS ET INSTALLER L'ENCASTRÉ DANS LE CAISSON.

** POUR LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE, COMME PAR EXEMPLE LE REMPLACEMENT DU CONVERTISSEUR, IL EST NÉCESSAIRE DE RETIRER L'APPAREIL DU PLAFOND.



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



1504C
Housing | Boîtier