
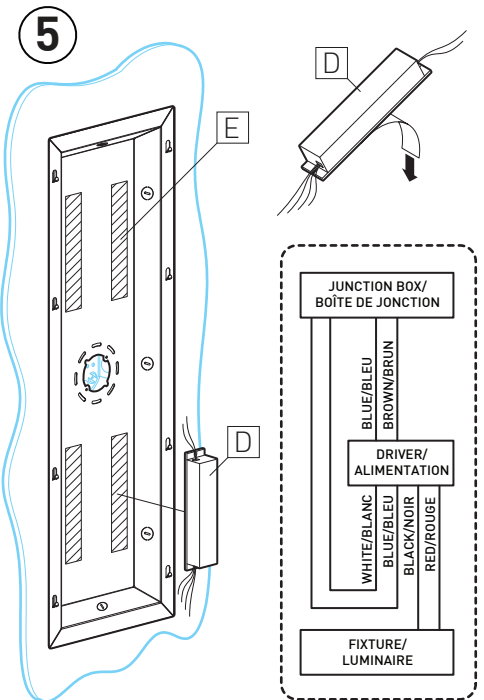
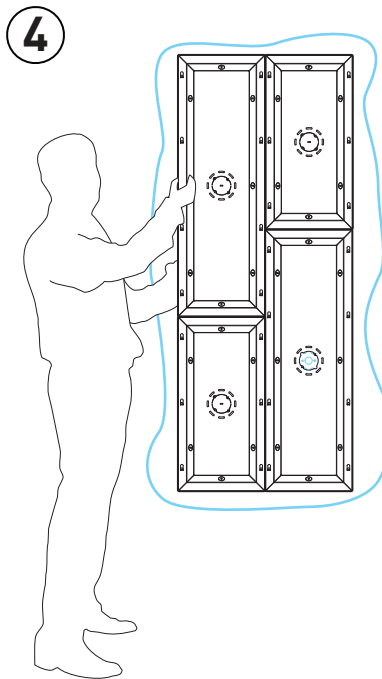
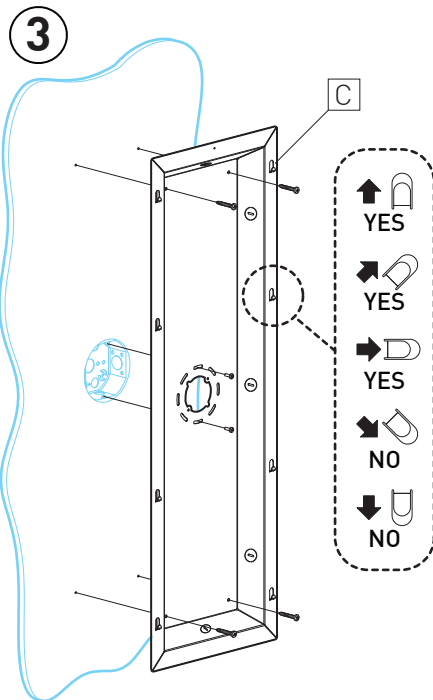
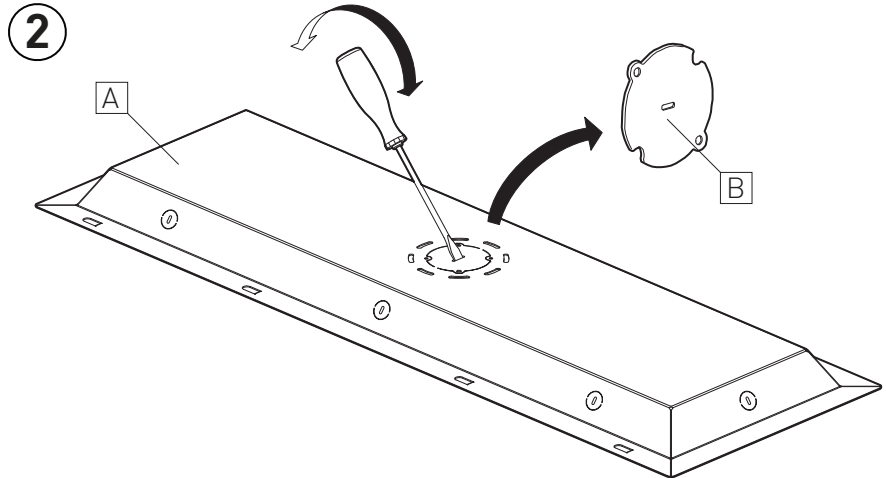


INSTALLATION MAINTENANCE

Wall Fixture Applique Murale

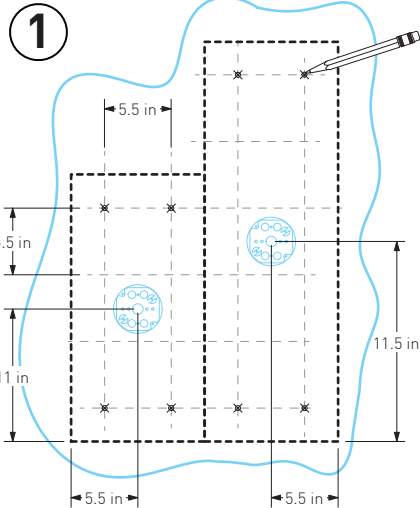


INSTALLATION

- 1- STARTING WITH THE JUNCTION BOX AS A MIDDLE POINT, PLAN YOUR LAYOUT AND LOCATION OF THE PANELS. THE SCREW HOLES ARE DESIGNED IN A 5.5X 5.5 IN GRID PATTERN TO SIMPLIFY INSTALLATION.
- 2- USING A FLATHEAD SCREWDRIVER, OPEN THE LARGE KNOCKOUT OF THE FIRST PANEL [A]. KEEP THE REMOVED CAP ASIDE [B].
- 3- MAKING SURE THE HOOK TABS [C] ARE POINTING UP OR SIDeways, FIX THE FIRST PANEL ON THE JUNCTION BOX USING #8-32 SCREWS. MAKE SURE THE PANEL IS ALIGNED TO YOUR DESIGN, THEN SCREW IT AGAINST THE WALL.
- 4- INSTALL THE OTHER PANELS AROUND THE ONE YOU PREVIOUSLY INSTALLED. MAKE SURE THAT THE PANEL'S EDGES ARE TOUCHING AND THAT THE SMALLER KNOCKOUTS ARE CLOSE ENOUGH SO THAT YOU CAN PASS WIRING LATER.
- 5- PEEL OFF THE ADHESIVE LINER UNDER THE SUPPLIED DRIVER [D], THEN STICK IT INSIDE ONE OF THE PANEL'S CORNER [E], AS PER DRAWING. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.

INSTALLATION

- 1- DÉBUTANT AVEC UNE BOÎTE DE JONCTION COMME POINT CENTRAL, PLANIFIER LA DISPOSITION DES PANNEAUX. LES TROUS DE VIS SONT DISPOSÉS SUR UNE GRILLE DE 5.5 X 5.5 PO AFIN DE SIMPLIFIER L'INSTALLATION.
- 2- À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE, OUVRIR LA GRANDE DÉBOUCHURE DU PREMIER PANNEAU [A]. CONSERVER LE COUVERCLE [B] AINSI RETIRÉ.
- 3- EN S'ASSURANT QUE LES CROCHETS [C] POINTENT VERS LE HAUT OU LE CÔTÉ, INSTALLER LE PREMIER PANNEAU SUR LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DE VIS #8-32. ALIGNER LE PANNEAU SELON VOTRE DESIGN, PUIS VISSER AU MUR.
- 4- INSTALLEZ LES AUTRES PANNEAUX AUTOUR DU PREMIER. ASSUREZ-VOUS QUE LES PAROIES DES PANNEAUX SE TOUCHENT ET QUE LES PETITES DÉBOUCHURES SONT SUFFISAMMENT PRÈS LES UNES DES AUTRES AFIN DE POUVOIR Y PASSER LES FILS.
- 5- RETIRER LA PELLICULE ADHÉSIVE SOUS LE TRANSFORMATEUR FOURNIS [D], PUIS LE COLLER AU COIN DU BOÎTIER [E] TEL QU'INDIQUÉ SUR LE DESSIN. RÉALISER LES CONNEXION ÉLECTRIQUES.

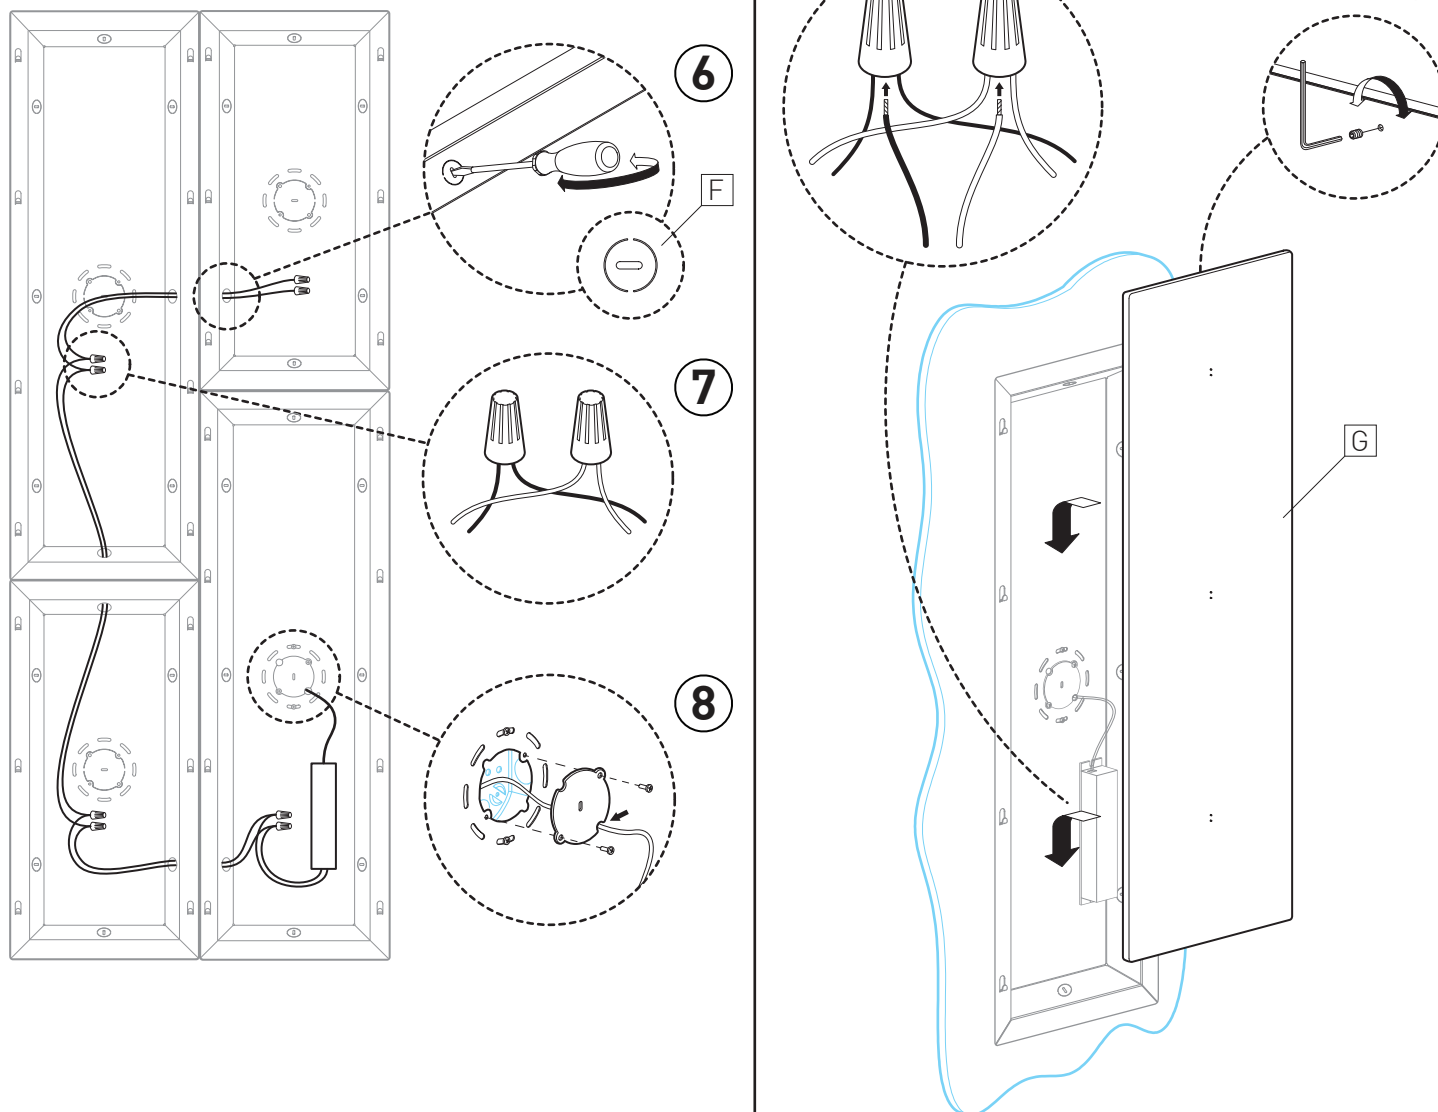


INSTALLATION


- 6- WITH A FLATHEAD SCREWDRIVER, OPEN UP THE SMALLER KNOCKOUTS [F] BETWEEN EACH PANELS IN ORDER TO CREATE A LINK BETWEEN THEM.
- 7- USING THE OPEN KNOCKOUTS, PASS WIRES FROM BOX TO BOX. START FROM THE FIRST PANEL WITH THE DRIVER AND LEAVE A CAPPED BLACK AND RED WIRE AT EACH PANEL IN A PARALLEL FASHION. CONNECT THE WIRES TO THE DRIVER [D].
- 8- CONNECT THE DRIVER TO THE JUNCTION BOX, USE THE CAP [B] REMOVED IN STEP 2 TO CLOSE THE JUNCTION BOX. THE ELECTRICAL CONNECTION MUST BE SECURE IN THE CLOSED JUNCTION BOX.
- 9- CONNECT EACH FELT PANEL [G] TO THE WIRES INSTALLED DURING STEP 7 IN A PARALLEL CHAIN FASHION.
- 10- CLOSE THE PANELS USING THE HOOK SYSTEM, MAKING SURE THAT THE EUREKA LOGO INSIDE IS READABLE. LOCK THE TOPMOST PANELS OF THE SYSTEM WITH THE SET SCREW HIDDEN BEHIND THE PANELS USING A 1.5MM HEX TOOL.

INSTALLATION

- 6- À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE, OUVRIR LES PETITES DÉBOUCHURES [F] ENTRE LES PANNEAUX AFIN DE CRÉER DES LIENS ENTRE CEUX-CI.
- 7- À L'AIDE DES DÉBOUCHURES, PASSER LES FILS DE BOÎTE EN BOÎTE. DÉBUTER PAR LE PANNEAU CONTENANT LE PILOTE ÉLECTRONIQUE ET LAISSER UNE OUVERTURE DE FIL DANS CHAQUE BOÎTE DE FAÇON PARALLÈLE. CONNECTER LES FILS AU TRANSFORMATEUR [D].
- 8- CONNECTER LE TRANSFORMATEUR À LA BOÎTE DE JONCTION, EMPLOYER LE COUVERCLE [B] RETIRÉ LORS DE L'ÉTAPE 2. ASSUREZ-VOUS QUE LES CONNEXIONS SONT SÛRES À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE DE JONCTION FERMÉE.
- 9- CONNECTER CHAQUE PANNEAU DE FEUTRE [G] AU FILS INSTALLÉS PENDANT L'ÉTAPE 7 DE FAÇON PARALLÈLE.
- 10 - FERMER LES PANNEAUX À L'AIDE DU SYSTÈME DE CROCHET, ASSUREZ VOUS QUE LE LOGO EUREKA EST LISIBLE. BARRÉ LES PANNEAUX SUPÉRIEURS À L'AIDE DES VIS DE SERRAGES DISSIMULÉS DERRIÈRE LES PANNEAUX À L'AIDE D'UNE CLÉ HEXAGONALE 1.5MM.

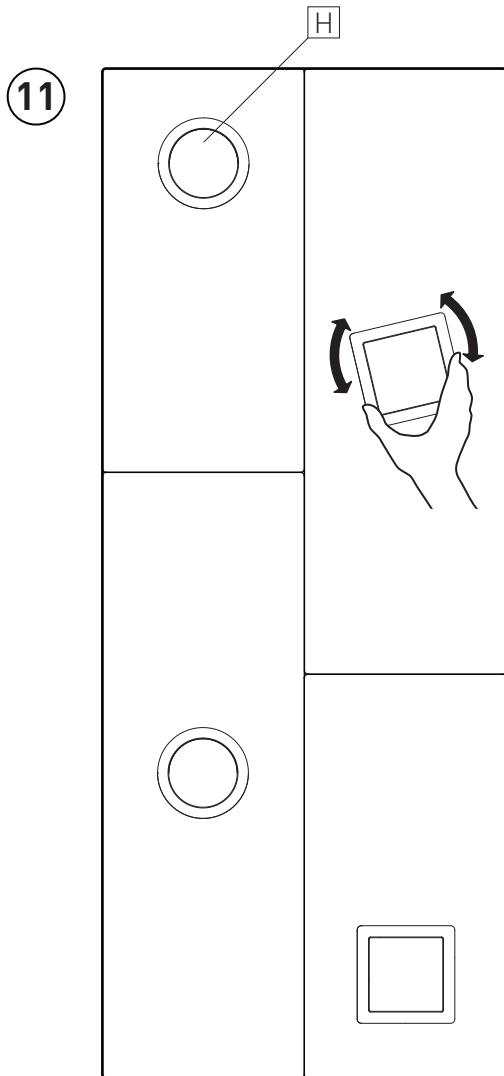

OPTIONAL STEPS : PERMANENT LOCKING ÉTAPES OPTIONNELLES: VEROUILLAGE PERMANENT

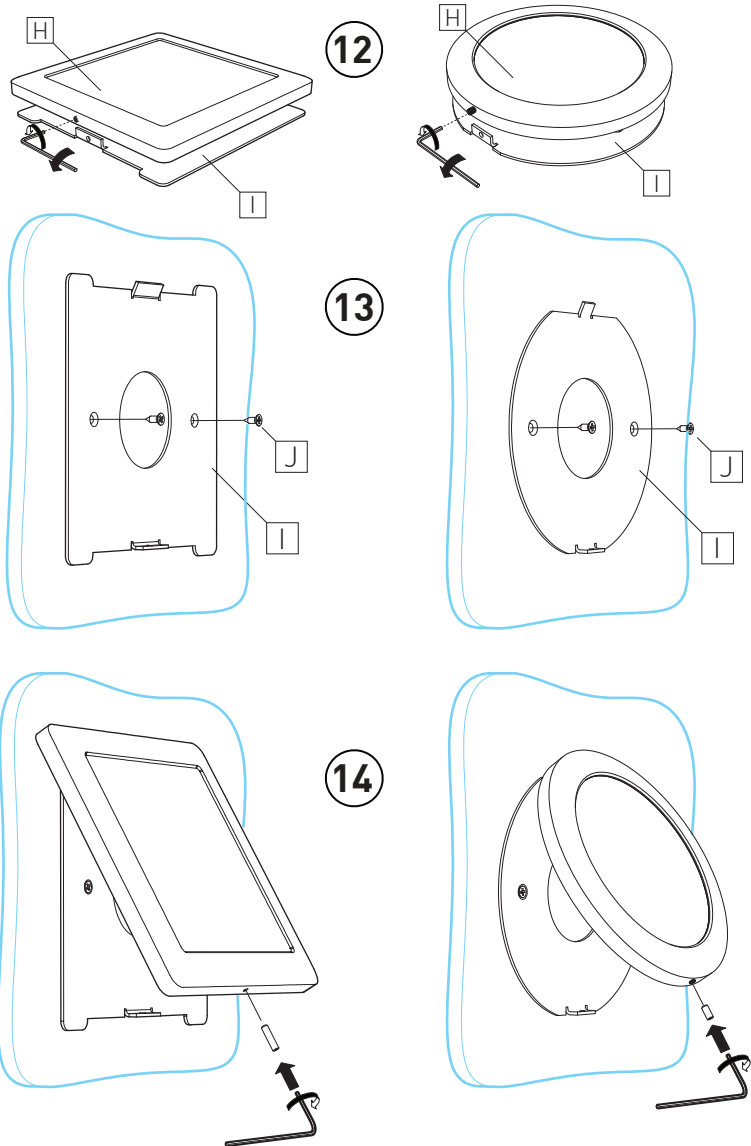

INSTALLATION

11- INSTALL THE OLED MODULES [H] ON THE FELT PANEL USING THE HIDDEN MAGNETS. YOU MAY PIVOT THE MODULES TO DESIRED ANGLES.

INSTALLATION

11- PLACER LES MODULES OLED SUR LES PANNEAUX DE FEUTRE À L'AIDE DES AIMANTS DISSIMULÉS. ORIENTER LES MODULES À L'ANGLE DÉSIRÉE.

OPTIONAL STEPS FOR PERMANENT LOCKING

- 12- FOR PERMANENT INSTALLATION OF THE MODULES [H], LOSEN UP THE SET SCREW AT THE BOTTOM OF THE OLED MODULE USING A 1.5MM HEX TOOL. REMOVE THE BACKPLATE [I].
- 13- ALIGN THE PLATE OVER A CONTACT POINT OF YOUR CHOICE, THEN SCREW DOWN THE PLATE INTO THE FELT USING THE PROVIDED SCREWS [J].
- 14- HOOK THE MODULE TO THE PLATE, THEN TIGHTEN THE SET SCREW IN ORDER TO SECURE THE MODULE.

ÉTAPES OPTIONNELLES POUR VEROUILLAGE PERMANENT

- 12- POUR INSTALLER LES MODULES [H] DE FAÇON PERMANENTE, DÉSERREZ LA VIS DE SERRAGE AU BAS DU MODULE À L'AIDE D'UNE CLÉ HEXAGONAL DE 1.5MM. RETIRER LA PLAQUE DE SUPPORT [I].
- 13- ALIGNER LA PLAQUE AU DESSUS D'UN POINT DE CONTACT DE VOTRE CHOIX, PUIS VISSER LA PLAQUE DANS LE FEUTRE À L'AIDE DES VIS FOURNIES [J].
- 14- ACCROCHER LE MODULE À LA PLAQUE, PUIS RESERRER LA VIS DE SERRAGE AFIN DE SÉCURISER LE MODULE.


FOR DIMMABLE LUMINAIRES POUR LES LUMINAIRES À VARIATION D'INTENSITÉ LUMINEUSE

Your luminaire will be configured with one dimming type:
Votre luminaire peut être configuré avec gradation de type:

DP / PHASE

Phase dimming products (DP) do not require the use of the purple and gray wires (capped). Works for 120V circuits only.


La gradation de type Phase (DP) ne requiert pas l'utilisation des fils mauve et gris (fils coiffés). Circuits 120V seulement.

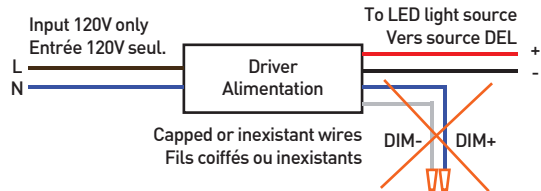

DV / 0-10V

0-10V dimming products (DV) require the use of the purple and gray wires. Works with 120-277V circuits.

La gradation de type 0-10V (DV) requiert l'utilisation des fils mauve et gris. Circuits 120-277V.

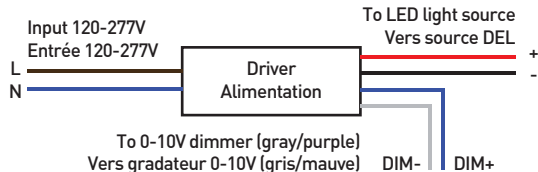

For best dimming results, verify dimmer compatibility
Pour une gradation optimale, vérifiez la compatibilité du gradateur



Not all luminaires have both dimming options. For more information on dimming, please visit our website or contact our customer service.

Pas tous les luminaires ont les deux options de gradation. Pour plus d'information sur la gradation, visitez notre site web ou contactez notre service à la clientèle.

www.eurekalighting.com