


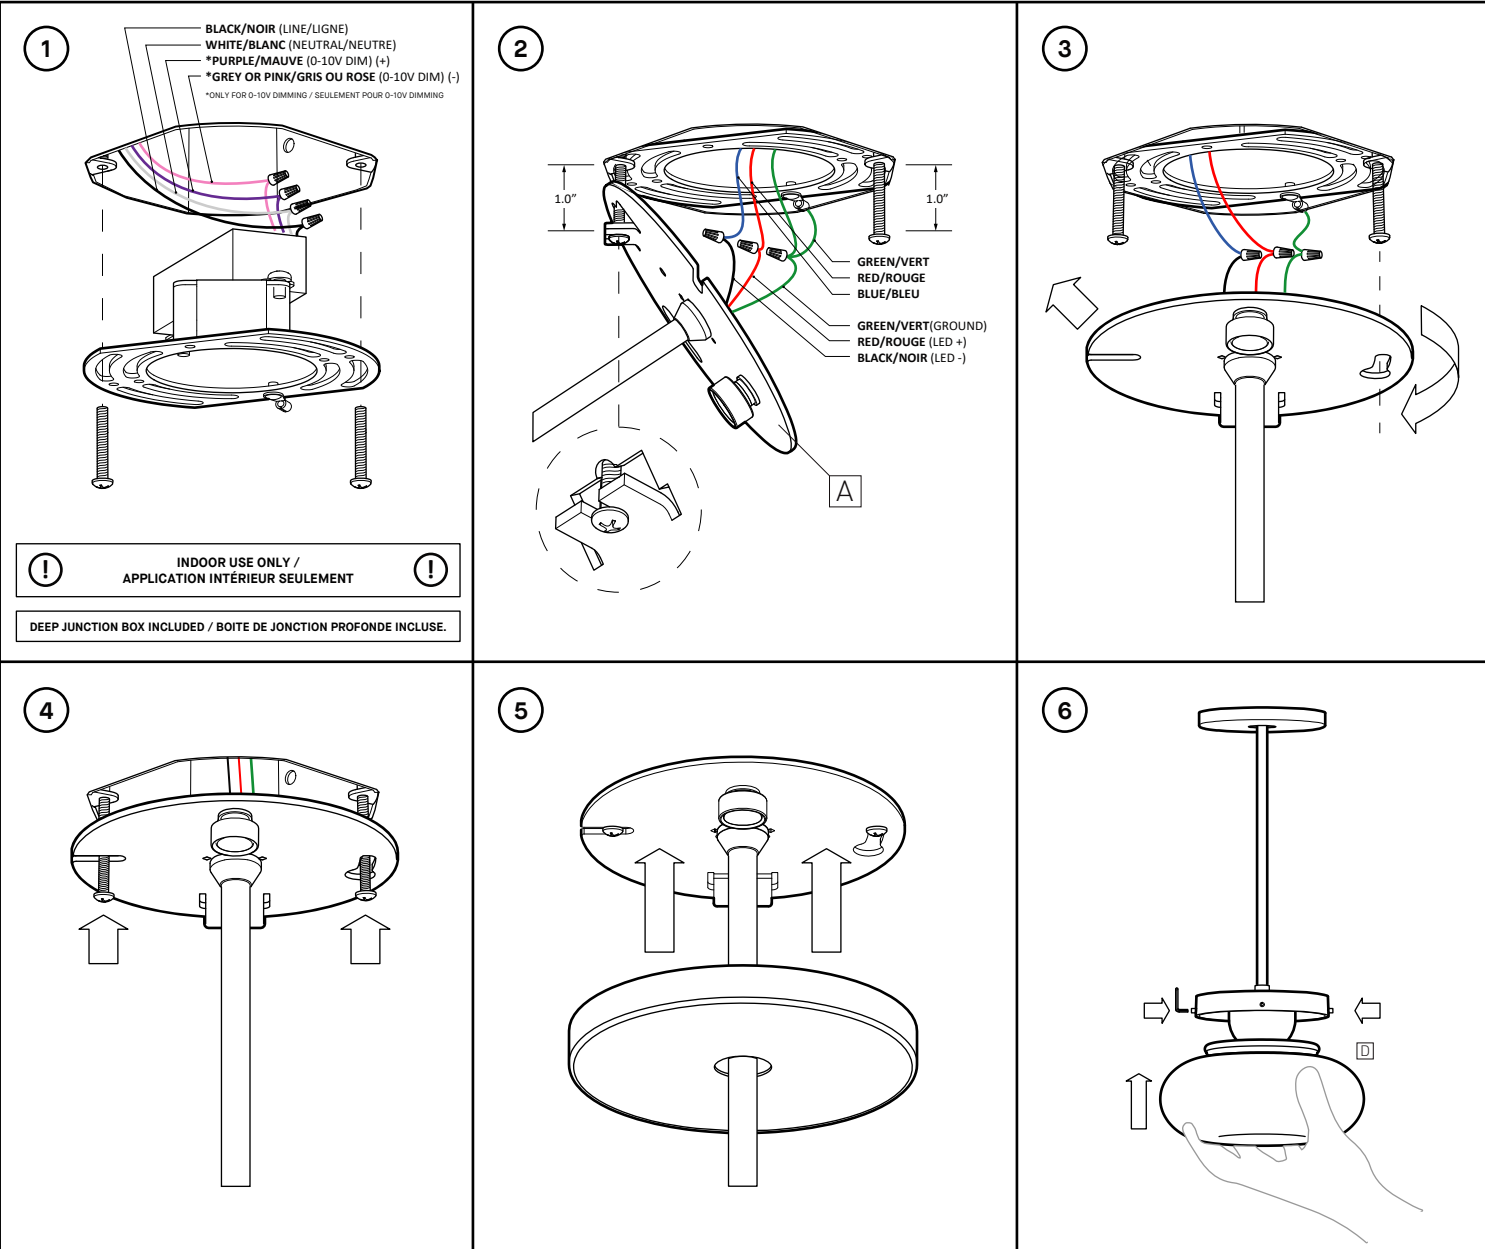

INSTALLATION

- 1- MAKE CONNECTIONS & ATTACH BRACKET ONTO JUNCTION BOX:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| *PURPLE WIRE (0-10V DIM +) | = PURPLE WIRE |
| *GRAY OR PINK WIRE (0-10V DIM -) | = PINK WIRE |
| BLACK WIRE (LINE) | = BLACK WIRE |
| WHITE WIRE (NEUTRAL) | = WHITE WIRE |
| *ONLY FOR 0-10V DIMMING | |
- 2- HANG MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS (1" CLEARANCE)
MAKE CONNECTIONS:
- | | |
|--------------------|-------------|
| BLACK WIRE (LED +) | = BLUE WIRE |
| RED WIRE (LED +) | = RED WIRE |
- 3- DETACH MOUNTING PLATE FROM FOLDED FLAP AND FIX IN PLACE USING THE U-SHAPED CHANNEL AND KEYHOLE SLOT
- 4- TIGHTEN SCREWS
- 5- LIFT CANOPY INTO POSITION WITHOUT DAMAGING THE STEM
- 6- CAREFULLY LIFT THE DIFFUSER [D] WITH ONE HAND AND TIGHTEN ALL 4 SET SCREWS. *TIGHTEN WITH TORQUE OF 0.5N-m

INSTALLATION

- 1- FAIRE LES CONNECTIONS ET ATTACHER LA PLAQUE SUR BOITE DE JONCTION:
- | | |
|---------------------------------|-------------|
| *FIL MAUVE (0-10V DIM +) | = FIL MAUVE |
| *FIL GRIS OU ROSE (0-10V DIM -) | = FIL ROSE |
| FIL NOIR (PHASE) | = FIL NOIR |
| FIL BLANC (NEUTRE) | = FIL BLANC |
| *SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING | |
- 2- SUSPENDRE PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS (1" DÉGAGEMENT)
FAIRE LES CONNECTIONS:
- | | |
|-------------------|-------------|
| FIL NOIR (LED +) | = FIL BLEU |
| FIL ROUGE (LED +) | = FIL ROUGE |
- 3- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE ET FIXEZ-LA AU VIS À L'AIDE DE LA FENTE EN "U" ET DU TROU DE SERRURE
- 4- RESSÉRER LES VIS
- 5- LEVER LE PAVILLON EN POSITION SANS ABÎMER LA TIGE
- 6- AVEC UNE MAIN, LEVER LE DIFFUSEUR [D] ET AVEC L'AUTRE VISSER LES 4 VIS. *SERRER AVEC LE TORQUE DE 0.5N-m