

STUBBY STACK 4038

PROJECT PROJÉT

SPEC TYPE

NOTES



OPTIONS




BLK-BLK BLK-WH CHR-BLK CHR-WH WH-BLK WH-WH



OVERALL HEIGHT HAUTEUR HORS TOUT

LIGHT SOURCE	LED	LED DIM
MOUNTING	2401E	2403G
STEM	41.80"	42.30"
FOR 2038, ADD 1.50" (FOR SWIVEL)		

MOUNTING OPTIONS OPTIONS DE MONTAGE

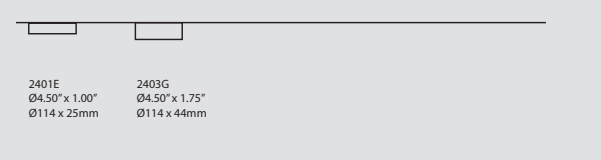

STEM OR CABLE OPTIONS OPTIONS DE TIGE OU CABLE

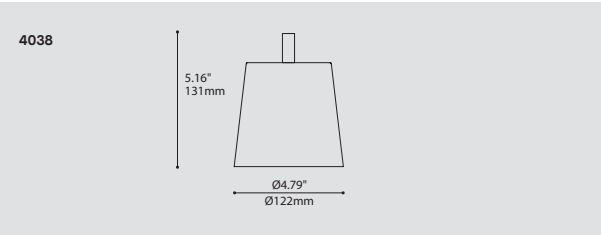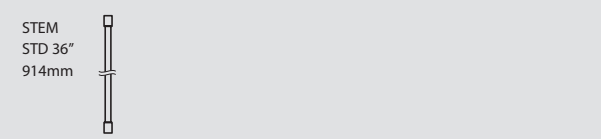




ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL MODÈLE	4038	4038
4038	STUBBY STACK (PENDANT)	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE		LED.4
LED.4	4W, LED	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR		
27	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40*	4000K	
*LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		90
90	90+ CRI	
VOLTAGE VOLTAGE		
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
DIMMING OPTION OPTION DE GRADATION		
DV	0-10V DIMMING (120-277V)	
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
STEM TIGE		S6
S6	1/4" (6MM) STEM, FIELD ADJUSTABLE	
STEM LENGTH LONGUEUR DE TIGE		
36	36" STEM (STD LENGTH)	
**	CUSTOM STEM LENGTH (PLEASE SPECIFY)*	
FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.		
MOUNTING MONTAGE		
RC	ROUND CANOPY / PAVILLON ROND FOR INC. HAL & LED: 1.00" CANOPY (2401E) FOR DIMMING LED: 1.75" CANOPY (2403G)	
MOUNTING OPTION OPTION DE MONTAGE		
SCA	SLOPE CEILING ADAPTOR / ADAPTATEUR DE PLAFOND EN PENTE (ROTATION: 350°, PIVOT: 90°)	
STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE ^(B)		
BLK	BLACK	
CHR	CHROME	
WH	WHITE	
^(B) INCLUDE CANOPY FINISH IF A CANOPY IS SELECTED		
BAFFLE FINISH FINI DÉFLECTEUR		
BLK	BLACK	
WH	WHITE	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN:	Contrasting and versatile, the Stubby Stack pendant and projector have a perfectly formed slender design.
LIGHT SOURCE:	LED light source.
STRUCTURE:	Double layered die-formed steel shade with chrome plated or polyester powder finish
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Forme mince, contrastante et polyvalente disponible en suspension ou projecteur
SOURCE LUMINEUSE:	Source lumineuse DEL.
STRUCTURE:	Abat-jour en deux épaisseurs d'acier embouti avec fini chromé ou peinture électrostatique à base de polyester
CERTIFIÉ:	c-CSA-us

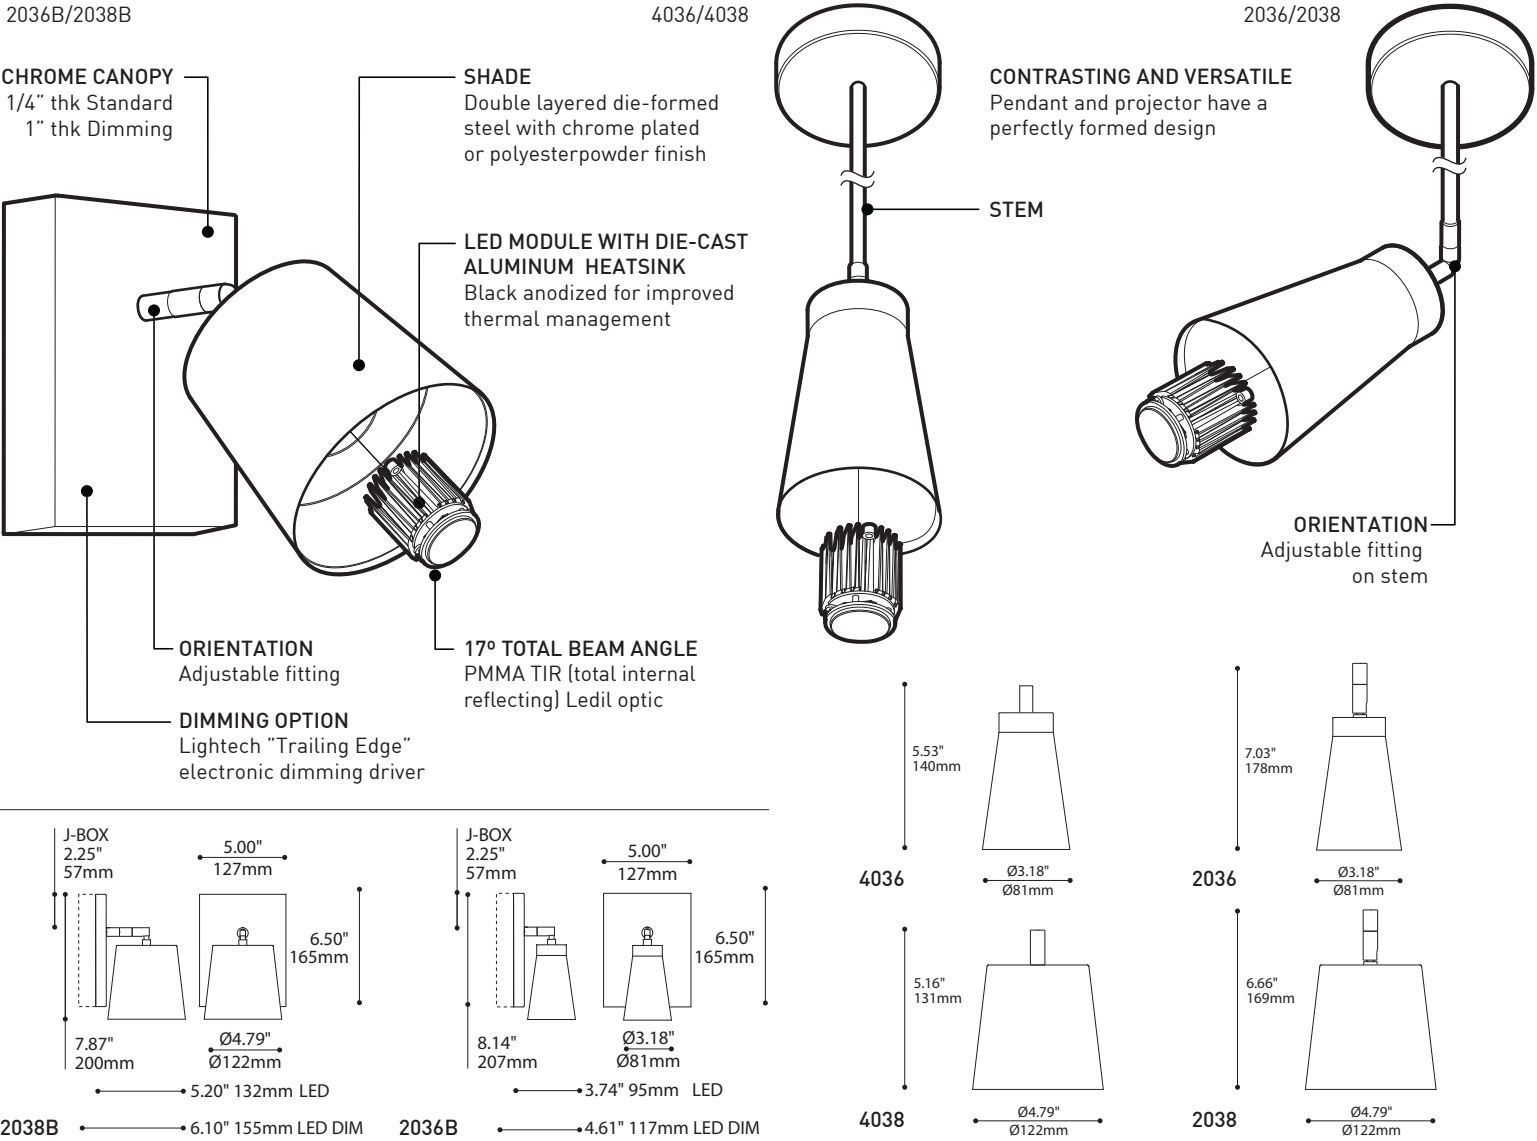

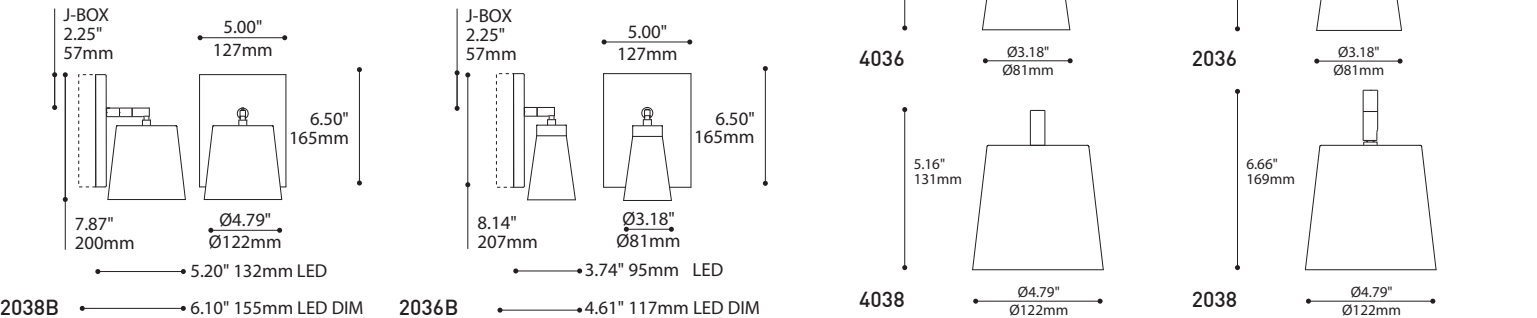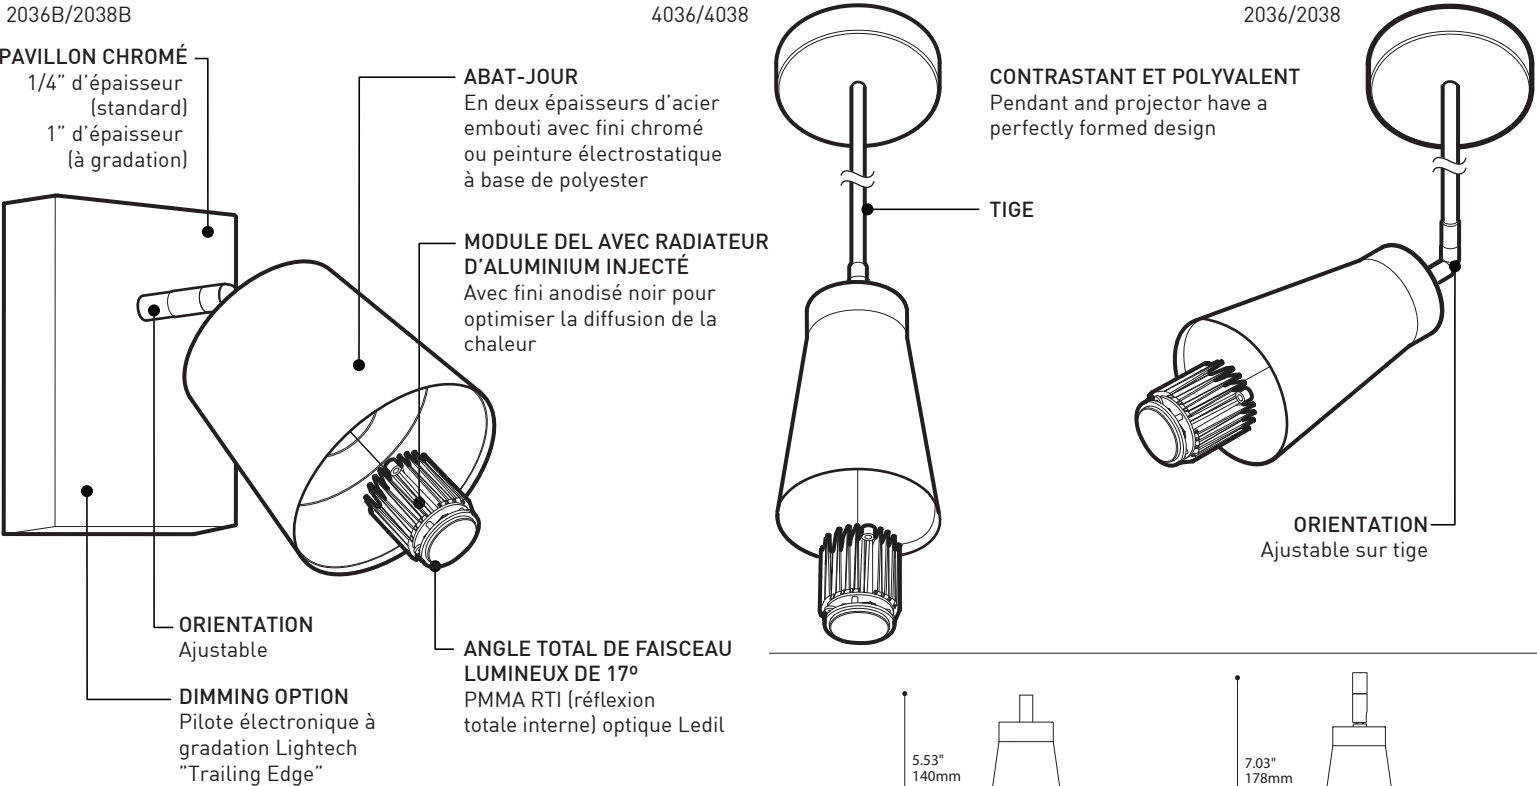

SPÉCIFICATIONS	DEL
SOURCE LUMINEUSE	4 x Nichia - total ±4 w
MODULE	Reconnu par UL - Fabriqué aux États-Unis
LUMENS (ESTIMÉ)	504 lm (4000K)
IRC	85 IRC (typique)
ROHS	Conforme
RADIATEUR	Aluminium anodisé noir
DISTRIBUTION LUMINEUSE	Direct
OPTIQUE	LEDIL TIR- angle total de faisceau de 17°
VOLTAGE	120V ou 277V
PILOTE	350 mA
GRADATION	Gradation phase [DP] ou Gradation 0-10V [DV]
LM-79	Sur demande
GARANTIE	5 ans (sur les composantes électroniques)
CERTIFICATION	Reconnu par CSA