

ROLO 4039

PROJECTPROJET

SPEC TYPE

NOTES




OVERALL HEIGHTHAUTEUR HORS TOUT

LIGHT SOURCE	LED DIM
MOUNTING	2403G
MODEL	2039 4039
CABLE	65.75" 67.45"*
STEM	43.80" 43.30"*

STEM OR CABLE OPTIONSOPTIONS DE TIGE OU CABLE

STEM	CABLE
STD 36"	STD 60"
914mm	1523mm

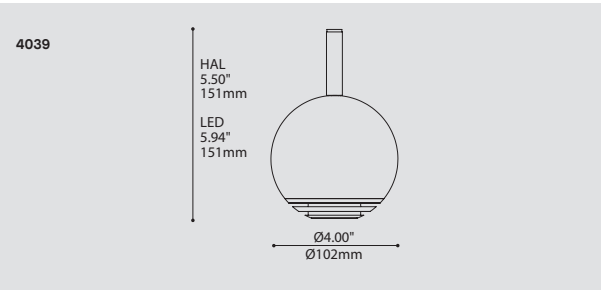

ORDERING SPECIFICATIONSPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL	MODÈLE	4039
4039	ROLO (PENDANT)	
LIGHT SOURCE	SOURCE LUMINEUSE	LED.4
(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)		
LED.4	4W, LED	
COLOR TEMPERATURE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	
27	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40*	4000K	
*LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
COLOR RENDERING INDEX (CRI)	INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)	90
90	90+ CRI	
ANGLE BEAM	ANGLE DE FAISCEAU	
17	17°	
48	48°	
VOLTAGE	VOLTAGE	
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
DIMMING OPTION	OPTION DE GRADATION	
DV	0-10V DIMMING (120-277V)	
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
LED DIMMING IS STANDARD IN THIS PRODUCT, PLEASE SPECIFY YOUR DIMMING TYPE.		
STEM	TIGE	
S10	3/8" (10MM) STEM, NOT FIELD ADJUSTABLE	
AC	AIRCRAFT MOUNTING & CLEAR CABLE, FIELD ADJUSTABLE (2039 ONLY)	
STEM OR CABLE LENGTH	LONGUEUR DE TIGE OU CABLE	
36	36" STEM (STD LENGTH)	
60	60" AIRCRAFT CABLE (STD LENGTH)	
**	CUSTOM STEM LENGTH (PLEASE SPECIFY)	
**	CUSTOM AIRCRAFT CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY)	
FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.		
MOUNTING	MONTAGE	
RC	ROUND CANOPY / PAVILLON ROND FOR DIMMING LED: 1.75" CANOPY (2403G)	
MOUNTING OPTION	OPTION DE MONTAGE	
SCA*	SLOPE CEILING ADAPTOR / ADAPTEUR DE PLAFOND EN PENTE (ROTATION 350°, PIVOT 90°)	
*ONLY AVAILABLE WITH A STEM		
STRUCTURE FINISH	FINI STRUCTURE	
BLK	BLACK	
CHR	CHROME	
WH	WHITE	
CANOPY FINISH	FINI PAVILLON ^(B)	
BLK	BLACK	
CHR	CHROME	
WH	WHITE	
^(B) IF NO FINISH IS SELECTED, CANOPY FINISH WILL BE THE SAME AS STRUCTURE FINISH		
HEATSINK FINISH	FINI RADIATEUR	SAA
SAA	SATIN ALUMINUM ANODIZED	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT






RECOGNIZED WINNER



NGL 2012

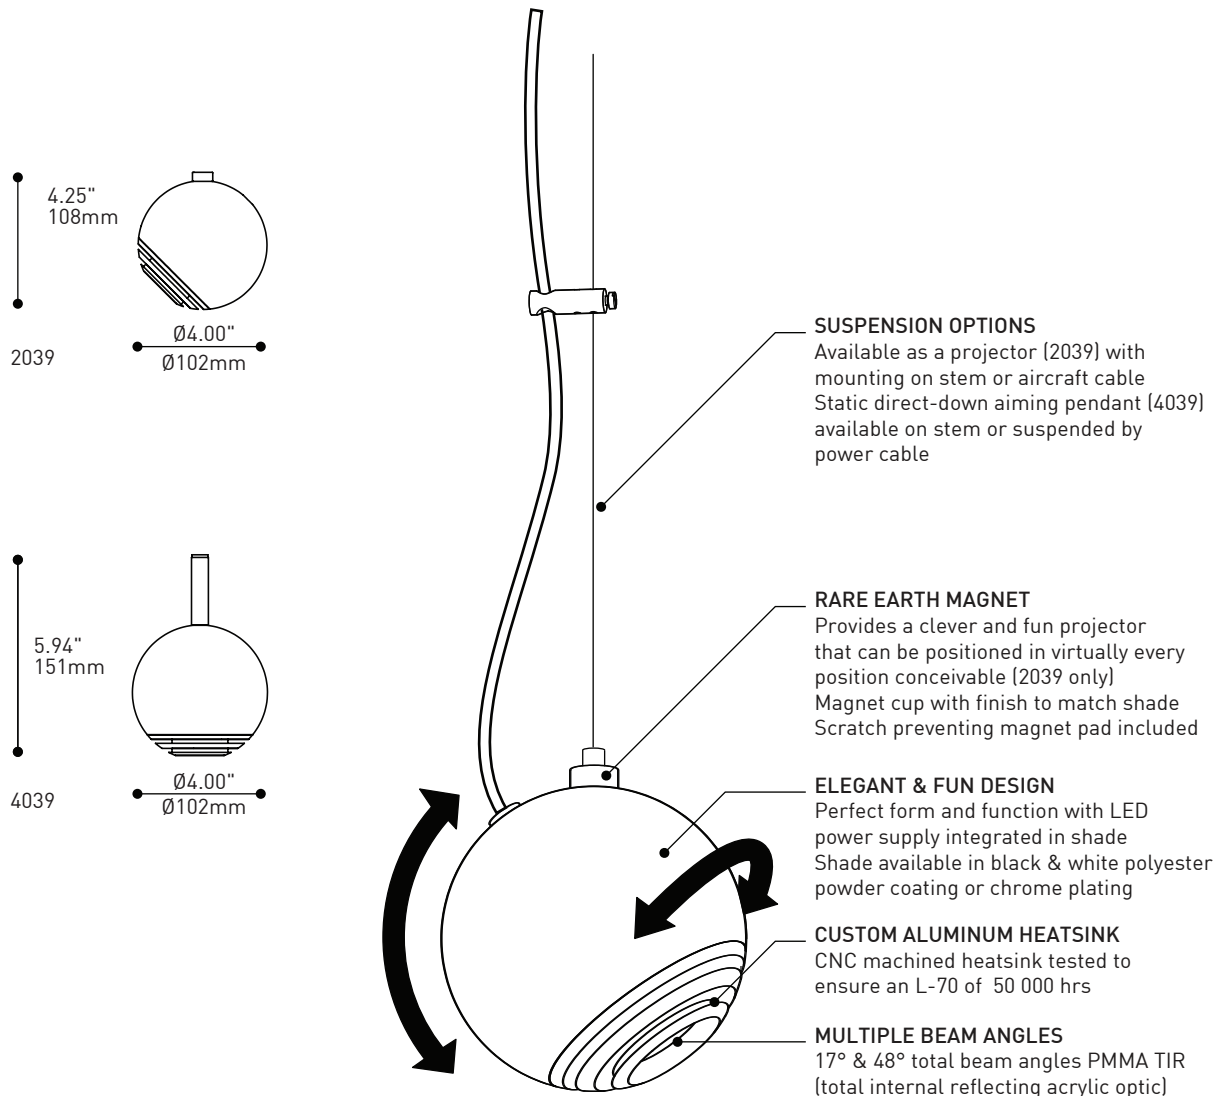

SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE
MODULE
LUMENS (ESTIMATED)
CRI
MAGNET / CUP
HOUSING
HEATSINK / TRIM
LIGHT DISTRIBUTION
OPTICS
VOLTAGE
DRIVER / CONVERTER
DIMMING
LM-79
WARRANTY

LED.4.XX.XX

4 x Nichia - total ±4 w
UL recognized - made in USA
365 lm - 340 lm (4000K)
84 CRI (typical)
Machined steel cup and rare-earth magnet (9lbs strength) with 0.010" thk UHMW polyethylene glide pad
Ø4" Progressive Die-formed steel shade with black or white polyester powder coated finish or chrome plating
Custom designed clear anodized CNC machined aluminium - L70 estimated 50 000 hrs
Directional projector (2039) or Direct (4039)
LEDIL TIR - 17° & 48° total beam angle
120V or 277V (not available in LED or with track adaptor)
350 mA
Phase dimming (DP) or 0-10V dimming (DV)
On request
5 years



EUREKA

225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



2039
4039

4.25"
108mm

Ø4.00"
Ø102mm

2039

5.94"
151mm

Ø4.00"
Ø102mm

4039

OPTION DE SUSPENSION

Disponible comme projecteur (2039) monté sur tige ou câble d'acier. Suspension fixe dirigée vers le bas (4039) disponible sur tige ou sur câble d'alimentation

AIMANT

Permettant un projecteur amusant et innovateur en forme de boule infiniment positionnable (2039 seulement). Pièce aimantée avec une finition adaptée à l'abat-jour. Pellicule prévenant les égratignures incluse.

CONCEPT ÉLÉGANT ET AMUSANT

Formes et fonctions parfaites avec transformateur DEL intégré à même l'abat-jour. Abat-jour disponible avec peinture électrostatique noire ou blanche à base de polyester

CUSTOM ALUMINUM HEATSINK

Aluminium usiné par contrôle numérique avec anodisation satinée claire testé pour assuré un L-70 de 50 000 heures

ANGLES DE FAISCEAU - DEL

17° & 48° total d'angle de faisceau lumineux par RTI à travers PMMA (optique d'acrylique avec réflexion totale interne)

SPÉCIFICATIONS	DEL.4.XX.XX
SOURCE LUMINEUSE	4 x Nichia - total ±4 w
MODULE	Reconnu par UL - fabriqué aux États-Unis
LUMENS (ESTIMÉ)	365 lm - 340 lm (4000K)
IRC	84 IRC (typique)
AIMANT	Embout d'acier usiné et aimant (force de 9 lbs) avec pellicule UHMW polyéthylène de 0.010"
HOUSING	Abat-jour de Ø4" en acier progressivement embouti avec peinture électrostatique noire ou blanche à base de polyester
RADIATEUR / ANNEAU	Concept personnalisé d'aluminium anodisé et usiné par contrôle numérique - L70, 50 000 heures estimées
DISTRIBUTION LUMINEUSE	Projecteur directionnel (2039) ou direct (4039)
OPTIQUES	LEDIL RTI - angle de faisceau total de 17° & 48°
VOLTAGE	120V ou 277V (non disponible en version DEL ou avec système de rails)
PILOTE / CONVERTISSEUR	350 mA
GRADATION	Gradation phase (DP) ou Gradation 0-10V (DV)
LM-79	Sur demande
GARANTIE	5 ans

EUREKA

225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com

2039
4039

Eureka Lighting©2024

www.eurekalighting.com

V4.0-2024.11