

JUNCTION BOX 3981

PROJECT PROJET

SPEC TYPE

NOTES

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

3981



3.31" (84mm) x 4.75" (120mm)

DESIGN: Custom, 2-part junction boxes designed to accommodate a remote emergency battery when no room is available in the fixture.


STRUCTURE: Die-stamped 16 gauge galvanized steel with welded corners.

CERTIFIED: c-CSA-us, c-UL-us (for use with Eureka fixtures only)


CONCEPTION: Boîte de jonction sur mesure en 2 parties conçue pour loger un ballast d'urgence lorsque l'espace n'est pas disponible dans le luminaire.

STRUCTURE: Acier embouti 16 jauge galvanisé avec coins soudés.

CERTIFIÉ: c-CSA-us, c-UL-us (pour usage avec appareils d'Eureka seulement)

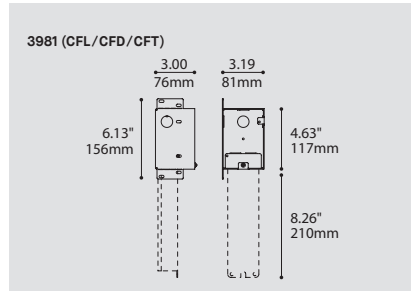


STEP 1 ÉTAPE 1

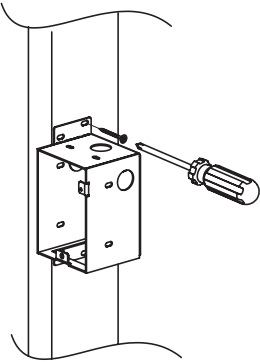

- Determine mounting position of REM junction box (REM J-Box) using fixture mounting instructions.
- Using mounting tabs or mounting holes, install REM J-Box using screws or nails.
- Using the knock-outs provided, the power can now be connected to the REM J-Box.
- All electrical connections should be performed by licensed electricians only.


- Déterminer le positionnement de la boîte de jonction REM (REM J-Box) en utilisant les instructions d'installation.
- Utiliser les languettes de montage amovibles ou les perforations d'assemblage, installer la REM J-Box à l'aide de clous ou vis.
- Utiliser les débouchures appropriées pour connecter l'alimentation au REM J-Box.
- Toutes les connexions doivent être effectuées par un électricien licencié seulement.

STEP 2 ÉTAPE 2

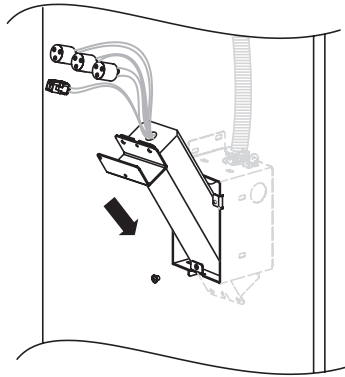

- Ensure that the support bracket is well connected to the EM, then insert into the REM J-Box so that the wires and connectors remain exposed.
- Secure screws that connect support bracket to REM J-Box and connect EM to the power.
- S'assurer que la pièce de support est bien fixée au ballast EM, puis insérer dans la REM J-Box pour que les fils et les connexions restent exposés.
- Sécuriser en vissant la pièce de support à la REM J-Box et connecter le ballast EM à l'alimentation.

STEP 3 ÉTAPE 3

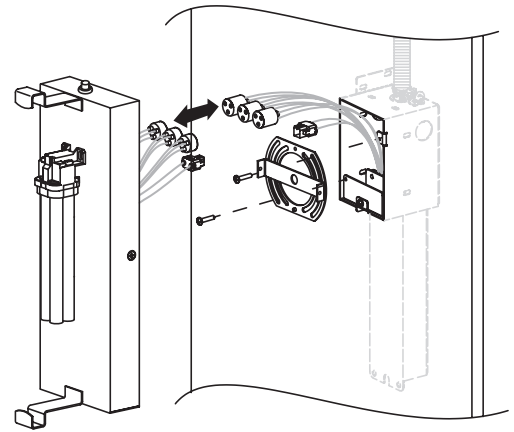

- Connect wires in fixture to the EM using the colour coded wires and quick connects.
- Install fixture to wall box as per fixture design.

- Connecter les fils du luminaire au ballast EM en utilisant le code de couleurs des fils et des connecteurs.
- Installer le luminaire à la boîte au mur, selon sa conception.