


ALVER 4520-MCC

PROJECTPROJET

SPEC TYPE

NOTES

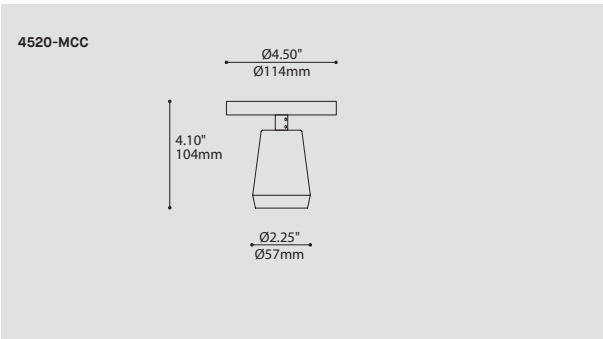

FAMILY FAMILLE



2020B-MCC



2020/4020-MCC



4428-MCC

ORDERING SPECIFICATIONSPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODELMODÈLE		4520-MCC
4520-MCC	ALVER	
LIGHT SOURCESOURCE LUMINEUSE		LED.4
(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)		
LED.4	 4W, LED	
COLOR TEMPERATURETEMPÉRATURE DE COULEUR		
27	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40*	4000K	
*LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
COLOR RENDERING INDEX (CRI)INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		90
90	90+ CRI	
BEAM ANGLEANGLE DE FAISCEAU		
17°	18° BEAM ANGLE	
48°	18° BEAM ANGLE	
VOLTAGEVOLTAGE		
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
DIMMING OPTIONOPTION DE GRADATION		
DV*	0-10V DIMMING (120-277V)	
DP*	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
*3983 ACCESORY IS PROVIDED FOR DIMMING OPTION		
MOUNTINGMONTAGE		RC
RC	 ROUND CANOPY / PAVILLON ROND 0.5" CANOPY (2401C)	
STRUCTURE FINISHFINI STRUCTURE		
BLK	BLACK	
CHR	CHROME	
CUP FINISHFINI COUPE		
BLK	BLACK	
CHR	CHROME	
ACCESSORYACCESSOIRE		
3983	DEEP JUNCTION BOX (PROVIDED FOR DIMMING LED 4W PER ABOVE)	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- DIM
- IES
- LED

DESIGN:	Luxuriously simple, the Alver is a versatile classic with a discrete LED projector.
INSTALLATION:	Ceiling mounted on round canopy.
LIGHT SOURCE:	Available with dimming or non-dimming 4W LED.
STRUCTURE:	Machined aluminum base with chrome plate or black powder coat finish.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Simplement luxueux, l'Alver est un classique polyvalent, un projecteur discret lorsqu'utilisé avec une source lumineuse DEL.
INSTALLATION:	Plafonnier sur pavillon rond.
SOURCE LUMINEUSE:	DEL 4W offerte, avec ou sans option de gradation.
STRUCTURE:	Base en aluminium machiné avec fini chromé ou peinture noire électrostatique.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us

ANATOMY

BIM


DIM

IES

LED



ALVER

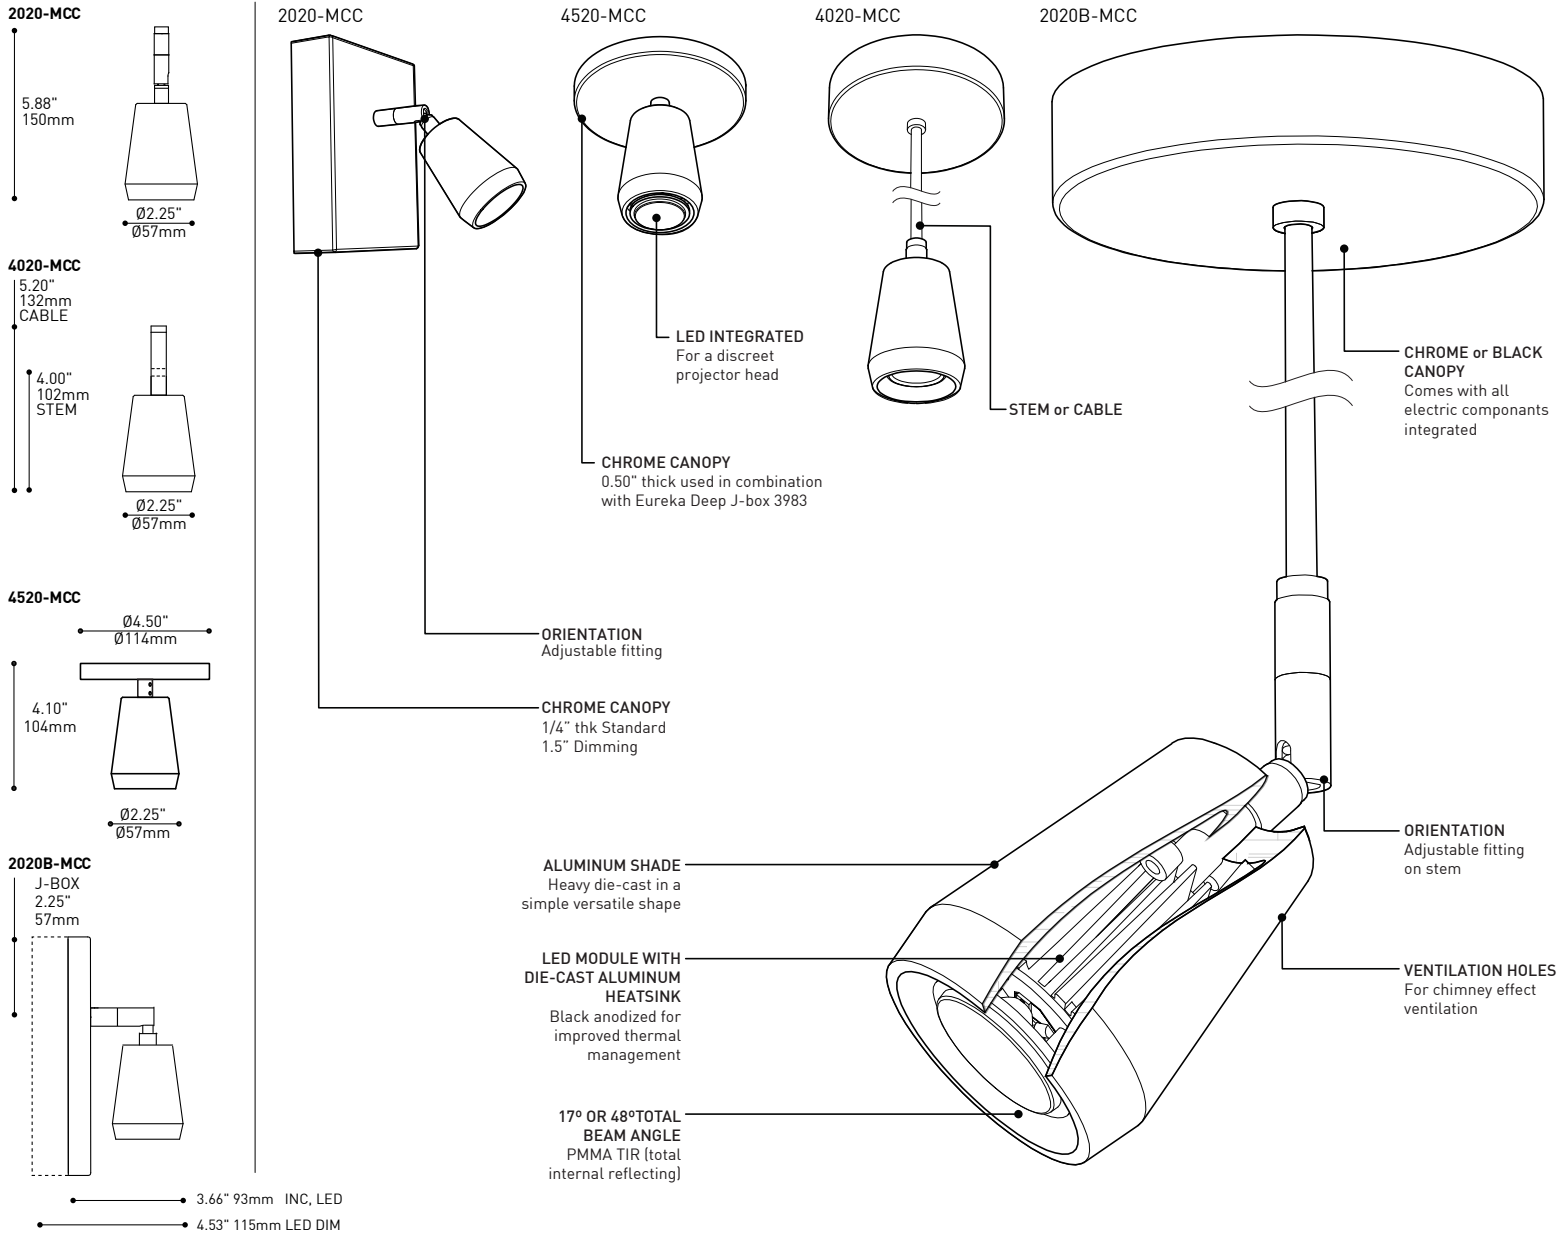

SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE

MODULE

DELIVERED LUMENS

CRI

HOUSING

HEATSINK

LIGHT DISTRIBUTION

OPTICS

VOLTAGE

DRIVER

DIMMING

LM-79

WARRANTY

CERTIFICATION

LED

4 x high powered LEDs on MCPCB - total ±4 w

UL recognized - made in USA

330 lm - 350 lm (4000K)

80 CRI (typical)

Die-cast aluminum

Black anodized aluminium

Directional projector (2020(B))/Direct (4020)

Total Internal Reflection (TIR) of 17° & 48 ° beam angle

120V (DP) or 120-277V (DV or non-dimming)

Constant Current driver 350 mA, UL Recognized

Phase Dimming (DP) and 0-10V Dimming (DV)

On request

5 years (on electronic components)

CSA recognized




EUREKA

225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



2020-MCC
2020B-MCC

4020-MCC
4520-MCC

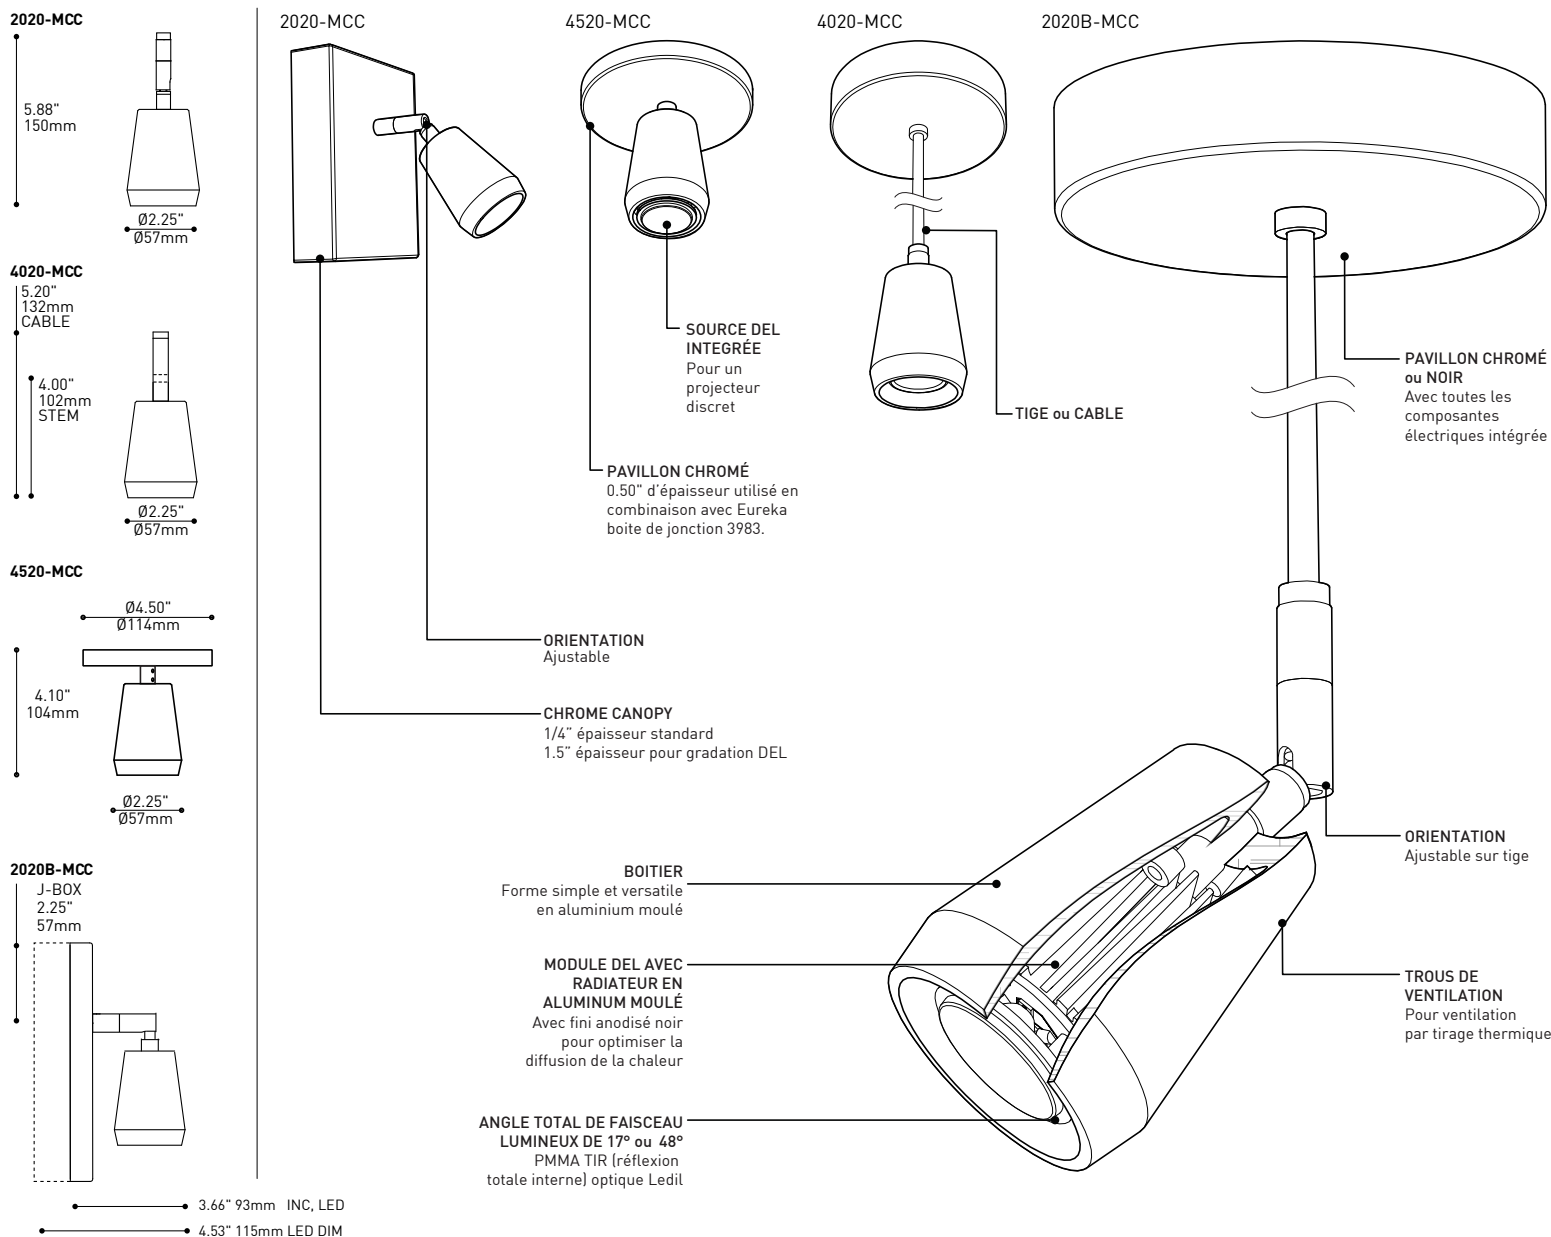

SPÉCIFICATIONS

LIGHT SOURCE

MODULE

LUMENS RÉELS

IRC

BOITIER

RADIATEUR

DISTRIBUTION LUMINEUSE

OPTIQUE

VOLTAGE

PILOTE

GRADATION

LM-79

GARANTIE

CERTIFICATION

LED

4 x DEL haute performance sur MCPCB - total ±4 w

Reconnue par UL - Fabriqué aux États-Unis

330 lm - 350 lm (4000K)

80 CRI (typique)

Aluminium moulé

Aluminium anodisé noir

Projecteur directionnel (2020(B))/Direct (4020)

LEDIL TIR - angle total de faisceau de 17° & 48°

120V (DP) ou 120-277V (DV ou non gradable)

Pilote 350 mA à courant constant 350 mA, UL Recognized

Gradation par phase (DP) ou de type 0-10V (DV)

Sur demande

5 ans (sur les composantes électroniques)

Reconnu par CSA



EUREKA

225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



2020-MCC
2020B-MCC

4020-MCC
4520-MCC