

FLUSH™ 19540 / 19640

PROJECT PROJET

SPEC TYPE

NOTES


FLUSH™ MOUNTING ACCESSORY ACCESSOIRE DE MONTAGE FLUSH™

For a clean look without the hassle of a trim-less installation, this accessory allows the trims to be completely flush with the ceiling surface. When using this accessory, trims are easily removed for servicing or relamping without any damage to the finished ceiling. The clever design is easy to install and is delivered with a cardboard insert to ensure perfect plastering every time. The Flush™ mounting accessory comes in ten formats to accommodate all the various Bass & Mega Bass formats.

Pour un effet épuré, cet accessoire de montage élimine les cadres visibles en plus de s'installer rapidement et simplement au niveau avec le plafond. Lors de la maintenance ou du remplacement de l'ampoule, les encastrés se décrochent doucement sans abîmer le fini du plafond. Ce concept astucieux est simple à installer et est livré avec un protecteur de carton anti-plâtre, poussière et peinture afin d'assurer un fini lisse à chaque fois. L'accessoire Flush™ est disponible en dix formes pour s'accommoder à toutes les versions Bass et Mega Bass.




STEP 1 ÉTAPE 1




- Determine housing position and cut hole (159X) or install fixture in ceiling (169X)
- Remove tape backing paper
- Align inside edge of Flush™ mounting accessory to hole and stick in place
- Déterminer le positionnement de l'encastré et percer l'ouverture (159X) ou installer l'appareil dans le plafond (169X)
- Retirer la doublure du ruban
- Aligner la bordure intérieure de l'accessoire de montage Flush™ à l'ouverture et fixer en place

STEP 2 ÉTAPE 2



- Plaster over Flush™ mounting accessory
- If cardboard protector is missing, be careful not to fill past raised border
- Plâtrer par-dessus l'accessoire de montage Flush™
- Si le protecteur de carton est absent, ne pas plâtrer plus loin que la bordure surélevée

STEP 3 ÉTAPE 3




- 159X Mounting**
 - Insert housing into hole and tighten mounting clip screws
 - Housing will automatically position and secure itself in position
- 169X Mounting**
 - Re-install light source box into plaster frame by tighten mounting clip screws
 - Light source box will automatically position and secure itself in position

- 159X Montage**
 - Insérer le boîtier dans l'ouverture et serrer les vis de montage
 - Automatiquement, le boîtier se positionnera et se fixera en position

- 169X Montage**
 - Réinstaller la boîte de la source lumineuse dans le châssis de plâtre en serrant les vis de montage
 - Automatiquement, la boîte de la source lumineuse se positionnera et se fixera en position

STEP 4 ÉTAPE 4




- Trim is flush with ceiling surface
- L'encastré est au niveau avec le plafond

FLUSH 19540 / 19640


MODEL MODÈLE

BASS 12540 / FLUSH 19540

MEGA BASS 12640 / FLUSH 19640




□ 4.9" X 4.9" (124MM X 124MM)




□ 6.9" X 6.9" (175MM X 175MM)

19X40-1X1




□ 4.9" X 8.9" (124MM X 226MM)




□ 6.9" X 12.8" (175MM X 325MM)

19X40-2X1




□ 4.9" X 12.7" (124MM X 323MM)

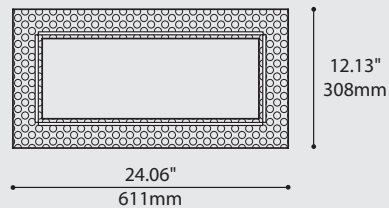


□ 6.9" X 18.7" (175MM X 475MM)

19X40-3X1

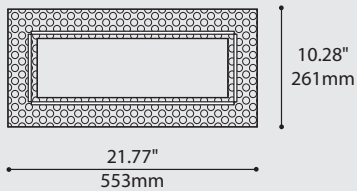


□ 4.9" X 12.7" (124MM X 323MM)

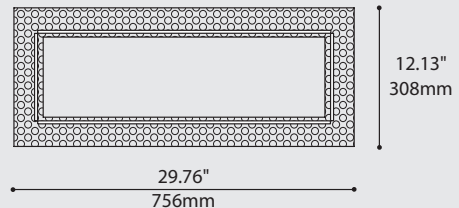


□ 6.9" X 24.4" (175MM X 620MM)

12640-1X1



□ 8.9" X 8.9" (226MM X 226MM)



□ 12.8" X 12.8" (325MM X 325MM)

19X40-2X2