


SIRRAH 3211B / 3211C

PROJECT PROJÉT

SPEC TYPE

NOTES

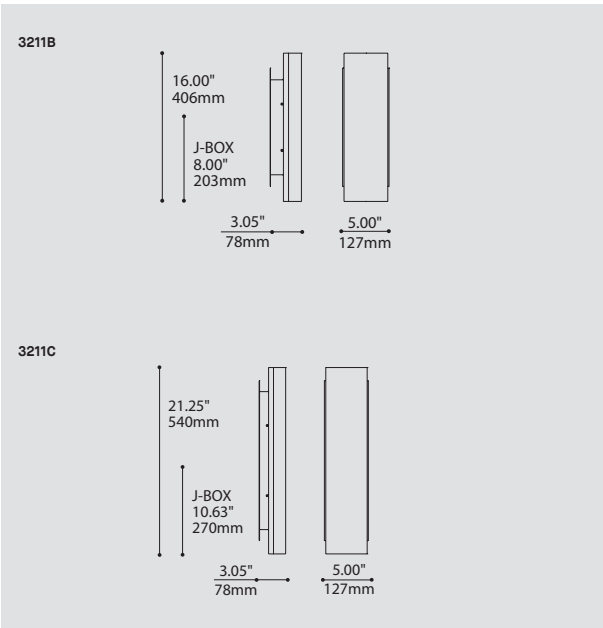


ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE			CODE
MODEL MODÈLE			
3211B	SIRRAH B		
3211C	SIRRAH C		
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE			
(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)			
3211B			
LED.14		14W, LED	
3211C			
LED.16		16W, LED	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR			
27	2700K		
30	3000K		
35	3500K		
40*	4000K		
* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE			
COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)			90
90	90+ CRI		
VOLTAGE VOLTAGE			
120V	120 VOLT		
277V	277 VOLT		
DIMMING OPTION OPTION DE GRADATION			
FOR LED ONLY			
DV	0-10V DIMMING (120-277V)		
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)		
LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THESE PRODUCTS. PLEASE SPECIFY YOUR DIMMING TYPE.			
STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE			S C
S C	SATIN CHROME		
DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR			WH
WH	WHITE		

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ADA
- BIM
- DIM
- IES
- LED
-

DESIGN:	Arcing form with framing canopy plate providing diffused light. ADA compliant.
LIGHT SOURCE:	Efficient custom made LED strip.
STRUCTURE:	Die-stamped steel structure with plated finish.
DIFFUSER:	Hand blown white triplex glass.
CERTIFIED:	c-CSA-us, c-UL-us
CONCEPTION:	Forme arquée avec encadrement procurant un éclairage diffus. Conforme à la norme ADA.
SOURCE LUMINEUSE:	Bande DEL efficace faite sur mesure.
STRUCTURE:	Acier embouti plaqué.
DIFFUSEUR:	Verre triplex blanc soufflé à la main.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us, c-UL-us

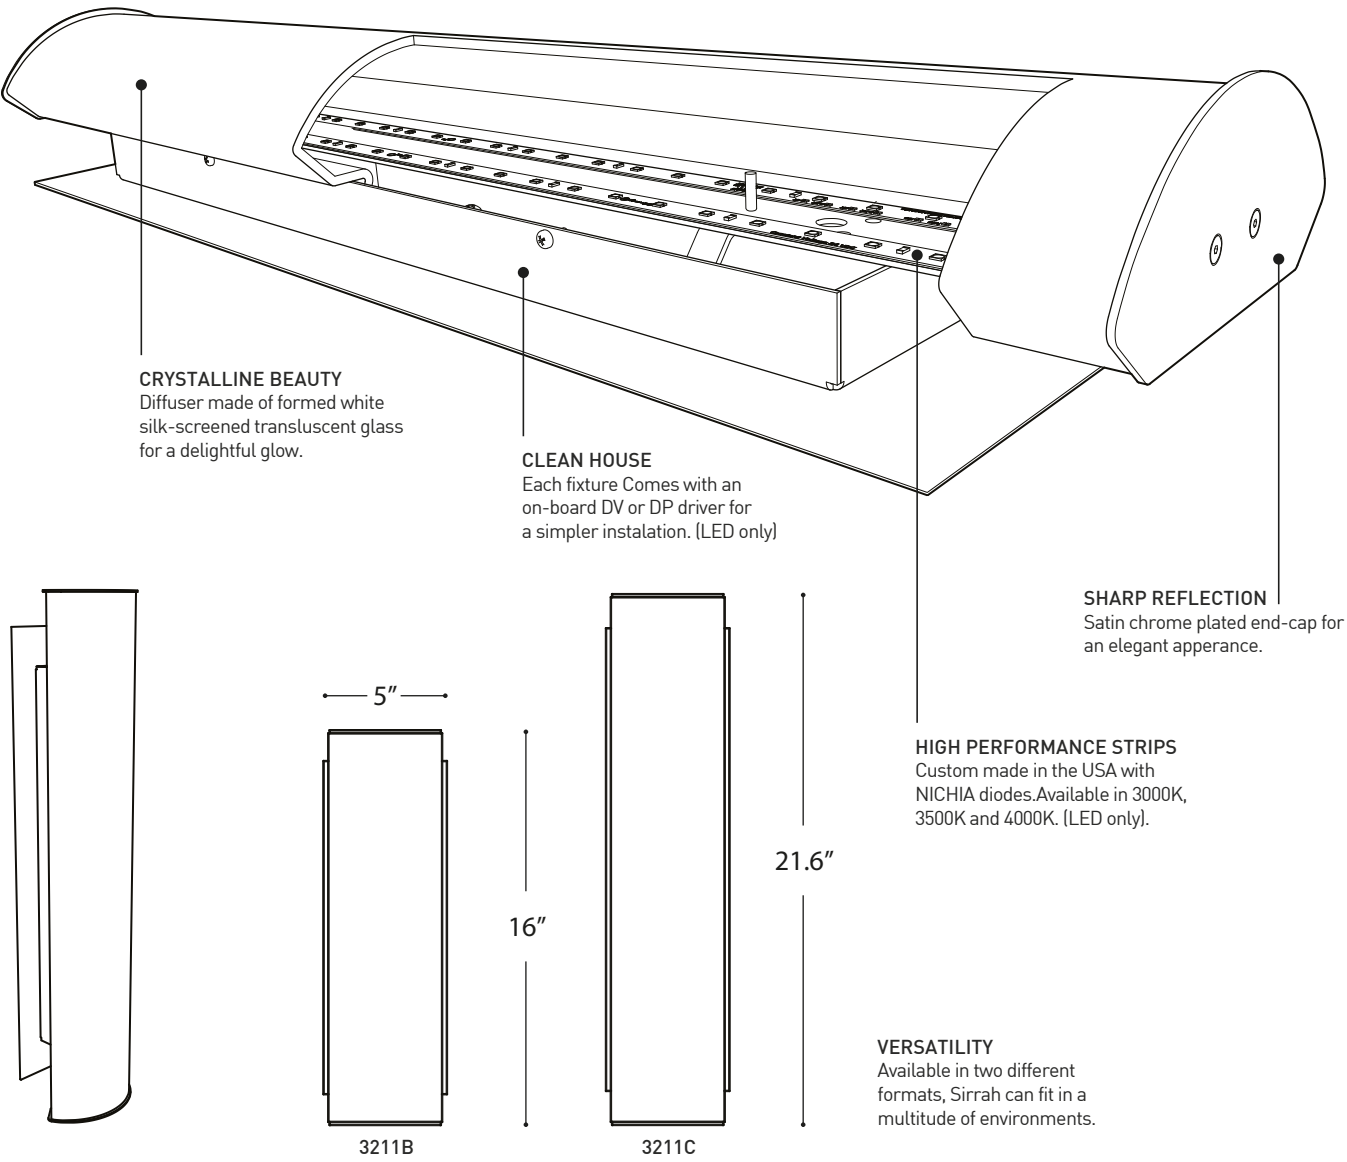


PRODUCT SPECIFICATION	3211B	3211C
PERFORMANCE		
SYSTEM WATTAGE	14 W	16 W
DELIVERED LUMENS (4000K)	1018 LM	1353,4 LM
EFFICACY	72 LM/W	85 LM/W
CRI	80	90
OTHER INFORMATION		
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	60 000 HRS	60 000 HRS
LIGHT QUALITY	N/A	R9 > 50


EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.96
90+	3000K	0.92
90+	2700K	0.87

LIGHT DISTRIBUTION



Visit our website for warranty terms and conditions.

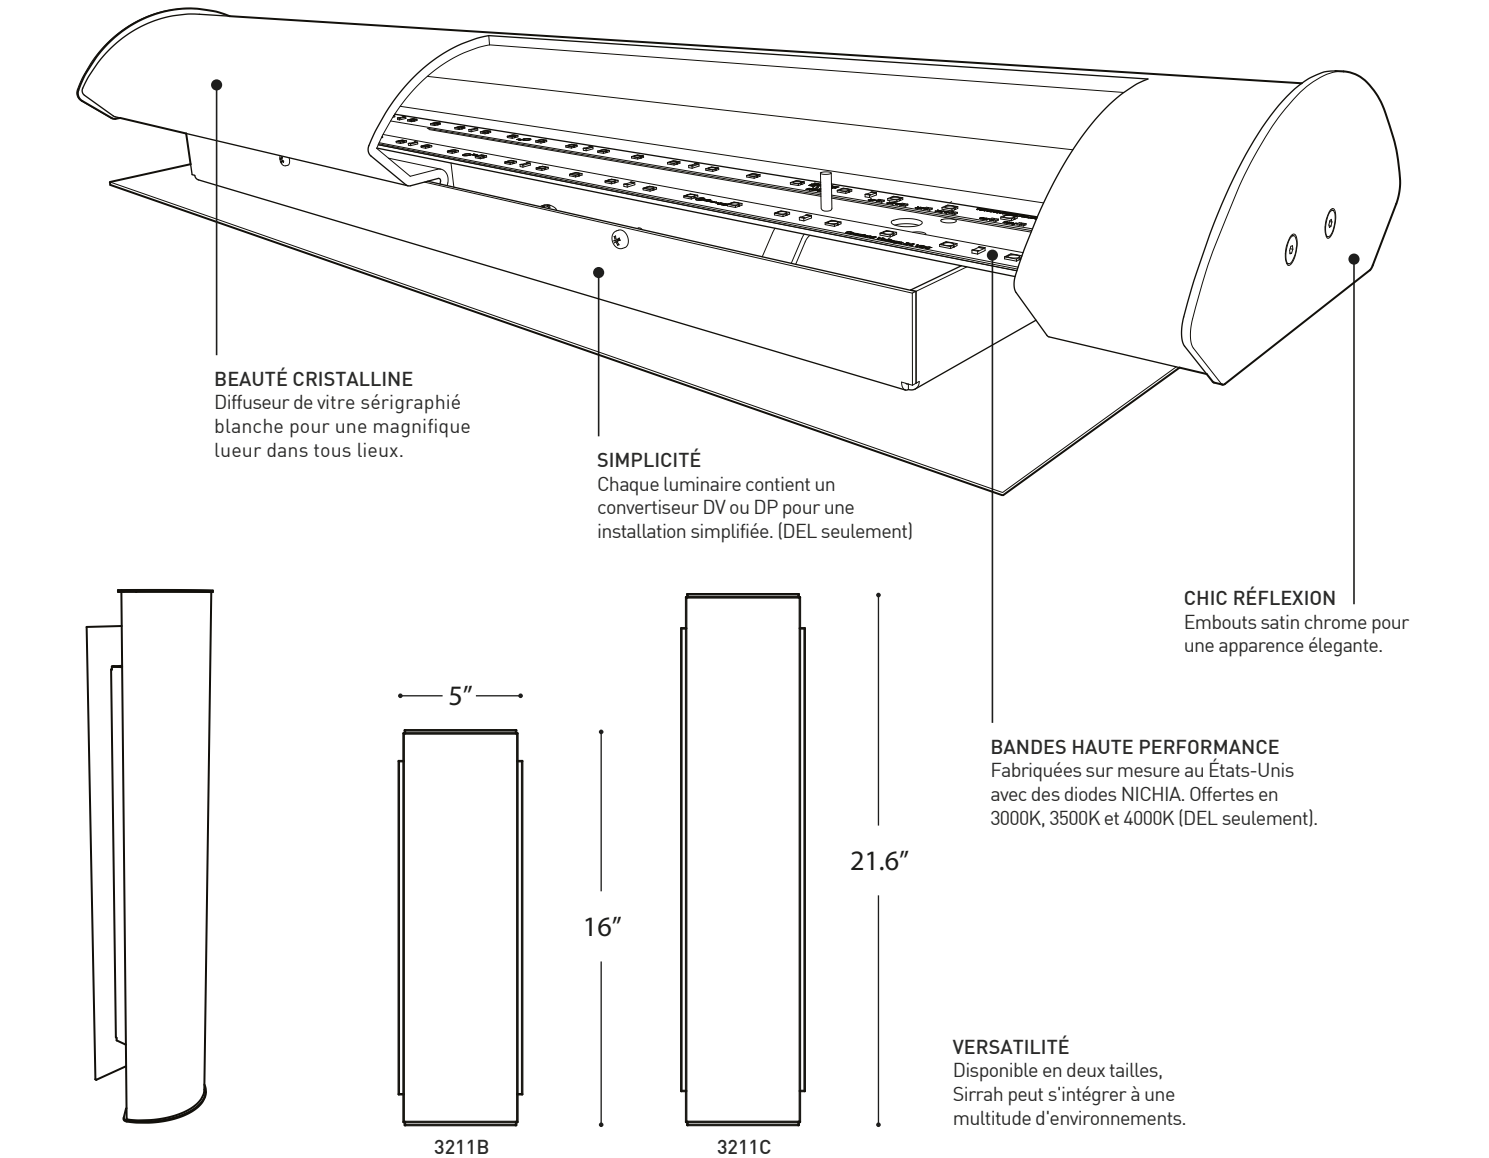

SPECIFICATION PRODUIT


3211B 3211C

PERFORMANCE			
PUISSANCE TOTALE	14 W	16 W	
LUMENS RÉELS (4000K)	1018 LM	1353,4 LM	
EFFICACITÉ	72 LM/W	85 LM/W	
CRI	80	90	
AUTRES INFORMATION			
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	60 000 HRS	60 000 HRS	
QUALITÉ DE LA LUMIÈRE	N/A	R9 > 50	

FACTEURS D'EFFICACITÉ

CRI	CCT	FACTEUR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.96
90+	3000K	0.92
90+	2700K	0.87

DISTRIBUTION LUMINEUSE



3211X



Visitez notre site Web pour les termes et conditions.