

# CELESTE 4010-CEL EXTRA HEAD ACCESSORY


PROJECT PROJÉT
SPEC TYPE
NOTES

## GLASS FINISH FINI VERRE



CLR

FRO



ORDERING SPECIFICATION	SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
<b>MODEL</b> MODÈLE		<b>4010-CEL</b>
<b>4010-CEL*</b>	CELESTE – EXTRA HEAD <small>*CELESTE – EXTRA HEAD IS AN ACCESSORY LIGHT MODULE USED WITH CELESTE SYSTEMS (SOLD SEPARATELY)</small>	
<b>LIGHT SOURCE</b> SOURCE LUMINEUSE		<b>LED</b>
<b>LED</b>	REGULAR OUTPUT	
<b>COLOR TEMPERATURE</b> TEMPÉRATURE DE COULEUR		
27	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40	4000K	
<b>COLOR RENDERING INDEX (CRI)</b> INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		<b>90</b>
90	90+ CRI	
<b>CABLE</b> CÂBLE		<b>C</b>
C	BLACK CABLE, CONNECTOR MOUNTED, NOT FIELD ADJUSTABLE	
<b>EXTENSION LENGTH</b> LONGUEUR D'EXTENSION		
**	CUSTOM EXTENSION LENGTH (PLEASE SPECIFY) <small>EXTENSION LENGTH MEASURED FROM BOTTOM OF PREVIOUS HEAD TO BOTTOM OF FIXTURE</small>	
<b>HEAD FINISH</b> FINI TÊTE		<b>BLKE</b>
BLKE	BLACK FINE TEXTURE	
<b>GLASS FINISH</b> FINI VERRE		
CLR	CLEAR GLASS	
FRO	FROSTED GLASS	

## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


**BIM** **DIM** **IES** **LED**

# CELESTE 4010-CEL FOR ARENA 82X0

PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES




## ADAPTER FINISH FINI DE L'ADAPTEUR

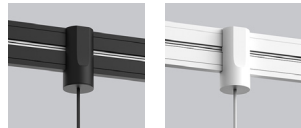

BLKE


WHE

## GLASS FINISH FINI VERRE

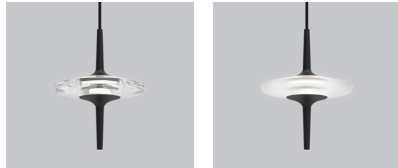

CLR

FRO

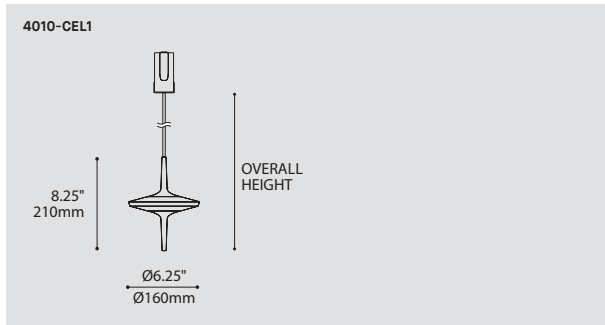


ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
<b>MODEL MODÈLE</b>		<b>4010-CEL</b>
<b>4010-CEL</b>	DROPLET CELESTE FOR ARENA	
<b>CONFIGURATION CONFIGURATION</b>		<b>101U</b>
<b>101U</b>	SINGLE UNIT 1 HEAD MIN. HEIGHT 16"	
<b>LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE</b>		<b>LEDA</b>
<b>LEDA</b>	SPECIAL OUTPUT FOR ARENA, 8W * TOTAL DC LOAD OF INSTALLED LIGHT SOURCES MUST NOT EXCEED 90W OR 180W DEPENDING ON THE SELECTED OPTION	
<b>COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR</b>		
<b>27*</b>	2700K	
<b>30</b>	3000K	
<b>35</b>	3500K	
<b>40</b>	4000K	
* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
<b>COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)</b>		<b>90</b>
<b>90</b>	90+ CRI	
<b>OVERALL HEIGHT HAUTEUR HORS TOUT</b>		
<b>24</b>	24" CABLE (STD LENGTH)	
<b>**</b>	CUSTOM CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY)	
<b>MOUNTING MONTAGE</b>		
<b>TAA</b>	ARENA ADAPTOR FOR ARENA SQUARE & RECTANGLE 8220 & ARENA STRAIGHT 8210	
<b>TAB</b>	ARENA ADAPTOR FOR ARENA RING 8200	
<b>ADAPTER FINISH FINI ADAPTEUR</b>		<b>BLKE</b>
<b>BLKE</b>	BLACK FINE TEXTURE	
<b>HEAD FINISH FINI TÊTE</b>		<b>BLKE</b>
<b>BLKE</b>	BLACK FINE TEXTURE	
<b>GLASS FINISH FINI VERRE</b>		
<b>CLR</b>	CLEAR GLASS	
<b>FRO</b>	FROSTED GLASS	

## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



<b>DESIGN:</b>	Celeste is a clean minimalist pendant featuring an elegant artisanal casted glass disc. Vertical stems passing through the light fixture create a visual continuity with the cable, accentuated by the glowing glass disc to create a striking effect. Die casted aluminum caps with machined stems. Casted glass diffuser is offered in either clear or frost finish, structure coated in an architectural grade finely textured black paint.
<b>INSTALLATION:</b>	Magnetically positioned anywhere on the ARENA for easy on-site installation or reconfiguration of the lighting environment. The adapter has a hook for extra safety. Cable length is not field adjustable and must be specified to desired length.
<b>LIGHT SOURCE:</b>	LED strip wrapped around a cylindrical heatsink. The light is blended through an internal diffuser, before shining through the thick glass disc.
<b>ADAPTER:</b>	Custom designed aluminum base offered in white or black architectural grade finish.
<b>CERTIFIED:</b>	c-CSA-us
<b>CONCEPTION:</b>	Celeste est un luminaire suspendu minimaliste doté d'un élégant disque en verre coulé artisanal. Les tiges verticales traversant le luminaire créent une continuité visuelle avec le câble, accentuée par un disque de verre brillant pour créer un effet saisissant. Embouts en aluminium moulé sous pression avec tiges usinées. Diffuseur en verre coulé offert en finis clair ou givré, structure revêtue d'une peinture noire finement texturée de qualité architecturale.
<b>INSTALLATION:</b>	Positionné magnétiquement n'importe où sur l'ARENA pour faciliter l'installation ou la reconfiguration de l'éclairage sur site. L'adaptateur est muni d'un crochet pour une double sécurité. La longueur du câble n'est pas ajustable sur le terrain et doit être spécifiée à la longueur souhaitée.
<b>SOURCE LUMINEUSE:</b>	Bande LED enroulée sur un dissipateur thermique cylindrique. La lumière est mélangée à travers un diffuseur interne, avant de briller à travers le disque en verre massif.
<b>ADAPTEUR:</b>	Base en aluminium conçu sur mesure offert avec une finition noire ou blanche de grade architectural.
<b>CERTIFIÉ:</b>	c-CSA-us

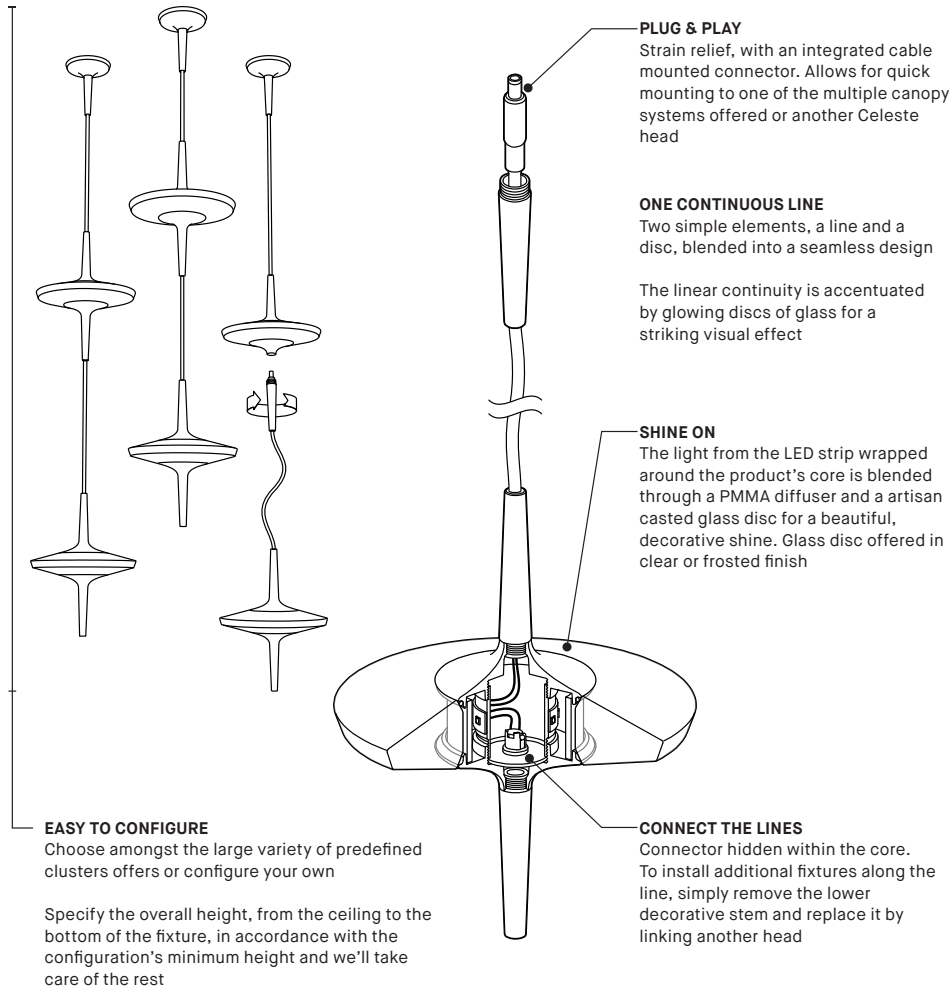

## CELESTE SYSTEMS

**DROPLET CELESTE 2447-CEL**  
Remote junction box option  
Offered with 1, 3, 5, or 6 connector mounted mini canopies

**DROPLET CELESTE 2448-CEL**  
Octagonal junction box mounting  
Offered with 1 connector mounted mini canopy and decorative plate covering the junction box

**ARRAY CELESTE 4425-CEL**  
Offered with 3 or 5 connectors

**DROP CELESTE 4427-CEL**  
Offered with 3 or 6 connectors

**CELESTE 4010-CEL**  
Extra head accessory light source  
Requires a Celeste system (sold separately)


### PRODUCT SPECIFICATION      XXX-CEL-CLR      XXX-CEL-FRO

PERFORMANCE		
WATTAGE PER HEAD	3.8W	3.8W
DELIVERED LUMENS PER HEAD (4000K)	200 LM	235LM
OTHER INFORMATIONS		
LUMINAIRE'S WEIGHT	2.2LBS / 1KG	2.2LBS / 1KG
MAXIMUM HEADS PER CABLE	6 HEADS	6 HEADS
MAXIMUM HEADS ON SYSTEM	20 HEADS	20 HEADS
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS
WELL & LEED STANDARD REQUIREMENTS		
MAX. LUMINANCE 45°-90° OF NADIR	799 CD/M <sup>2</sup> (CLR GLASS)	
LIGHT QUALITY	R9 > 50 (90 CRI OPTION)	
FLICKERING TOLERANCE	LOW FLICKER, COMPLIANT TO CALIFORNIA TITLE 24	


### EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
80	4000K	N/A
80	3500K	N/A
80	3000K	N/A
80	2700K	N/A
90	4000K	1.00
90	3500K	0.95
90	3000K	0.90
90	2700K	0.87


### LIGHT DISTRIBUTION

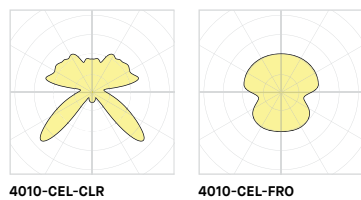

Visit our website for warranty terms and conditions.

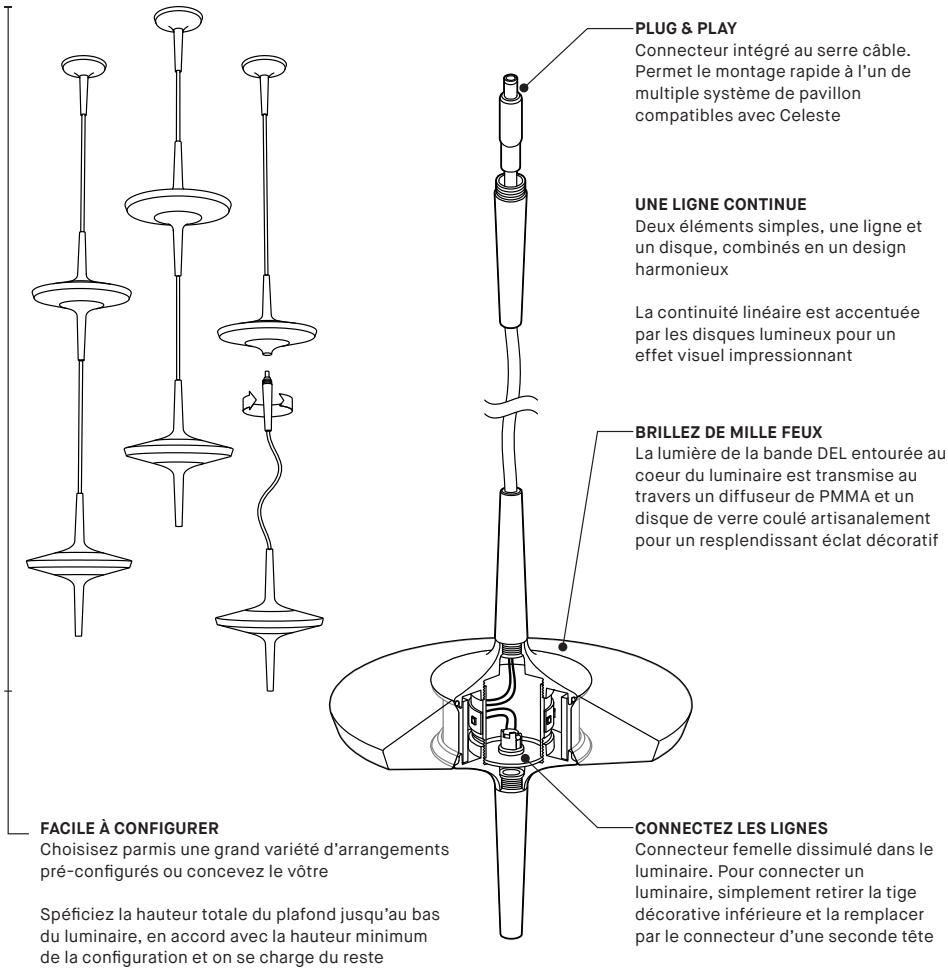


## SYSTÈMES CELESTE




**DROPLET CELESTE 2447-CEL**  
Option avec boîtes de jonction éloignée  
Offert avec 1, 3, 5, ou 6 mini pavillons munis de connecteurs



**DROPLET CELESTE 2448-CEL**  
Montage sur boîte de jonction octogonale  
Offert avec 1 mini pavillon muni d'un connecteur et une plaque décorative couvrant la boîte de jonction



**ARRAY CELESTE 4425-CEL**  
Offert avec 3 ou 5 connecteurs



**DROP CELESTE 4427-CEL**  
Offert avec 3 ou 6 connecteurs



**CELESTE 4010-CEL**  
Accessoire tête lumineuse supplémentaire  
Requiert un système Celeste (vendu séparément)

## SPÉCIFICATION PRODUIT

### XXX-CEL-CLR


### XXX-CEL-FRO

PERFORMANCE		
<b>PUISSANCE PAR TÊTE</b>	3.8W	3.8W
<b>LUMENS RÉELS PAR TÊTE (4000K)</b>	200 LM	235LM
AUTRES INFORMATIONS		
<b>POIDS PAR TÊTE</b>	2.2LBS / 1KG	2.2LBS / 1KG
<b>MAXIMUM DE TÊTES PAR CABLE</b>	6 TÊTES	6 TÊTES
<b>MAXIMUM DE TÊTES SUR LE SYSTÈME L70 (MAINTENANCE DE LA LUMIÈRE)</b>	20 TÊTES	20 TÊTES
	60 000 H	60 000 H
CRITÈRES DE CERTIFICATION WELL & LEED		
<b>MAX. LUMINANCE 45°-90° NADIR</b>	799 CD/M <sup>2</sup> (VERRE CLR)	
<b>QUALITÉ DE LA LUMIÈRE</b>	R9 > 50 (OPTION 90 IRC)	
<b>TOLÉRANCE DE CLIGNOTEMENTS</b>	PEU DE CLIGNOTEMENT (CONFORME À CALIFORNIA TITLE 24)	


## FACTEUR D'EFFICACITÉ

IRC	CCT	FACTEUR
80	4000K	N/A
80	3500K	N/A
80	3000K	N/A
80	2700K	N/A
90	4000K	1.00
90	3500K	0.95
90	3000K	0.90
90	2700K	0.87

## LIGHT DISTRIBUTION



4010-CEL-CLR



4010-CEL-FRO



Visitez notre site Web pour les termes et conditions.