

GLOW 8291


PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES



FAMILY FAMILLE



8200



8290

OPTIONS



BLKE




8292



8293



WHE

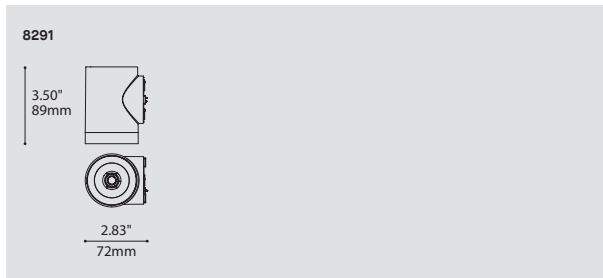


ORDERING SPECIFICATION	SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
MODEL MODÈLE		8291
8291	ARENA - GLOW	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE		LED
LED	REGULAR OUTPUT	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR		
30	3000K	
35	3500K	
40	4000K	
BEAM ANGLE ANGLE DE FAISCEAU		ME
ME	MEDIUM	
STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE		
BLKE	BLACK FINE TEXTURE	
WHE	WHITE FINE TEXTURE	
OPTICAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIQUES		FRO
FRO	FROSTED LENS	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN:	With its thick clear-cut crystalline diffuser, GLOW adds a touch of ambient luxury to the stately ARENA (8200) ring profile. Using the same 60mm body of BEAM, the accessory rotates 90° in each direction and can be flipped vertically on the ring to enable direct or indirect illumination.
INSTALLATION:	Magnetically positioned anywhere on the ARENA for easy on-site installation or reconfiguration of the lighting environment. A maximum of up to 12 GLOW can be installed on each ARENA or can be combined with other accessories for a total load of up to 100W.
LIGHT SOURCE:	8W COB LED combined with machined acrylic diffuser. The diffuser has a frosted interior surface for a smooth light diffusion and a perfectly polished exterior giving it a jewel-like look.
STRUCTURE:	Custom designed diecast aluminum heatsink offered in white or black architectural grade finish.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Avec son diffuseur massif et cristallin, GLOW ajoute une touche luxueuse à l'anneau ARENA (8200). En utilisant le même corps de 60 mm de BEAM, l'accessoire pivote sur 90° dans chaque direction et peut être inversé sur l'anneau pour une illumination directe ou indirecte.
INSTALLATION:	Positionné magnétiquement n'importe où sur l'ARENA pour faciliter l'installation ou la reconfiguration de l'éclairage sur site. Un maximum de 12 GLOW peuvent être installés sur chaque ARENA ou être combinés avec d'autres accessoires jusqu'à une charge maximale de 100W.
SOURCE LUMINEUSE:	LED de type COB 8W combiné à un diffuseur en acrylique usiné. Le diffuseur a une surface intérieure givrée pour une diffusion douce de la lumière et un extérieur parfaitement poli lui attribuant un aspect luxueux.
STRUCTURE:	Dissipateur thermique en aluminium moulé conçu sur mesure offert avec une finition noire ou blanche de grade architectural.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us

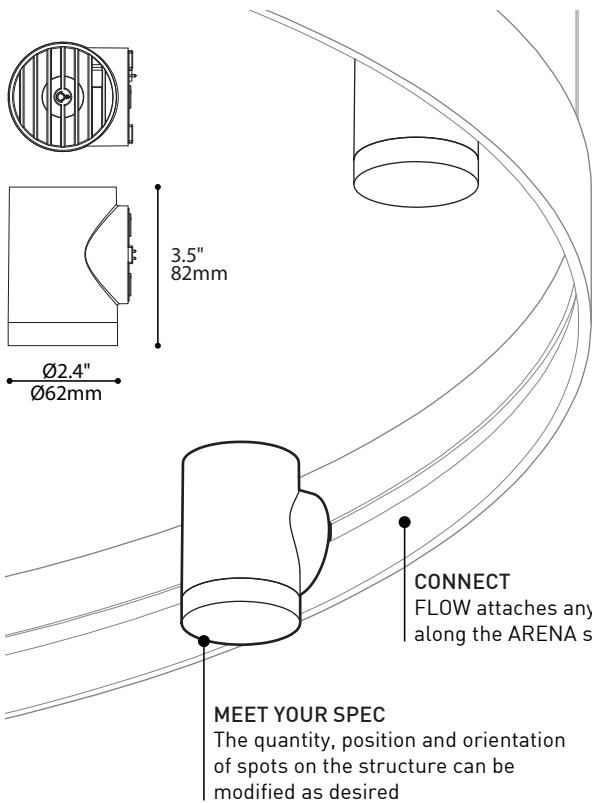

A SOFT AMBIENT GLOW



With its thick clear-cut crystalline diffuser, the GLOW adds a touch of ambient luxury to the stately ARENA (8200) ring profile. It can be displaced, flipped up or down and rotated left or right instantly without tools

DIE-CAST ALUMINUM HEATSINK
Custom designed for optimal heat dissipation, black or white textured finish


HIGH POWER COB LED
Single point source with high performance efficiency

COMPACT REFLECTOR
Aluminum coated reflector for efficient light output


SOLID DIFFUSER
A combination of clear and frosted acrylic diffuser for a jewel like look

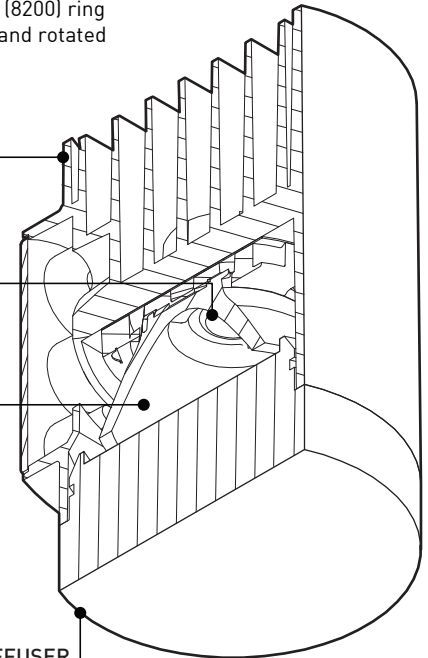


Attach
Secured by strong neodymium magnets. Tested to UL standards to support several times its weight




Rotate
GLOW can be rotated sideways up to a 90° angle to help highlight a particular area or object



Flip
GLOW can be flipped up or down for direct or indirect illumination



Move
Position on the ARENA as desired to highlight areas below or create a visual pattern




Group
Place together to concentrate light in areas along the ARENA

SPECIFICATIONS

8291

LIGHT SOURCE	8W COB type LED
DELIVERED LUMENS	700lm (4000K)
CRI	85 CRI Typical
MAX UNITS	12 per ARENA
OPTIC	Machined clear acrylic with a frosted inner finish
HEATSINK	Die-cast aluminum with a fine textured powder coat finish
DIMMING	0-10V dimming (DV)
WARRANTY	5 years
WEIGHT	0.62lbs/285g per unit

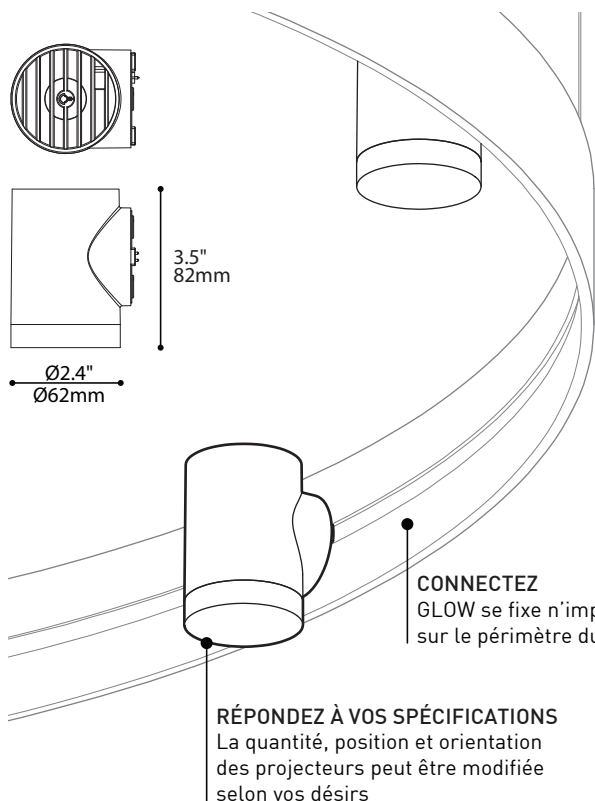

UNE DOUCE LUEUR



Muni d'un épais diffuseur cristallin, le GLOW ajoute une touche de luxe au majestueux profil du ARENA (8200). Il peut être déplacé, dirigé vers le haut ou le bas, pivoté de gauche à droite sans aucun outil

DISSIPATEUR EN ALUMINIUM
Conçu sur mesure pour une dissipation thermique optimale. Offert en finis finement texturés noir ou blanc


DEL COB HAUTE PUISSANCE
Source unique efficace et haute performance

RÉFLECTEUR COMPACT
Réflecteur fini aluminium pour une sortie efficace de la lumière


DIFFUSEUR SOLIDE
Taillé dans l'acrylique tel un bijou, un diffuseur clair à l'extérieur et givré à l'intérieur

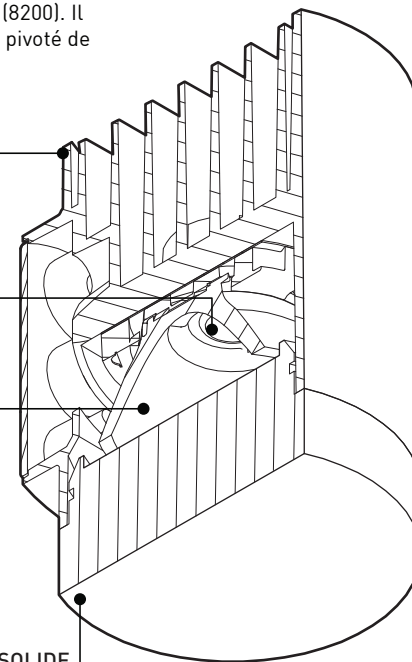


Attachez
Sécurisé par de puissants aimants en néodyme. Testé selon UL pour supporter plusieurs fois leur poids




Pivotez
GLOW peut être tourné sur le coté dans un angle de 180° afin d'illuminer une zone ou un objet particulier



Inversez
GLOW peut être tourné vers le haut ou le bas pour une illumination directe ou indirecte



Déplacez
Positionnez sur le ARENA tel que désiré afin d'illuminer des zones sous le luminaire ou créer des motifs visuels



Groupez
Placez ensemble afin de concentrer des zones de lumière le long du ARENA

SPÉCIFICATIONS

8291

SOURCE LUMINEUSE
LUMENS RÉELS
IRC
UNITÉS MAXIMUM
OPTIQUES
DISSIPATEUR THERMIQUE
GRADATION
GARANTIE
POIDS

8W DEL type COB
700lm (4000K)
85 CRI typique
12 par ARENA
Acrylique claire machiné avec un fini intérieur givré
Aluminium coulé sous pression avec un fini en poudre finement texturé
Gradation 0-10V [DV]
5 ans
0.62lbs/285g par unité



EUREKA

225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



8291