

# AIM 8292


PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES



## FAMILY FAMILLE



8200



8290


## OPTIONS



BLKE




8291



8293



WHE

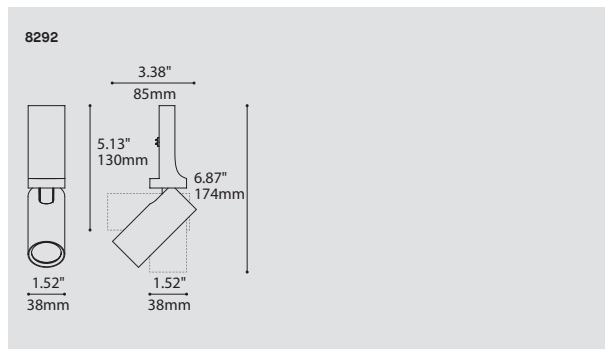


ORDERING SPECIFICATION	SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
MODEL MODÈLE		8292
8292	ARENA - AIM	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE		LED
LED	REGULAR OUTPUT	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR		
30	3000K	
35	3500K	
40	4000K	
BEAM ANGLE ANGLE DE FAISCEAU		
NA	NARROW	
WI	WIDE	
STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE		
BLKE	BLACK FINE TEXTURE	
WHE	WHITE FINE TEXTURE	



## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




<b>DESIGN:</b>	AIM is an elegant 38mm diameter aimable projector compatible with ARENA (8200). The head rotates at 350° and can be tilted up to 90° inwards or outward for a wider lighting surface area. AIM can also be flipped vertically on the ring to enable direct or indirect illumination.
<b>INSTALLATION:</b>	Magnetically positioned anywhere on the ARENA for easy on-site installation or reconfiguration of the lighting environment. A maximum of up to 12 AIM projectors can be installed on each ARENA or can be combined with other accessories for a total of up to 100W.
<b>LIGHT SOURCE:</b>	8W COB LED with a 32mm silicone collimator available in 19° & 30° beam angles.
<b>STRUCTURE:</b>	Custom designed diecast aluminum heatsink offered in white or black architectural grade finish.
<b>CERTIFIED:</b>	c-CSA-us
<b>CONCEPTION:</b>	AIM est un projecteur dirigeable élégant de 38mm compatible avec ARENA (8200). La tête pivote à 350° et incline à 90° vers l'intérieur ou l'extérieur pour une surface d'éclairage élargie. AIM peut être inversé verticalement pour une illumination directe ou indirecte.
<b>INSTALLATION:</b>	Positionné magnétiquement n'importe où sur l'ARENA pour faciliter l'installation ou la reconfiguration sur place. Un maximum de 12 projecteurs AIM peuvent être installés sur chaque ARENA ou peuvent être combinés avec d'autres accessoires pour une puissance totale jusqu'à 100W.
<b>SOURCE LUMINEUSE:</b>	LED de type COB 8W avec un collimateur en silicone de 32 mm offert en trois angles de faisceau: 19°, 25° ou 30°.
<b>STRUCTURE:</b>	Dissipateur thermique en aluminium moulé conçu sur mesure, offert avec une finition noire ou blanche finement texturée de grade architectural.
<b>CERTIFIÉ:</b>	c-CSA-us

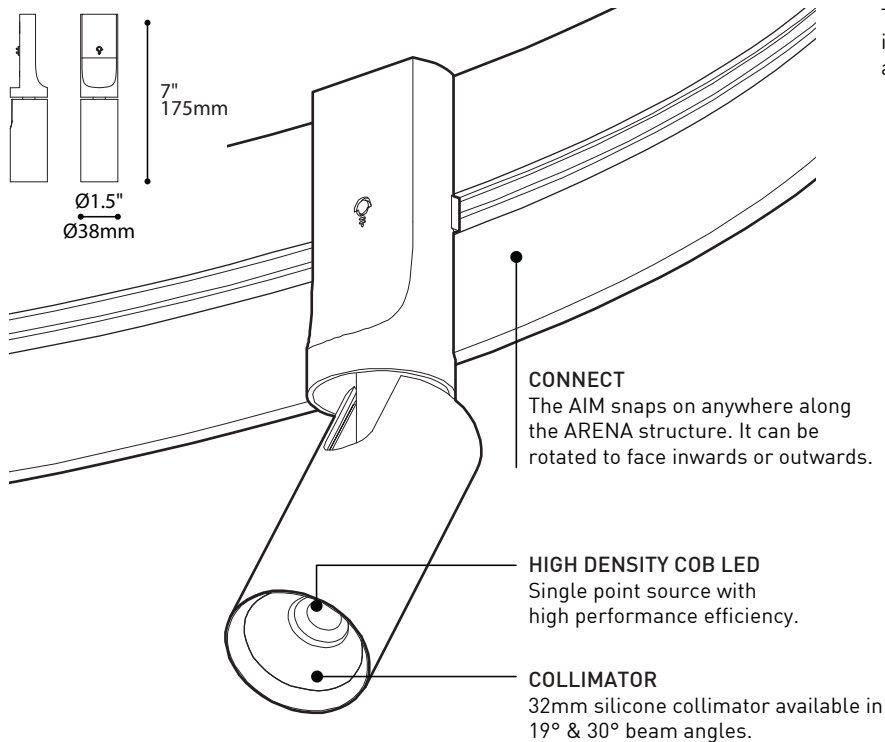


The AIM brings fully orientable illumination to the ARENA profile in a slim elegant form. It can be rotated 350°, angled up to 90° and be displaced and flipped up/down simply without tools

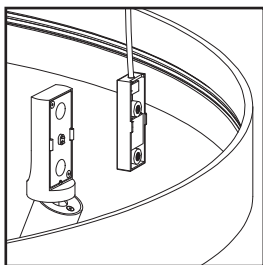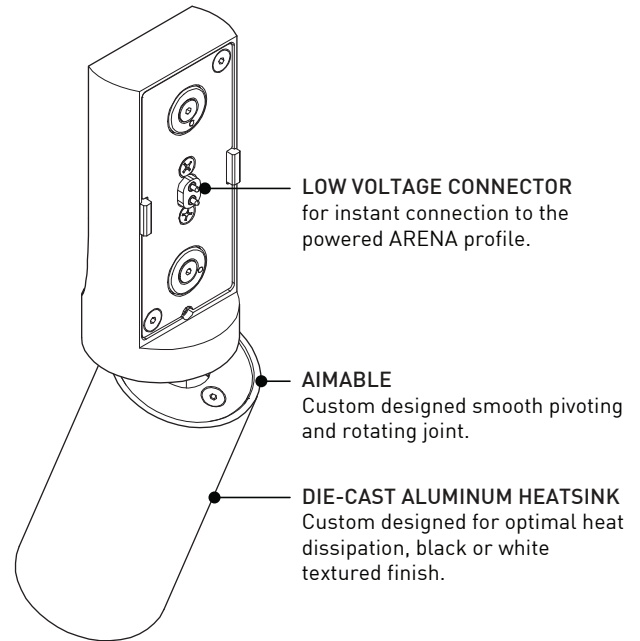


**Attach**  
Secured by strong neodymium magnets. Tested to UL standards to support several times its weight.

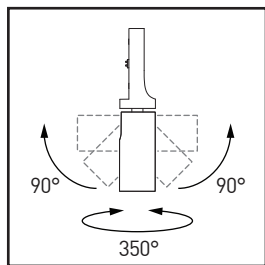


**Pivot**  
Pivotable sideways up to a 90° angle and can be rotated 350° to help highlight a particular area or object.



**Flip**  
AIM can be flipped up or down for direct or indirect illumination.



**Move**  
AIM can be positioned on the ARENA as desired to highlight areas below or create a visual pattern.




**Group**  
Place together to concentrate light in areas along the ARENA.



## SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE	8W COB type LED
DELIVERED LUMENS	680lm (4000K)
CRI	85 CRI Typical
LIGHT DISTRIBUTION	Directional projector with 90° pivot and 350° rotation
OPTIC	32mm silicone collimator, 16° & 30° beam angle (FHWM)
HEATSINK	Die-cast aluminum with a fine textured powder coat finish
DIMMING	0-10V dimming (DV)
WARRANTY	5 years
WEIGHT	0.61lbs/280g per unit


## 8292

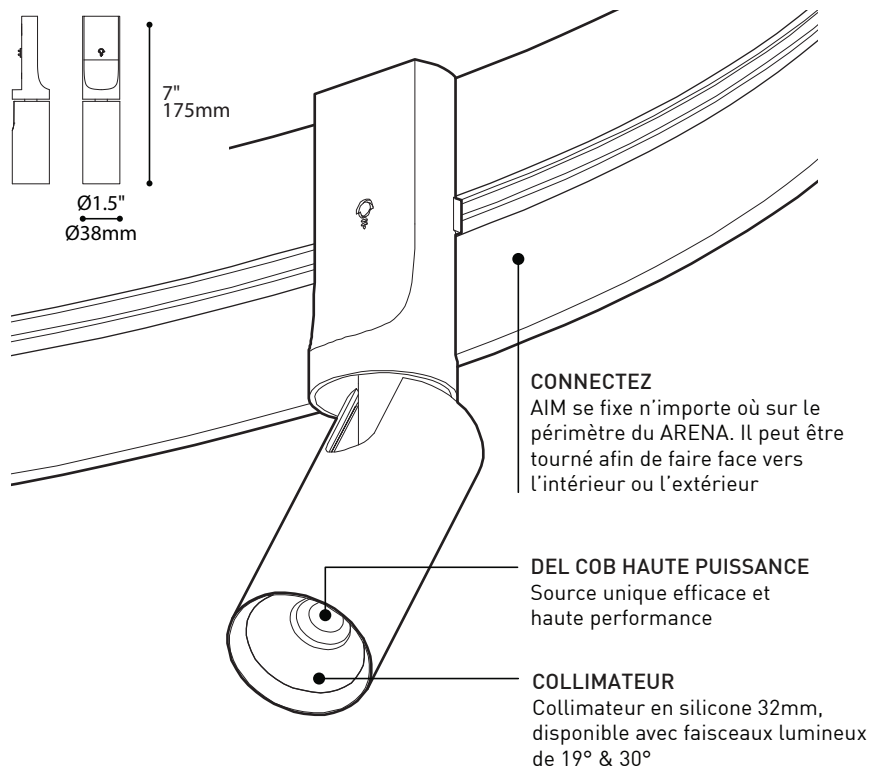


AIM apporte au ARENA une illumination pleinement orientable dans un format élancé et élégant. Il peut tourner sur 350°, être anglé jusqu'à 90°, être déplacé et retourné vers le haut ou le bas simplement et sans outils

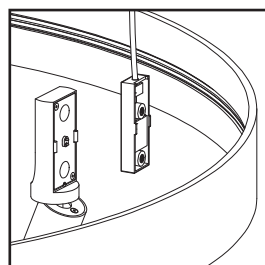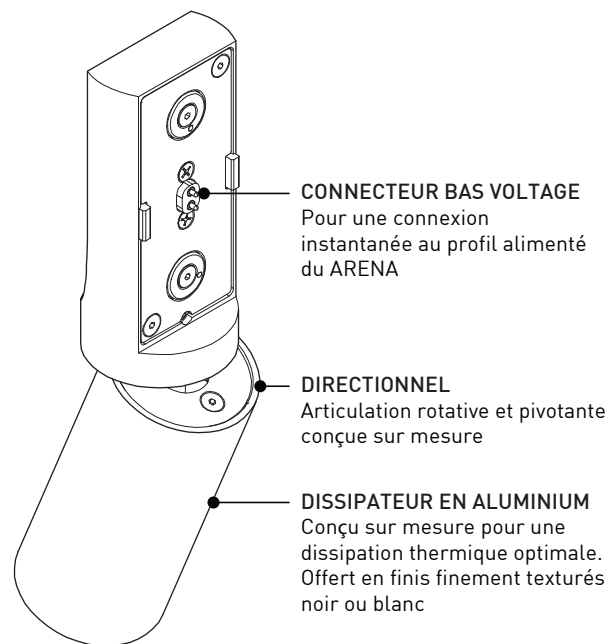


**Attachez**  
Sécurisé par de puissants aimants en néodyme. Testé selon UL pour supporter plusieurs fois leur poids

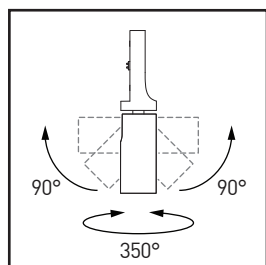


**Pivotez**  
AIM peut être pivoté dans un angle de 180° et tourné sur 350° afin d'illuminer une zone ou un objet particulier



**Inversez**  
AIM peut être tourné vers le haut ou le bas pour une illumination directe ou indirecte

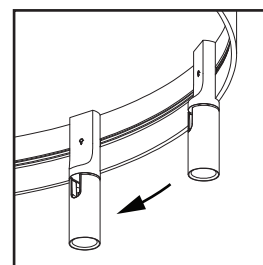

**Déplacez**  
Positionnez sur le ARENA tel que désiré afin d'illuminer des zones sous le luminaire ou créer des motifs visuels



**Groupez**  
Placez ensemble afin de concentrer des zones de lumière le long du ARENA

## SPECIFICATIONS

SOURCE LUMINEUSE  
LUMENS RÉELS  
IRC  
DISTRIBUTION LUMINEUSE  
OPTIQUE  
DISSIPATEUR THERMIQUE  
GRADATION  
GARANTIE  
POIDS

## 8292

8W COB type LED  
680lm (4000K)  
85 CRI typique  
Projecteur directionnel avec un pivot de 90° et une rotation de 350°  
Collimateur 32mm en silicone, angle de faisceau 16° & 30° (FHWM)  
Aluminium coulé sous pression avec un fini en poudre finement texturé  
Gradation 0-10V (DV)  
5 ans  
0.62lbs/285g par unité