


SLICE 8293


PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES



FAMILY FAMILLE

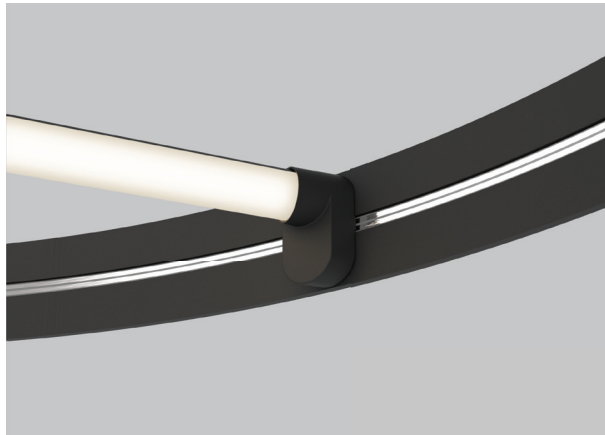


8200



8290

OPTIONS




BLKE



8291



8292



WHE

<p>8292-36</p> <p>1.46" / 37mm</p> <p>2.97" / 75mm</p> <p>33.20" / 843mm</p>	<p>8292-54</p> <p>1.46" / 37mm</p> <p>2.97" / 75mm</p> <p>49.50" / 1257mm</p>
---	--

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE

CODE

MODEL MODÈLE

8293-36	ARENA - SLICE 36" *
8293-54	ARENA - SLICE 54" **
	* ONLY FOR 8200-36
	** ONLY FOR 8200-54

LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE

LED

LED	REGULAR OUTPUT
-----	----------------

COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR

30	3000K
35	3500K
40	4000K

STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE

BLKE	BLACK FINE TEXTURE
WHE	WHITE FINE TEXTURE

DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR


WH

WH	WHITE
----	-------

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN:	SLICE is an eye-catching graphic linear light source compatible with ARENA (8200). Up to four accessories can be arranged or intersected on an ARENA ring creating unique pattern effects.
INSTALLATION:	Magnetically positioned anywhere on the ARENA for easy on-site installation or reconfiguration of the lighting environment. A maximum of up to 4 SLICE can be installed on each ARENA or can be combined with other accessories for a total load of up to 100W.
LIGHT SOURCE:	7W (for ARENA-36) or 10W (for ARENA-54) LED linear light engine with custom engineered acrylic diffuser. Each SLICE can be rotated 180° on-site for direct or indirect illumination and can be placed on overlapping heights for a unique intersecting look.
STRUCTURE:	Custom designed aluminum extrusion with aluminum diecast endcaps offered in white or black architectural grade finish.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	SLICE est une source lumineuse linéaire contemporaine compatible avec ARENA (8200). Jusqu'à quatre accessoires peuvent être installés ou intersectés sur l'anneau ARENA créant ainsi des motifs d'éclairage uniques.
INSTALLATION:	Positionné magnétiquement n'importe où sur l'ARENA pour faciliter l'installation ou la reconfiguration de l'éclairage sur site. Un maximum de 4 SLICE peuvent être installés sur chaque ARENA ou être combinés avec d'autres accessoires jusqu'à une charge maximale de 100W.
SOURCE LUMINEUSE:	Source LED linéaire de 7W (pour ARENA-36) et 10W (pour ARENA-54) avec diffuseur en acrylique conçu sur mesure. Chaque SLICE peut être pivoté sur 180° pour un éclairage direct ou indirect et peuvent être placés sur deux niveaux superposés pour un effet de lignes entrecroisées.
STRUCTURE:	Extrusion en aluminium conçue sur mesure avec embouts en aluminium moulés offert avec une finition noire ou blanche de grade architectural.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us

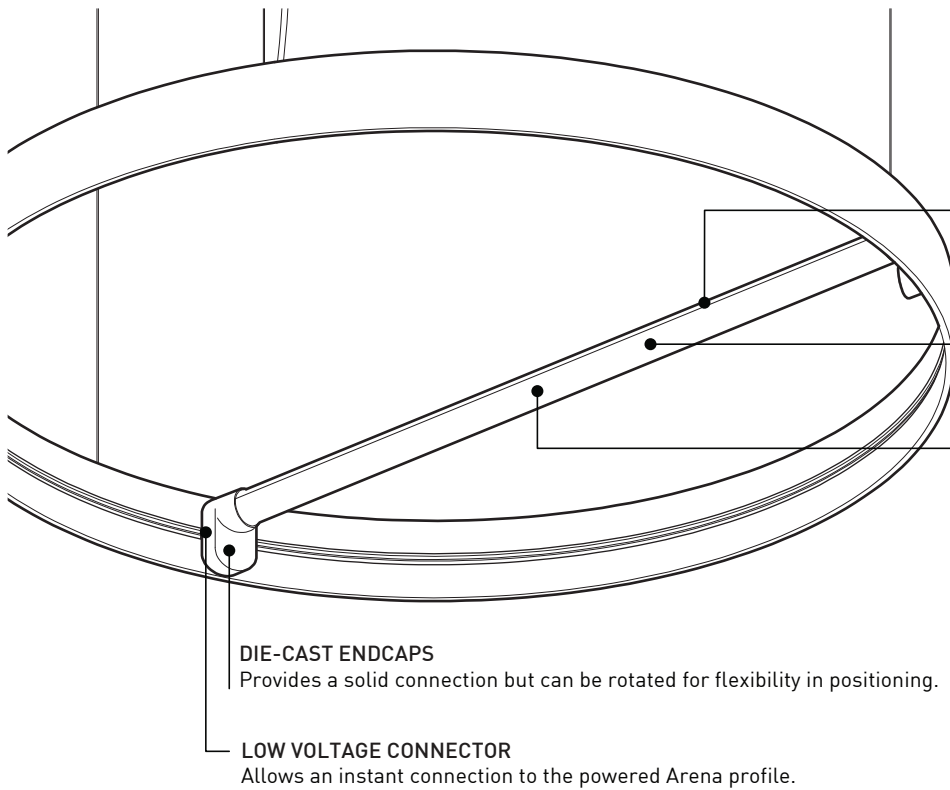

SLICE is an eye-catching graphic linear light source compatible with ARENA (8200). Up to four can be placed on an ARENA and can be arranged in various orientations to create unique patterns

EXTRUDED ALUMINUM HEATSINK
Custom designed for optimal heat dissipation, Black or white textured finish.

LIGHT ENGINE
Eureka linear mid-power LED light engine brings uniform brightness along the full length.



OPTIC
Custom engineered acrylic diffuser creates ambient illumination with lambertian distribution

DIE-CAST ENDCAPS
Provides a solid connection but can be rotated for flexibility in positioning.


LOW VOLTAGE CONNECTOR
Allows an instant connection to the powered Arena profile.

SIZES


The SLICE 36 & SLICE 54 with their corresponding ARENA diameter.

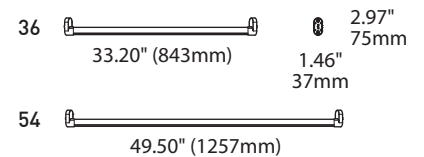


Attach
Secured by strong neodymium magnets. Tested to UL standards to support several times its weight.




Rotate
Rotatable up to a 180° angle for downlight or uplight illumination.



Flip
SLICE can be flipped to the upper or lower position on the ARENA to allow overlapping.



Move
Can be placed 360° around the ARENA.



Overlap
Place one over another to create an overlapping light pattern with up to total of four SLICE.

SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE
DELIVERED LUMENS
CRI
LIGHT DISTRIBUTION
OPTIC
HEATSINK
DIMMING
WARRANTY
WEIGHT

8293-36

8W custom LED light engine
835lm (4000K)
85 CRI Typical
180° Pivotal Uplight or Downlight. Positionable 360° within ARENA.
Extruded custom acrylic frosted lens
Extruded aluminum with a fine textured powder coat finish
0-10V dimming (DV)
5 years
1.24lbs/560g per unit

8293-54


10W custom LED light engine
1240lm (4000K)
1.65lbs/750g per unit



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



8293-36
8293-54

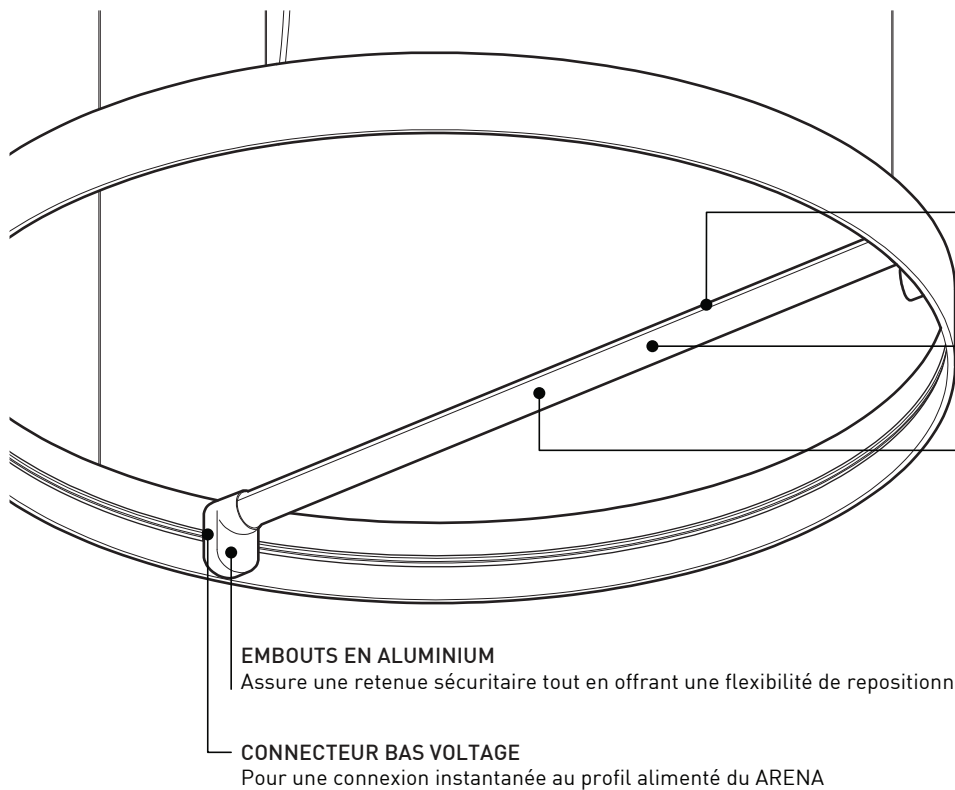

SLICE est une attrayante source lumineuse linéaire compatible avec le ARENA (8200). Jusqu'à quatre éléments peuvent être placés sur le ARENA et peuvent être arrangés selon différentes orientations afin de créer des motifs uniques

DISSIPATEUR EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Conçu sur mesure pour une dissipation thermique optimale. Offert en finis texturés noir ou blanc

SOURCE LUMINEUSE

Source lumineuse DEL de puissance moyenne, uniforme sur la pleine longueur

OPTIQUE

Le diffuseur en acrylique sur mesure crée une illumination ambiante de type lambertienne

EMBOUTS EN ALUMINIUM



Assure une retenue sécuritaire tout en offrant une flexibilité de repositionnement

CONNECTEUR BAS VOLTAGE


Pour une connexion instantanée au profil alimenté du ARENA

TAILLES


Le SLICE 36 & SLICE 54 avec leur diamètre de ARENA correspondant

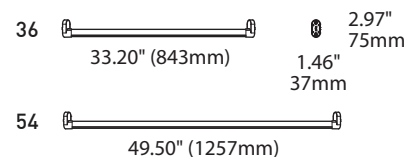


Attachez
Sécurisé par de puissants aimants en néodyme. Testé selon UL pour supporter plusieurs fois leur poids




Tournez
Orientable sur un angle de 180° pour une illumination vers le haut ou le bas



Retournez
SLICE peut être renversé à la position supérieure ou inférieure du ARENA afin de permettre une superposition



Déplacez
Peut être déplacé sur 360° autour du ARENA



Chevauchez
Chevauchez jusqu'à quatre sources lumineuses SLICE afin de créer un motif superposé

SPECIFICATIONS

SOURCE LUMINEUSE
LUMENS RÉELS
IRC
DISTRIBUTION LUMINEUSE
OPTIQUE
DISSIPATEUR THERMIQUE
GRADATION
GARANTIE
POIDS

8293-36

Module lumineux DEL 8W
835lm (4000K)
85 CRI typique
Illumination pivotable 180° illumination vers le haut ou le bas. Positionable 360° à l'intérieur du ARENA
Lentille en acrylique extrudée
Aluminium extrudé avec un fini en poudre finement texturé
Gradation 0-10V (DV)
5 ans
1.24lbs/560g par unité

8293-54

Module lumineux DEL 10W
1240lm (4000K)
Illumination pivotable 180° illumination vers le haut ou le bas. Positionable 360° à l'intérieur du ARENA
Lentille en acrylique extrudée
Aluminium extrudé avec un fini en poudre finement texturé
Gradation 0-10V (DV)
5 ans
1.65lbs/750g par unité



EUREKA

225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



8293-36
8293-54