

SLANT 3413



PROJECT PROJÉT

SPEC TYPE

NOTES



FINISH FINI

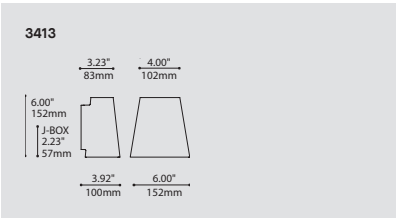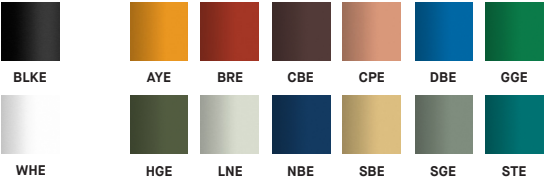



ORDERING SPECIFICATION		SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE	
MODEL MODÈLE				3413	
3413	SLANT				
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE					
LED	REGULAR OUTPUT				
LED.HO	HIGH OUTPUT				
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR					
27	2700K				
30	3000K				
35	3500K				
40*	4000K				
*LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE					
COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)				90	
90	90+ CRI				
VOLTAGE VOLTAGE					
120V	120 VOLT				
277V	277 VOLT				
CONTROL OPTION OPTION DE CONTRÔLE					
DV	0-10V DIMMING (120V-277V)				
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)				
DIFFUSER ANGLE ANGLE DIFFUSEUR				2FL	
2FL	FLOOD				
FINISH FINI					
BLKE	BLACK	DBE*	DYNAMIC BLUE	SGE*	SAGE GREY
WHE	WHITE	GGE*	GRASS GREEN	STE*	SUMMER TEAL
AYE*	APRICOT YELLOW	HGE*	HUNTER GREEN		
BRE*	BRICK RED	LNE*	LUNAR GREY		
CBE*	CHOCOLATE BROWN	NBE*	NAVY BLUE		
CPE*	CLAY PINK	SBE*	SAND BEIGE		
*LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE					
PRE-FINISH OPTION OPTION PRÉ-FINI					
MG	MARINE GRADE FINISH				
DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR					
CLR	CLEAR				

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




DESIGN:	Truncated elliptical cone with asymmetrical direct / indirect illumination to create a graphic statement.
LIGHT SOURCE:	Dual COB light source.
HOUSING:	Precision die cast aluminum creates a solid and elegant housing. Highly resistant clear borosilicate glass diffusers and temperature resistant die-cut silicone gaskets seal Slant to the environment.
FINISH:	Available in 14 textured finishes.
CERTIFIED:	CSA Listed to US and Canadian safety standards; 25°C ambient and wet-locations. IP65 rated. Slant can be used to comply with the requirements in 2022 Title 24, Part 6 JA8 High Luminous Efficacy Luminaire Requirements.
CONCEPTION:	Forme de cône tronqué pour un éclairage asymétrique direct et indirect créant un effet visuel attrayant.
SOURCE LUMINEUSE:	Source lumineuse munie de deux COB.
BOITIER:	Boltier solide et élégant fait d'aluminium par moulage de précision. Verre transparent robuste en borosilicate et joints en silicone estampillés résistant à la chaleur, permettant au Slant de résister aux intempéries.
FINITION:	Disponible avec 14 choix de finitions texturée.
CERTIFIÉ:	Homologué CSA aux standards UL Canada et É.-U. - Température ambiante 25°C et emplacements mouillés. Conforme à la norme IP65. Slant peut être utilisé pour se conformer aux exigences de la norme Title 24 de 2022, Partie 6 JA8 concernant les luminaires à haute efficacité lumineuse.

SLANT 3413

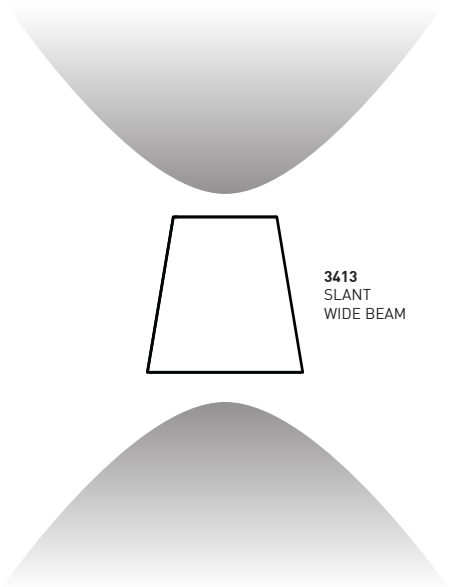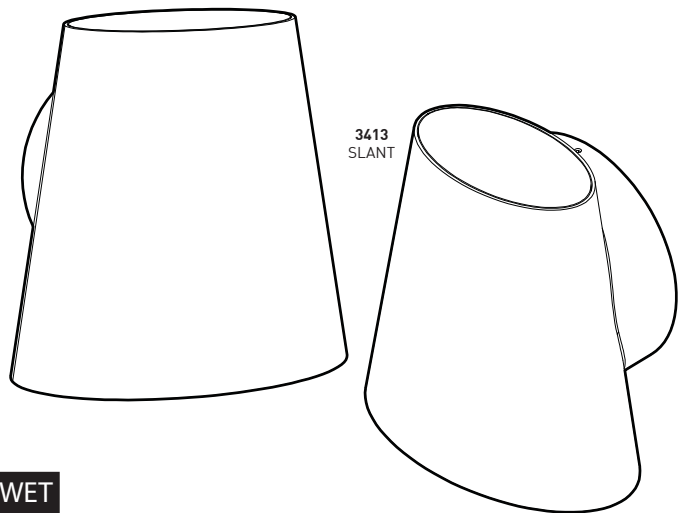

IP 65 UL WET

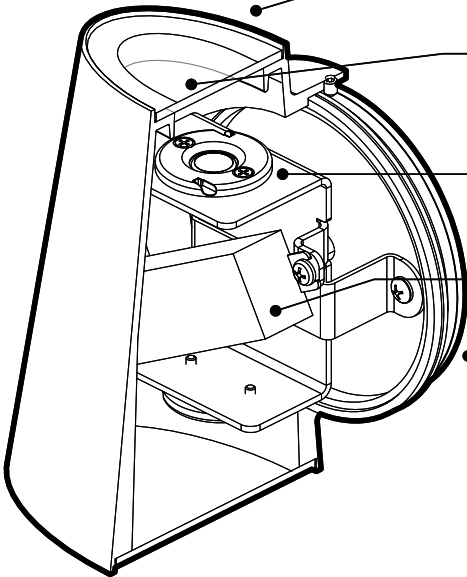


ADA COMPLIANT
Conform to ADA regulations as it extends less than 4" from the installation surface

GRAPHIC STATEMENT
Truncated elliptical cone with asymmetrical direct / indirect illumination to create a graphic statement

POWERFUL LIGHT SOURCE
Dual COB acheiving the desired light effect with minimum wattage consumption

INTEGRATED DRIVER
The electronic driver is included in the product

WEATHERPROOF
Self-adhesive gaskets
Precision die cast aluminum body
Fully sealed
Tempered glass
Exterior grade finish
Stainless steel hardware

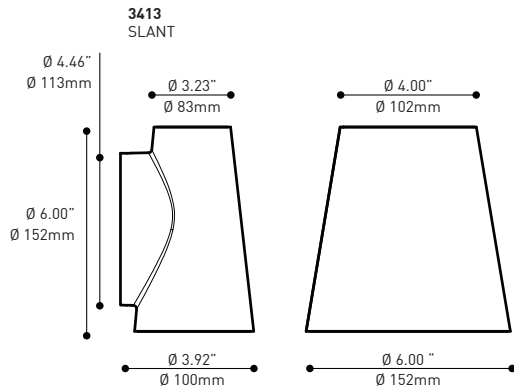


PRODUCT SPECIFICATION			3413
PERFORMANCE			
SYSTEM WATTAGE	REG	HO	3.6 W
DELIVERED LUMENS (4000K)	245 LM	499 LM	
EFFICACY	68 LM/W	66 LM/W	
OTHER INFORMATIONS			
DIFFUSER	CLEAR GLASS	CLEAR GLASS	
LUMINAIRE'S WEIGHT	2.2 LBS / 0.99 KG	2.2 LBS / 0.99 KG	
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	


EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.96
90+	3000K	0.94
90+	2700K	0.90

LIGHT DISTRIBUTION



3413 LED REG



3413 LED HO







5 years warranty

Visit our website for warranty terms and conditions.

SLANT 3413

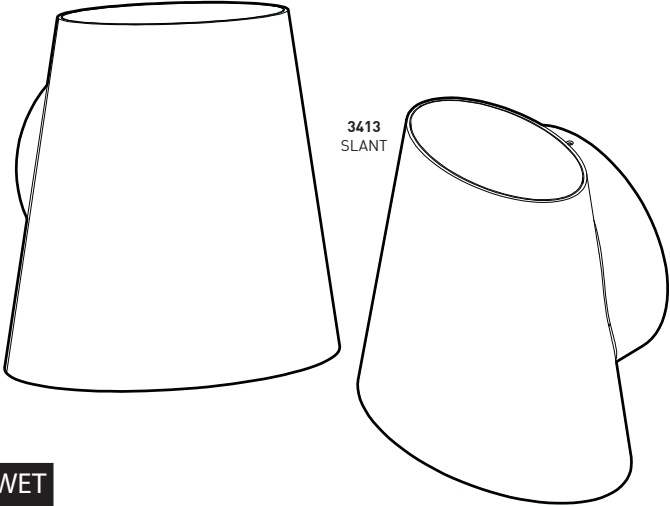


3413
SLANT

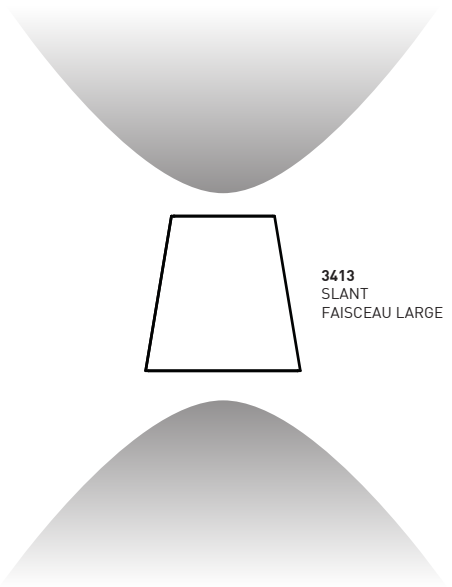


3413
SLANT
FAISCEAU LARGE

IP 65 UL WET

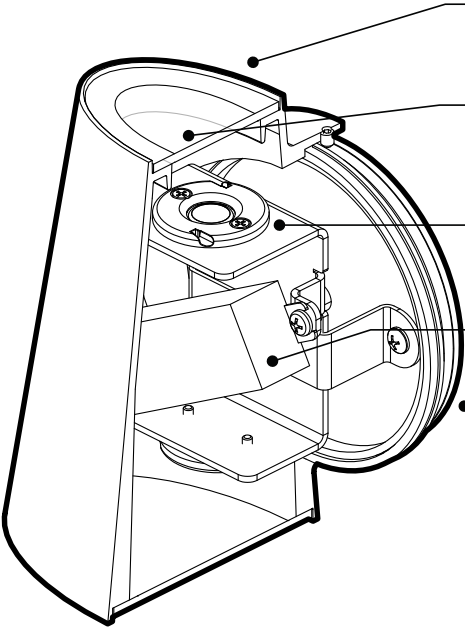

- CONFORME À LA NORME ADA**
Conforme à la réglementation ADA profondeur de moins de 4" de la surface d'installation
- VISUEL DE PREMIER PLAN**
Forme de cône tronqué pour un éclairage asymétrique direct et indirect créant un effet visuel attrayant
- SOURCE LUMINEUSE PUISSANTE**
Double COB pour un effet visuel attrayant sans surconsommation énergétique
- PILOTE INTÉGRÉ**
Le pilote est intégré à même le produit
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES**
Joints d'étanchéité autocollants
Structure faite d'aluminium moulé
Scellage complet
Verre trempé
Finition de grade extérieur
Quincaillerie en acier inoxydable

3413
SLANT

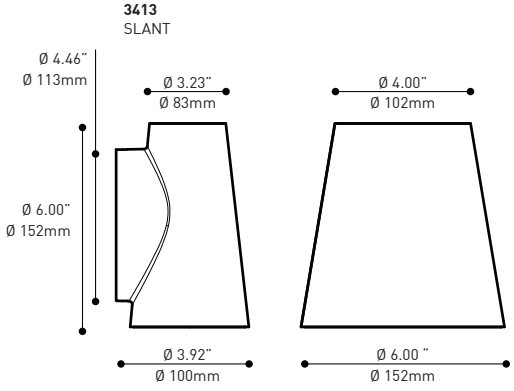

Ø 4.46" / Ø 113mm
Ø 3.23" / Ø 83mm
Ø 4.00" / Ø 102mm
Ø 6.00" / Ø 152mm
Ø 3.92" / Ø 100mm
Ø 6.00" / Ø 152mm


SPÉCIFICATION PRODUIT 3413

PERFORMANCE	REG	HO
PUISSANCE TOTALE	3.6 W	7.5 W
LUMENS RÉELS (4000K)	245 LM	499 LM
EFFICACITÉ	68 LM/W	66 LM/W
AUTRES INFORMATIONS		
DIFFUSEUR	VERRE TRANSPARENT	VERRE TRANSPARENT
POIDS DU LUMINAIRE	2.2 LBS / 0.99 KG	2.2 LBS / 0.99 KG
L70 (MAINTENANCE DE LA LUMIÈRE)	> 60 000 H	> 60 000 H

FACTEUR D'EFFICACITÉ

IRC	CCT	FACTEUR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.96
90+	3000K	0.94
90+	2700K	0.90

DISTRIBUTION LUMINEUSE

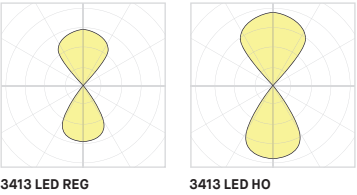



5 ans de garantie

Visitez notre site Web pour les termes et conditions.