

# ELEMENT 3526-SQ

PROJECT PROJET
SPEC TYPE
NOTES



## OPTIONS OPTIONS



CONNECTION BOX



CONNECTION POINT


## FAMILY FAMILLE




3526-SQ



3527-SQ



3527-RO

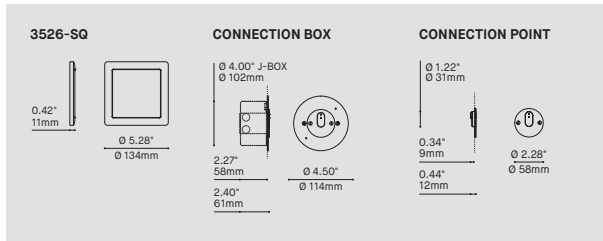

ORDERING SPECIFICATION	SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
<b>MODEL</b> MODÈLE		<b>3526-SQ</b>
<b>3526-SQ</b>	ELEMENT SQUARE	
<b>LIGHT SOURCE</b> SOURCE LUMINEUSE		<b>5XOLED</b>
<b>5XOLED</b>	5 OLED	
<b>COLOR TEMPERATURE</b> TEMPÉRATURE DE COULEUR		
<b>30</b>	3000K	
<b>40</b>	4000K	
<b>COLOR RENDERING INDEX (CRI)</b> INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		<b>90</b>
<b>90</b>	90+ CRI	
<b>VOLTAGE</b> VOLTAGE		
<b>120V</b>	120 VOLT	
<b>277V</b>	277 VOLT	
<b>DIMMING OPTION</b> OPTION DE GRADATION		<b>DV</b>
<b>DV</b>	0-10V DIMMING (120V-277V) LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THIS PRODUCT	
<b>MODULE FINISH</b> FINI MODULE		<b>SAB</b>
<b>SAB</b>	SANDBLASTED LACQUERED	
<b>ACCESSORY</b> ACCESSOIRE		<b>3983</b>
<b>3983*</b>	DEEP JUNCTION BOX (PROVIDED) * JUNCTION BOX IS AVAILABLE FOR ADVANCE SHIPPING	

## PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



- DESIGN:** An impressive example of modularity and flexibility, this system allows the creation of unlimited patterns of high-end OLED light sources. The five luminous modules can easily be rearranged to modify the composition as desired.
- INSTALLATION:** Wall installation of a junction box with four wired connection points. The OLED modules snap to the connector points via magnets and can be secured with hidden screws.
- LIGHT SOURCE:** Minimalist mobile OLED modules, fitted with an incredibly thin and perfectly diffuse OLED light source. The standard 0-10V dimming system allows simultaneous dimming.
- STRUCTURE:** Precisely milled anodized aluminum modules. Machined white ABS connectors.
- CERTIFIED:** c-CSA-us
- CONCEPTION:** Un exemple impressionnant de modularité et de flexibilité, ce système permet la création illimitée de motifs composés de sources lumineuses haut de gamme OLED. Les cinq modules lumineux peuvent facilement être déplacés pour modifier la composition à souhait.
- INSTALLATION:** Installation murale d'une boîte de jonction et quatre points de connexion reliés par des fils. Les modules lumineux se fixent par magnétisme et peuvent être sécurisés à l'aide de vis dissimulées.
- SOURCE LUMINEUSE:** OLED incroyablement mince et parfaitement diffus contenu dans un support minimaliste. Le système de gradation standard 0-10V permet de varier l'intensité lumineuse de tous les modules simultanément.
- STRUCTURE:** Modules en aluminium usinés avec précision et anodisés. Connecteurs en ABS blanc machiné.
- CERTIFIÉ:** c-CSA-us

# ELEMENT 3526-XX

## WALL CONNECTORS



The wall connectors system comes in set of five. Only one of these need a junction box for a simpler installation.

## MOVABLE OLED MODULE

The movable luminous modules allows a surprising configuration flexibility. The electrical connections are assured by discreet contact points located on the connector's surface.

## AN INFINITE NUMBER OF COMBINATIONS

An impressive example of modularity and flexibility, this system allows the creation of limitless pattern with its direct wall installation. The positioning of the modules is free of constraints which allow your imagination to be let loose.

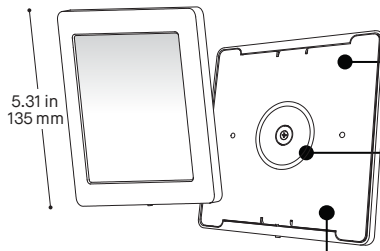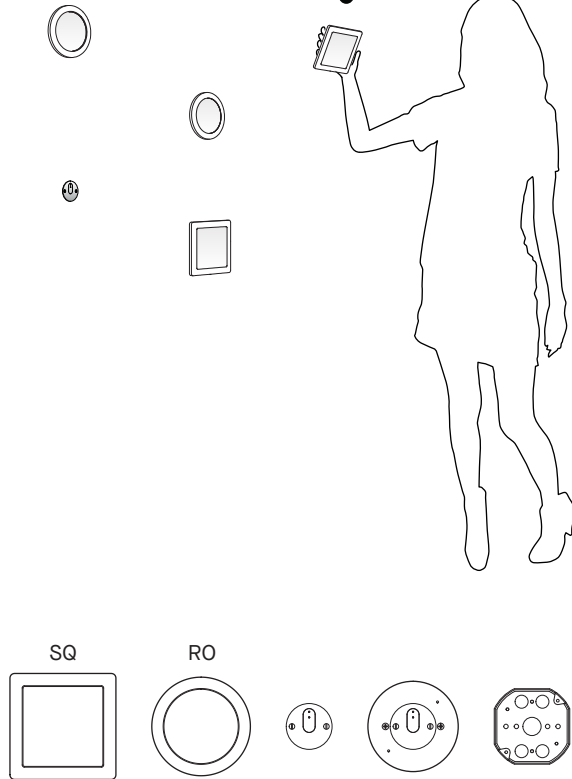

## OLED SOURCE

Perfectly diffuse, even and glare free light surface. 3000K et 4000K options.

## MINIMALIST CASING

Anodized aluminum, perfectly framing and protecting the OLED source.

## INTUITIVE CONNECTION SYSTEM

Circular connected surfaces including a powerful central magnet. Allows a temporary installation of the module on the systems, which can quickly relocated at will.

## ANTI-THEFT SYSTEM

The amovable backplate allows the module to be fix permanently on the Matrix's surface in order to discourage malicious intentions.

Must be installed with the supplied deep J-box. (3983)

## PRODUCT SPECIFICATION

### PERFORMANCE

	3526-SQ	3526-RO
SYSTEM WATTAGE	4.8W	4.0W
DELIVERED LUMENS (4000K)	153LM	154LM
EFFICACY	32LM/W	39LM/W


### OTHER INFORMATION

	3526-SQ	3526-RO
MODULE WEIGHT	384G	251G
NUMBER OF MODULES PER SET	5 MODULES	5 MODULES

## EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
80+	4000K	N/A
80+	3500K	N/A
80+	3000K	N/A
80+	2700K	N/A
90+	4000K	1.00
90+	3500K	N/A
90+	3000K	0.83
90+	2700K	N/A

## LIGHT DISTRIBUTION



3527-XX



Visit our website for warranty terms and conditions.

## CONNECTEURS MURAUX



Système de connecteurs muraux offert en groupe de cinq. Un seul de ceux-ci nécessite une boîte de jonction pour une installation simplifiée.

## MODULE OLED AMOVIBLES

Les modules lumineux amovibles permettent une surprenante flexibilité de configuration. La connexion électrique est assurée par un système de points de contact situés sur la surface des connecteurs.

## UNE INFINITÉ DE COMBINAISONS

Un exemple impressionnant de modularité et de flexibilité, ce système permet la création illimitée de motifs grâce à son installation directe sur le mur. Le positionnement des modules est libre de toutes contraintes afin de laisser libre cours à votre imagination.

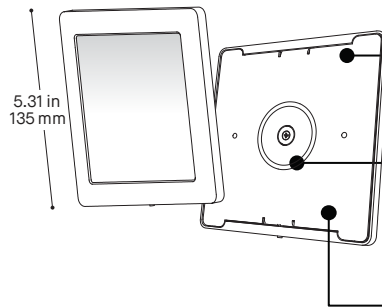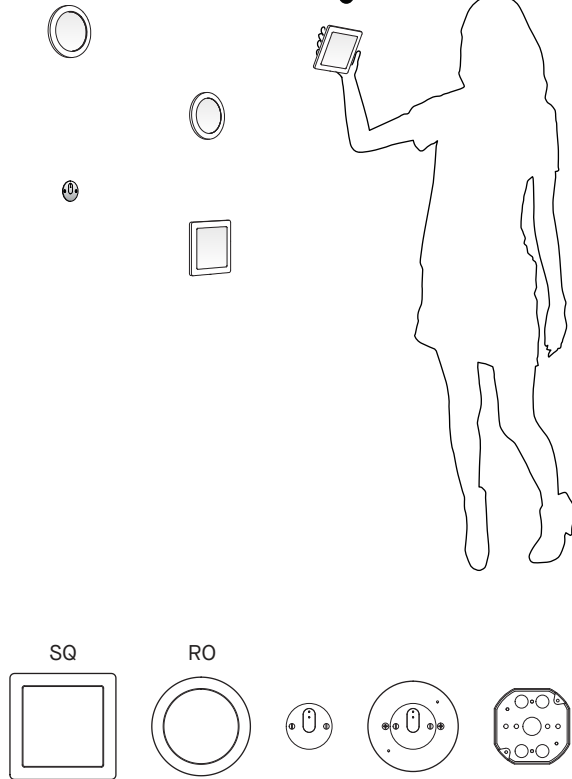

## SOURCE OLED

Surface lumineuse diffuse et uniforme, sans aucun éblouissement. Options de 3000K et 4000K.

## BOÎTIER MINIMALISTE

Structure en aluminium anodisé épousant le contour du OLED. Aussi mince que 8.5 mm (0.33").

## SYSTÈME DE CONNEXION INTUITIF

Surfaces connectées sur 360° munies d'un puissant aimant central. Permet une installation éphémère sur le système pouvant ainsi être réaménagé au désir.

## SYSTÈME ANTI-VOL

La plaque d'assemblage amovible permet de fixer les modules de manière permanente afin de décourager les mauvaises intentions.

Doit être installer avec la boîte de jonction profonde fournies. (3983)

## SPÉCIFICATION PRODUIT

3526-SQ

3526-RO

### PERFORMANCE

PUISSANCE TOTALE	4.8W	4.0W
LUMENS RÉELS (4000K)	153LM	154LM
EFFICACITÉ	32LM/W	39LM/W


### AUTRES INFORMATION

POIDS PAR MODULE	384G	251G
NOMBRE DE MODULE PAR ENSEMBLE	5 MODULES	5 MODULES*

## FACTEUR D'EFFICACITÉ

IRC	CCT	FACTEUR
80+	4000K	N/A
80+	3500K	N/A
80+	3000K	N/A
80+	2700K	N/A
90+	4000K	1.00
90+	3500K	N/A
90+	3000K	0.83
90+	2700K	N/A

## DISTRIBUTION LUMINEUSE



3527-XX



Visitez notre site Web pour les termes et conditions.