

ORELIA 3404

PROJECT PROJÉT

SPEC TYPE

NOTES



FINISH FINI

BLKE

WHE

CHM

SIM

AYE

BRE

HGE

LNE

CBE

CPE

NBE

SBE

DBE

GGE

SGE

STE


OPTION OPTION

FRO

FAMILY FAMILLE

3404. (CEILING SURFACE)

4004

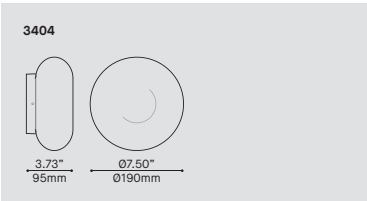


ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL MODÈLE		3404
3404	ORELIA	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE		
LED	REGULAR OUTPUT	
LED.HO	HIGH OUTPUT	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR		
27	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40*	4000K	
*LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		90
90	90+ CRI	
VOLTAGE VOLTAGE		
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
CONTROL OPTION OPTION DE CONTRÔLE		
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
DV	0-10V DIMMING (120V-277V)	
FINISH FINI		
BLKE	BLACK	CBE* CHOCOLATE BROWN NBE* NAVY BLUE
WHE	WHITE	CPE* CLAY PINK SBE* SAND BEIGE
CHM*	CHAMPAGNE METALLIC	DBE* DYNAMIC BLUE SGE* SAGE GREY
SIM*	SILVER METALLIC	GGE* GRASS GREEN STE* SUMMER TEAL
AYE*	APRICOT YELLOW	HGE* HUNTER GREEN
BRE*	BRICK RED	LNE* LUNAR GREY
* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR		
CFRA	CLEAR-FROSTED ACRYLIC	
FROA	FROSTED ACRYLIC	
ACCESSORY ACCESSOIRE		
3983	DEEP JUNCTION BOX (PROVIDED FOR DIMMING OPTION)	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT




DESIGN:	Orelia's soft, rounded form provides a welcoming aesthetic, while its alluring diffusion effect adds a touch of luxury to all spaces.
LIGHT SOURCE:	A highly powerful COB light source. Orelia has an integral aluminum heatsink conceived and tested to provide a long lifetime.
STRUCTURE:	Die-cast aluminum base, available in 14 textured finishes and 2 metallic finishes.
DIFFUSER:	Its machined acrylic diffuser is available in 2 options: the clear version provides fascinating light refraction, while the frosted finish offers uniform diffusion.
CERTIFIED:	CSA Listed to US and Canadian safety standards; 25°C ambient. Orelia can be used to comply with the requirements in 2022 Title 24, Part 6 JA8 High Luminous Efficacy Luminaire Requirements.
CONCEPTION:	La forme douce et arrondie d'Orelia offre une esthétique accueillante, tandis que son effet de diffusion captivant ajoute une touche de luxe à tout espace.
SOURCE LUMINEUSE :	Une source lumineuse munie d'un COB très puissant. Orelia intègre un dissipateur de chaleur testé pour prolonger sa durée de vie.
STRUCTURE:	Base en aluminium moulé sous pression, disponible avec 14 choix de finitions texturée et 2 options de finis métalliques (usage intérieur uniquement).
DIFFUSEUR :	Son diffuseur en acrylique usiné est disponible en 2 options : la version transparente offre une réfraction fascinante, tandis que la finition givrée offre une diffusion uniforme.
CERTIFIÉ :	Homologué CSA aux standards UL Canada et É.-U. - Température 25°C. Orelia peut être utilisé pour se conformer aux exigences de la norme Title 24 de 2022, Partie 6 JA8 concernant les luminaires à haute efficacité lumineuse.

ORELIA 3404

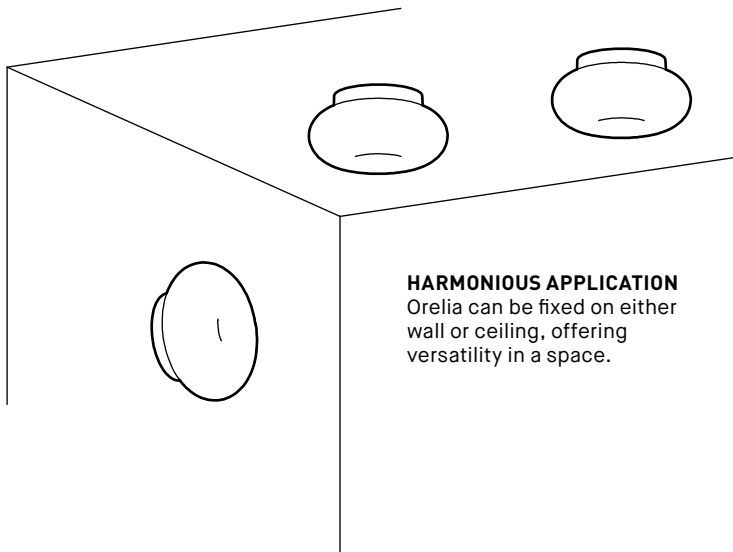


HARMONIOUS APPLICATION
Orelia can be fixed on either wall or ceiling, offering versatility in a space.

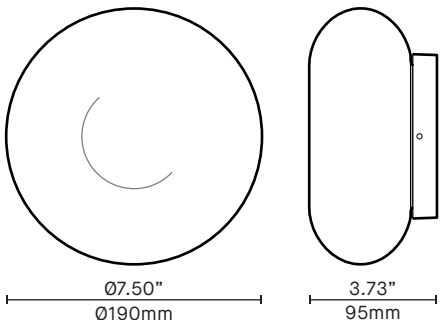


Ø7.50"
Ø190mm

3.73"
95mm

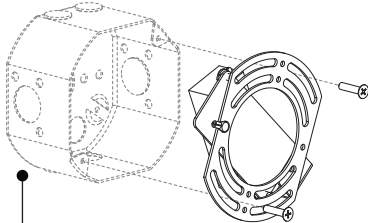

ELECTRICAL BOX
A deep junction box (supplied) is required.

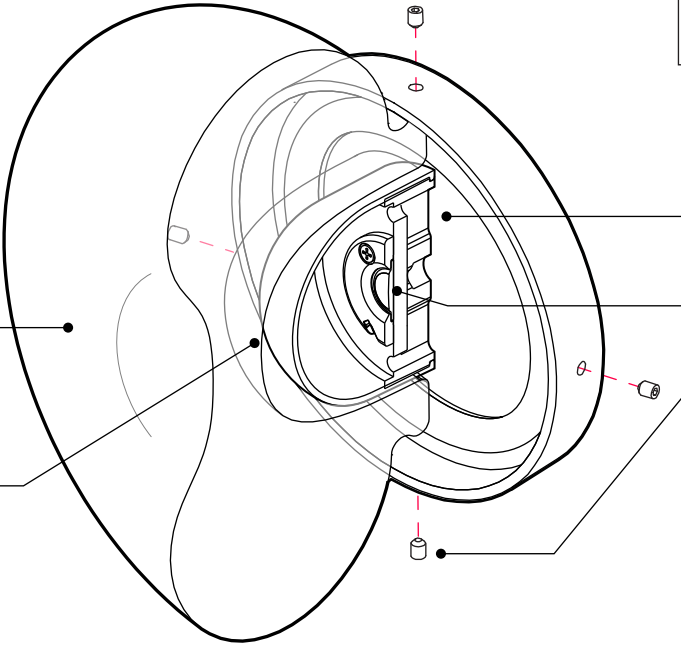

INVITING SILHOUETTE
Orelia's soft, rounded form provides a welcoming aesthetic for any indoor environment.

CAPTIVATING EFFECT
The machined acrylic diffuser is available in 2 options: the clear version provides fascinating light refraction, while the frosted finish offers uniform diffusion.

INTERNAL OPTICAL DIFFUSER
High quality silicone diffuser.

INTEGRATED HEATSINK
Machined aluminum heatsink tested to assure a long lifetime.

POWERFUL SOURCE
The LED light source composed of a powerful COB is offered in 2 outputs.

EASY AND SECURE
Glass held in place with 4 stainless steel set screws, for easy installation.

INDOOR USE ONLY

PRODUCT SPECIFICATION	3404 CFR		3404 FRO	
	REG	HO	REG	HO
PERFORMANCE				
SYSTEM WATTAGE	3.7 W	7.9 W	3.7 W	7.9 W
DELIVERED LUMENS (4000K)	371 LM	746 LM	377 LM	757 LM
EFFICACY	100 LM/W	95 LM/W	101 LM/W	96 LM/W
OTHER INFORMATIONS				
DIFFUSER	CLEAR MACHINED ACRYLIC WITH INSIDE FROSTED		FROSTED MACHINED ACRYLIC	
LUMINAIRE'S WEIGHT	5.0 LBS / 2.26 KG		5.0 LBS / 2.26 KG	
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	> 60 000 HRS		> 60 000 HRS	

EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.96
90+	3000K	0.94
90+	2700K	0.90

LIGHT DISTRIBUTION










Visit our website for warranty terms and conditions.

ORELIA 3404

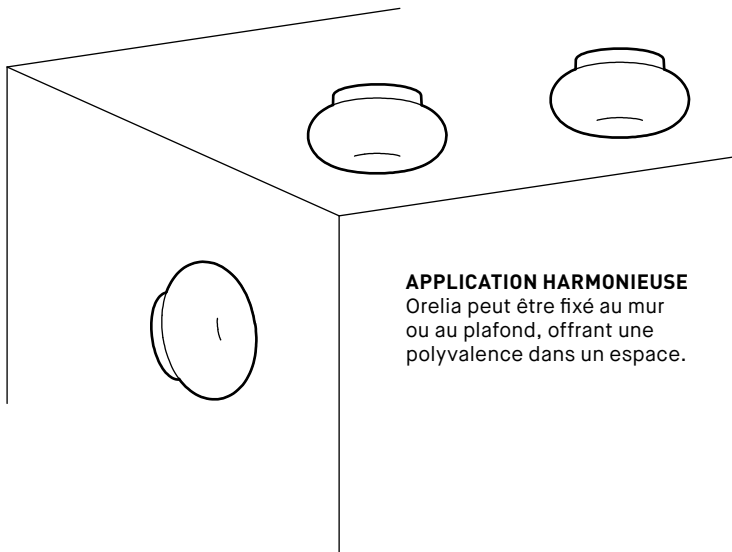

APPLICATION HARMONIEUSE
Orelia peut être fixé au mur ou au plafond, offrant une polyvalence dans un espace.

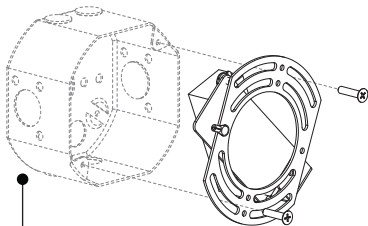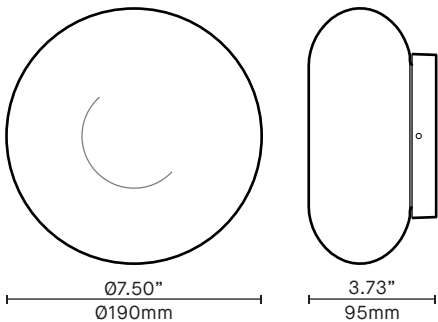

BOITE ELECTRIQUE
Une boîte de connexion profonde (fournie) est nécessaire.

SILHOUETTE INVITANTE
La forme douce et arrondie d'Orelia offre une esthétique accueillante pour tout environnement intérieur.

EFFET CAPTIVANT
Le diffuseur en acrylique usiné est disponible en 2 options : la version transparente offre une réfraction fascinante, tandis que la finition givrée offre une diffusion uniforme.

DIFFUSEUR INTERNE
Diffuseur en silicone de haute qualité.

DISSIPATEUR INTÉGRÉ
Dissipateur de chaleur fait d'aluminium machiné et testé pour prolonger la durée de vie du produit.

SOURCE PUISSANTE
La source lumineuse est composée d'un COB puissant, offert en 2 intensités.

AJUSTABLE ET SÛRE
L'installion du verre est faite à l'aide de 4 vis de serrage en acier inoxydable.

APPLICATION INTÉRIEURE SEULEMENT

SPECIFICATION PRODUIT

	3404 CFR		3404 FRO	
	REG	HO	REG	HO
PERFORMANCE				
PUISSANCE TOTALE	3.7 W	7.9 W	3.7 W	7.9 W
LUMENS RÉELS (4000K)	371 LM	746 LM	377 LM	757 LM
EFFICACITÉ	100 LM/W	95 LM/W	101 LM/W	96 LM/W
AUTRES INFORMATIONS				
DIFFUSEUR	ACRYLIQUE TRANSPARENT MACHINÉ & INTÉRIEUR GIVRÉ	ACRYLIQUE TRANSPARENT MACHINÉ & INTÉRIEUR GIVRÉ	ACRYLIQUE GIVRÉ MACHINÉ	ACRYLIQUE GIVRÉ MACHINÉ
POIDS DU LUMINAIRE	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG
L70 (MAINTENANCE DE LA LUMIÈRE)	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS

FACTEUR D'EFFICACITÉ

IRC	CCT	FACTEUR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.96
90+	3000K	0.94
90+	2700K	0.90

DISTRIBUTION LUMINEUSE

