

ORELIA 4004

PROJECT PROJCT

SPEC TYPE

NOTES



FINISH FINI

BLKE

WHE

CHM

SIM

AYE

BRE

CBE

CPE

DBE

GGE

HGE

LNE

NBE

SBE

SGE

STE

44 503 133 513" data-label="Section-Header">

OPTION OPTION

FRO

FAMILY FAMILLE

3404. (CEILING SURFACE)

3404 (WALL SURFACE)

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODEL MODÈLE		4004
4004	ORELIA	
LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE		
LED	REGULAR OUTPUT	
LED.HO	HIGH OUTPUT	
COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR		
27	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40*	4000K	
*LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
COLOR RENDERING INDEX (CRI) INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		90
90	90+ CRI	
VOLTAGE VOLTAGE		
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
CONTROL OPTION OPTION DE CONTRÔLE		
DP*	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
DV*	0-10V DIMMING (120V-277V)	
* 3983 ACCESSORY IS PROVIDED FOR DIMMING OPTION		
STEM TIGE		\$10
\$10	3/8" (10MM) STEM, NOT FIELD ADJUSTABLE	
STEM LENGTH LONGUEUR DE TIGE		
36	36" STEM (STD LENGTH)	
**	CUSTOM STEM LENGTH	
FOR OVERALL LENGTH, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
FINISH FINI		
BLKE	BLACK	CBE* CHOCOLATE BROWN
WHE	WHITE	CPE* CLAY PINK
CHM*	CHAMPAGNE METALLIC	DBE* DYNAMIC BLUE
SIM*	SILVER METALLIC	GGE* GRASS GREEN
AYE*	APRICOT YELLOW	HGE* HUNTER GREEN
BRE*	BRICK RED	LNE* LUNAR GREY
* LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
** FINISH INCLUDES COLOR MATCH OF: HOUSING, STEM AND CANOPY		
DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR		
CFRA	CLEAR-FROSTED ACRYLIC	
FROA	FROSTED ACRYLIC	
ACCESSORY ACCESSOIRE		
3983	DEEP JUNCTION BOX (PROVIDED FOR DIMMING OPTION)	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


DESIGN:	Orelia's soft, rounded form provides a welcoming aesthetic, while its alluring diffusion effect adds a touch of luxury to all spaces. Available on various stem lengths to adapt itself to any environment.
LIGHT SOURCE:	A highly powerful COB light source. Orelia has an integral aluminum heatsink conceived and tested to provide a long lifetime.
STRUCTURE:	Die-cast aluminum base, available in 14 textured finishes and 2 metallic finishes.
DIFFUSER:	Its machined acrylic diffuser is available in 2 options: the clear version provides fascinating light refraction, while the frosted finish offers uniform diffusion.
CERTIFIED:	CSA Listed to US and Canadian safety standards; 25°C ambient. Orelia can be used to comply with the requirements in 2022 Title 24, Part 6 JA8 High Luminous Efficacy Luminaire Requirements.
CONCEPTION:	La forme douce et arrondie d'Orelia offre une esthétique accueillante, tandis que son effet de diffusion captivant ajoute une touche de luxe à tout espace. Offert sur diverses longueurs de tiges pour s'intégrer dans n'importe quel environnement.
SOURCE LUMINEUSE:	Une source lumineuse munie d'un COB très puissant. Orelia intègre un dissipateur de chaleur testé pour prolonger sa durée de vie.
STRUCTURE:	Base en aluminium moulé sous pression, disponible avec 14 choix de finitions texturées et 2 options de finis métalliques (usage intérieur uniquement).
DIFFUSEUR:	Son diffuseur en acrylique usiné est disponible en 2 options : la version transparente offre une réfraction fascinante, tandis que la finition givrée offre une diffusion uniforme.
CERTIFIÉ:	Homologué CSA aux standards UL Canada et É.-U. - Température 25°C. Orelia peut être utilisé pour se conformer aux exigences de la norme Title 24 de 2022, Partie 6 JA8 concernant les luminaires à haute efficacité lumineuse.

EUREKA

SPECIFICATION

Eureka Lighting © 2025www.eurekalighting.comV1.0 — 2025.10

ORELIA 4004

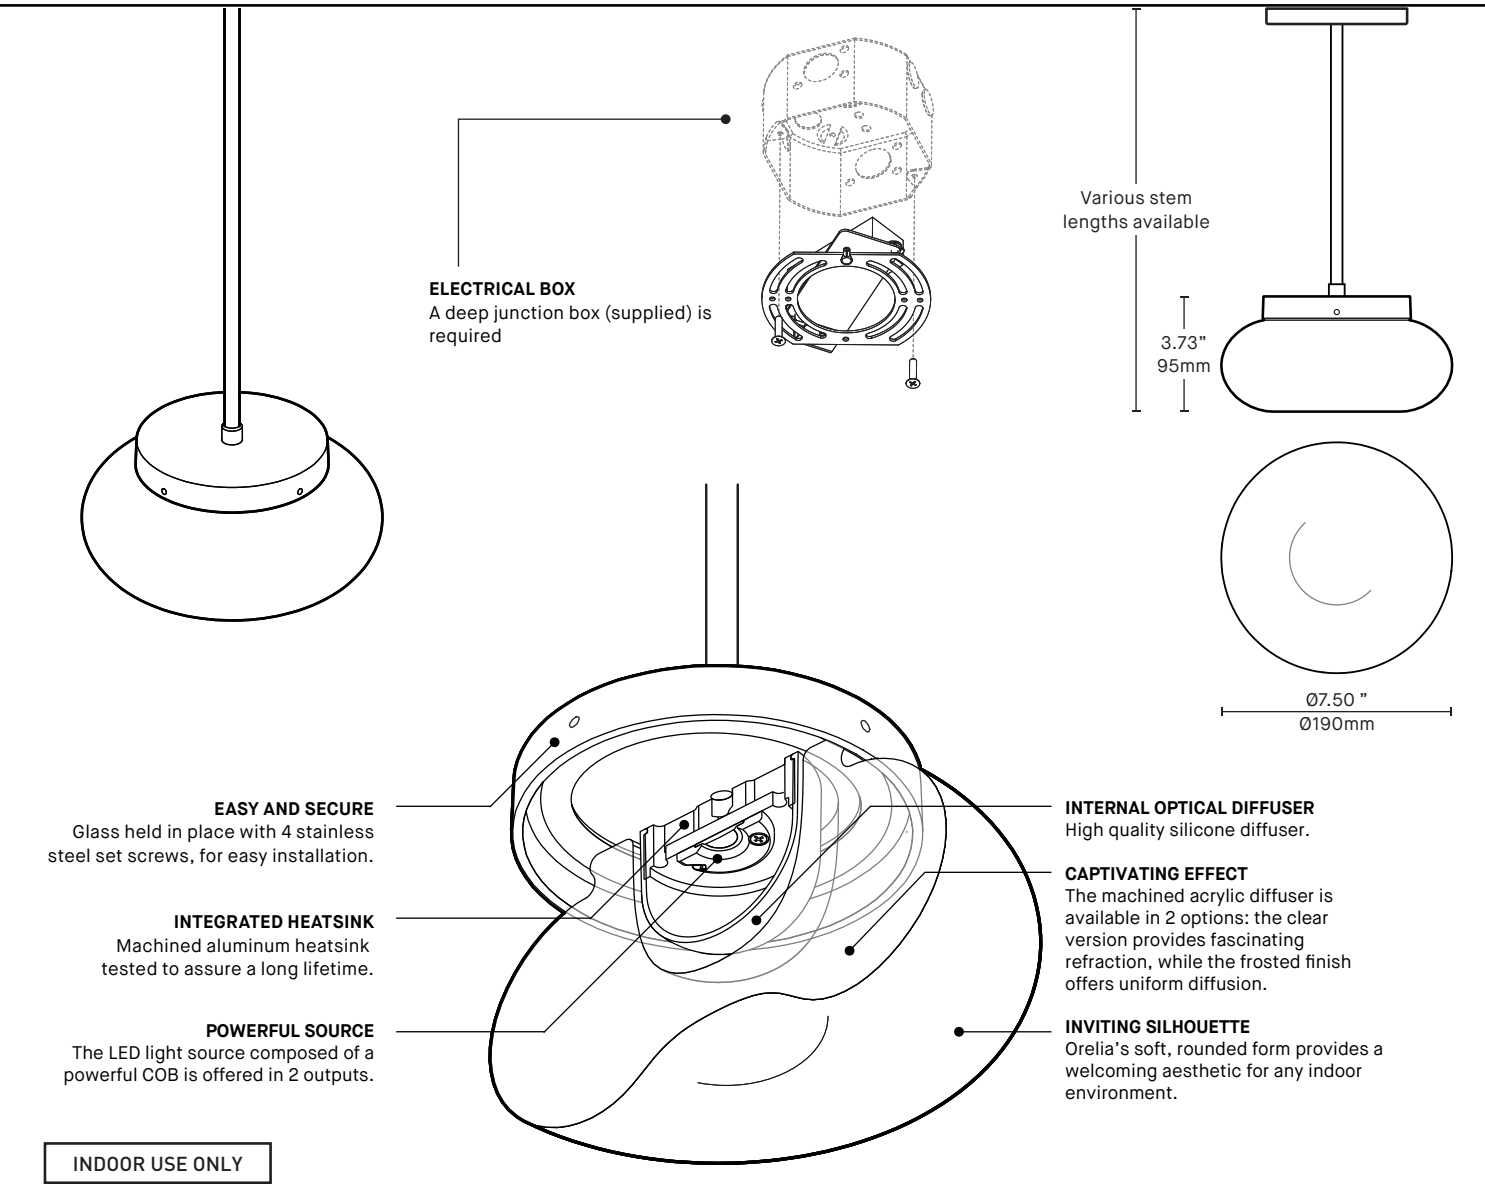

PRODUCT SPECIFICATION	4009 CFR		4009 FRO	
	REG	HO	REG	HO
PERFORMANCE				
SYSTEM WATTAGE	3.7 W	7.9 W	3.7 W	7.9 W
DELIVERED LUMENS (4000K)	371 LM	746 LM	377 LM	757 LM
EFFICACY	100 LM/W	95 LM/W	101 LM/W	96 LM/W
OTHER INFORMATION				
DIFFUSER	CLEAR MACHINED ACRYLIC WITH INSIDE FROSTED	CLEAR MACHINED ACRYLIC WITH INSIDE FROSTED	FROSTED MACHINED ACRYLIC	FROSTED MACHINED ACRYLIC
LUMINAIRE'S WEIGHT	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG
L70 (LUMEN MAINTENANCE)	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS

EFFICACY MULTIPLIERS

CRI	CCT	FACTOR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.96
90+	3000K	0.94
90+	2700K	0.90


LIGHT DISTRIBUTION




5 years warranty

Visit our website for warranty terms and conditions.

ORELIA 4004

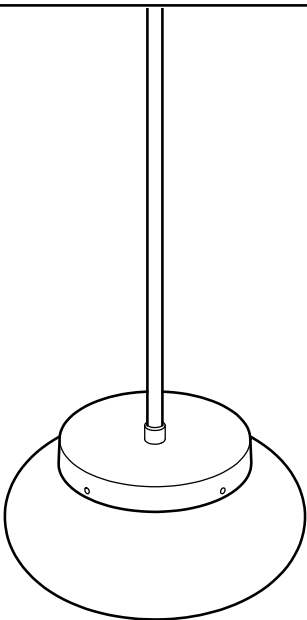


BOITE ELECTRIQUE
Une boîte de connexion profonde (fournie) est nécessaire

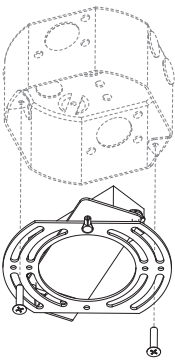


Plusieurs longueur de tiges offertes

3.73" 95mm

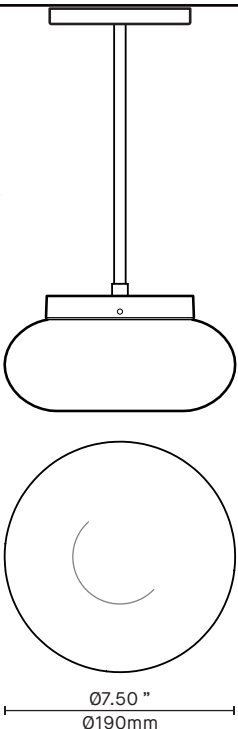

Ø7.50" Ø190mm

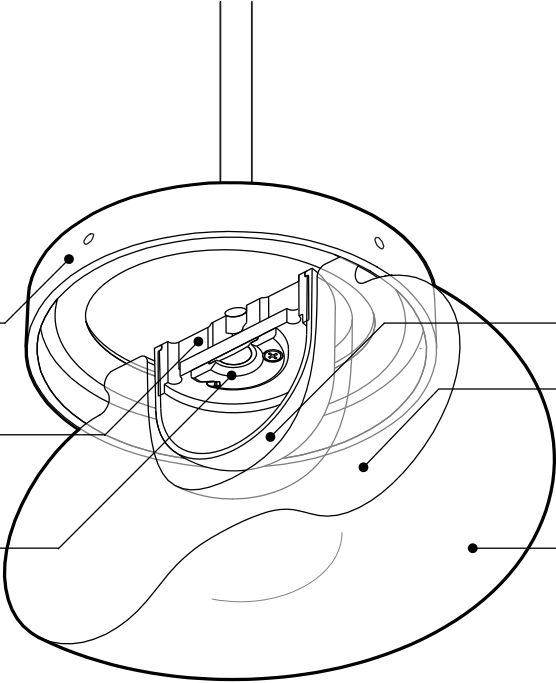

AJUSTABLE ET SÉCURITAIRE
L'installation du verre est faite à l'aide de 4 vis de serrage en acier inoxydable.

DISSIPATEUR INTÉGRÉ
Dissipateur de chaleur fait d'aluminium machiné et testé pour prolonger la durée de vie du produit.

SOURCE PUISSANTE
La source lumineuse est composée d'un COB puissant, offert en 2 intensités.

DIFFUSEUR INTERNE
Diffuseur en silicone de haute qualité.

EFFET CAPTIVANT
Le diffuseur en acrylique usiné est disponible en 2 options : la version transparente offre une réfraction fascinante, tandis que la finition givrée offre une diffusion uniforme.

SILHOUETTE INVITANTE
La forme douce et arrondie d'Orelia offre une esthétique accueillante pour tout environnement intérieur.

APPLICATION INTÉRIEURE SEULEMENT

SPÉCIFICATION PRODUIT	4009 CFR		4009 FRO	
	REG	HO	REG	HO
PERFORMANCE				
PUISSANCE TOTALE	3.7 W	7.9 W	3.7 W	7.9 W
LUMENS RÉELS (4000K)	371 LM	746 LM	377 LM	757 LM
EFFICACITÉ	100 LM/W	95 LM/W	101 LM/W	96 LM/W
AUTRES INFORMATIONS				
DIFFUSEUR	ACRYLIQUE TRANSPARENT MACHINÉ & INTÉRIEUR GIVRÉ	ACRYLIQUE TRANSPARENT MACHINÉ & INTÉRIEUR GIVRÉ	ACRYLIQUE GIVRÉ MACHINÉ	ACRYLIQUE GIVRÉ MACHINÉ
POIDS DU LUMINAIRE	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG	5.0 LBS / 2.26 KG
L70 (MAINTENANCE DE LA LUMIÈRE)	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS	> 60 000 HRS

FACTEUR D'EFFICACITÉ

IRC	CCT	FACTEUR
90+	4000K	1.00
90+	3500K	0.96
90+	3000K	0.94
90+	2700K	0.90

DISTRIBUTION LUMINEUSE





5 ans de garantie

Visitez notre site Web pour les termes et conditions.