

BOUQUET 4428-10-SLS

PROJECTPROJET

SPEC TYPE

NOTES



OPTIONS




OPTIONS



4901 DETAIL

4902 DETAIL

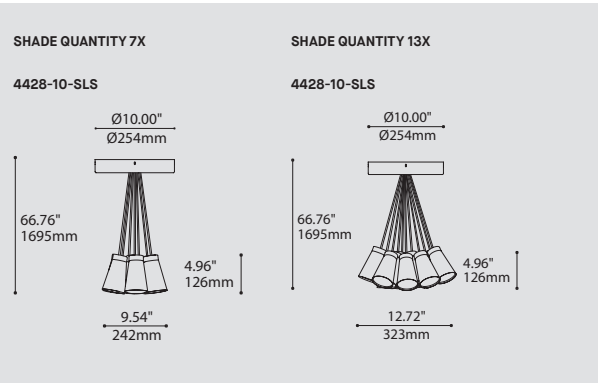


ORDERING SPECIFICATIONSPÉCIFICATION DE COMMANDE		CODE
MODELMODÈLE		4428-10-SLS
4428-10-SLS	BOUQUET SLIM STACK	
SHADE QUANTITYQUANTITÉ D'ABAT-JOUR		
7 OR 13 SHADE		
7	7 X SHADES	
13	13 X SHADES	
LIGHT SOURCESOURCE LUMINEUSE		
(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)		
LED.1	 1W, LED	
LED.4	 4W, LED	
COLOR TEMPERATURETEMPÉRATURE DE COULEUR		
27*	2700K	
30	3000K	
35	3500K	
40**	4000K	
* LED 4W ONLY		
**LONGER LEAD TIME MAY APPLY, PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE		
COLOR RENDERING INDEX (CRI)INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC)		90
90	90+ CRI	
VOLTAGEVOLTAGE		
120V	120 VOLT	
277V	277 VOLT	
DIMMING OPTIONOPTION DE GRADATION		
DV	0-10V DIMMING (120-277V)	
DP	PHASE DIMMING (120V ONLY)	
LED DIMMING DRIVER IS STANDARD IN THIS PRODUCT, PLEASE SPECIFY YOUR DIMMING TYPE.		
CABLECABLE		C
C	CLEAR CABLE, FIELD ADJUSTABLE	
CABLE LENGTHLONGUEUR DE CABLE		
60	60" CABLE (STD LENGTH)	
**	CUSTOM CABLE LENGTH (PLEASE SPECIFY)	
FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE.		
CANOPY FINISHFINI PAVILLON		WHE
WHE*	WHITE FINE TEXTURE	
*CENTRAL PIECE IS ALWAYS BLACK		
DIFFUSER FINISHFINI DIFFUSEUR		
BLK	BLACK	
CHR	CHROME	
WH	WHITE	
BAFFLE FINISHFINI DÉFLECTEUR		
BLK	BLACK	
WH	WHITE	
ACCESSORYACCESSOIRE		
4901	HOOK	
4902	LOOP	


PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



DESIGN:	Offered in a wide variety of configurations, Bouquet is a cluster of 7 or 13 fixtures all emerging from the matte black recessed center hole of a white canopy. Bouquet can be paired with the adjustable cable holder accessory, Loop (4902), which can be easily installed and removed.
INSTALLATION:	Bouquet mounts on standard junction boxes and is supplied with support hooks for easy installation.
LIGHT SOURCE:	LED light source with dimming option. Dimming available.
STRUCTURE:	Spun steel chrome plated canopy matte black center hole to hide mounting hardware.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Offert dans une grande variété de configurations, Bouquet est un groupe de 7 ou 13 luminaires émergeant du trou encastré au centre d'un pavillon blanc. Bouquet peut être jumelé avec l'accessoire serre-câble ajustable Loop (4902), qui peut être facilement installé ou retiré de l'assemblage.
INSTALLATION:	Des crochets de support sont fournis pour faciliter l'installation sur une boîte de jonction standard.
SOURCE LUMINEUSE:	Source lumineuse DEL avec option de gradation.
STRUCTURE:	Pavillon en acier repoussé et chromé avec section centrale noire matte pour camoufler les supports.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us




EASY INSTALLATION
Mounts to standard junction box with added mounting points to reinforce installation

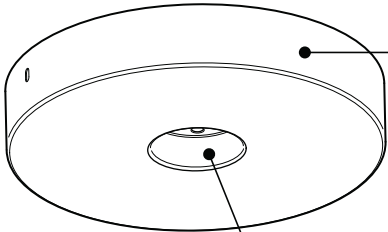

SIMPLE CANOPY
White plated canopy with plenty of room to house all electrical components for quick assembly




CENTER PIECE
Matte black recessed center hole

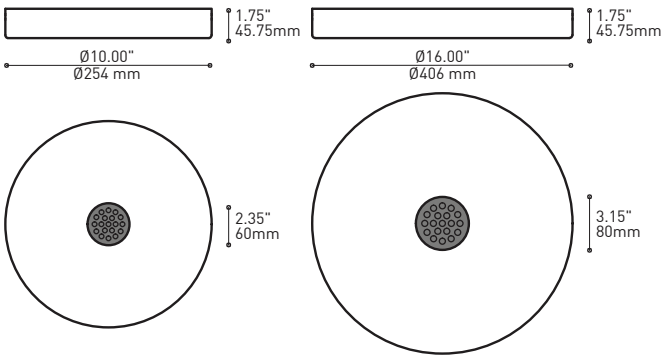


1.75" 45.75mm
10.00" 254 mm
1.75" 45.75mm
16.00" 406 mm
2.35" 60mm
3.15" 80mm

Wide variety of configurations




7 13 19


ACCESSORIES
Allows more creativity

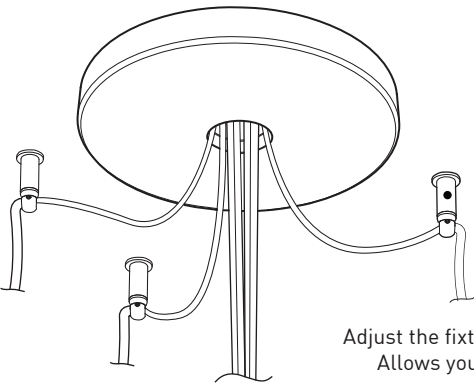


HOOK 4901
Adjust the fixture to the desired height
Allows you to make big statements




0.71" 18mm
1.81" 46mm
0.47" 12mm
0.39" 10mm




LOOP 4902
Can straighten, lock height or group up to 19 power cables
Can be installed after fixture installation

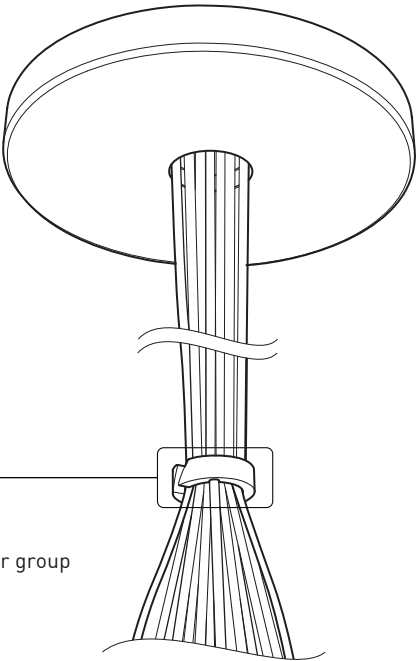

FIXTURE	CODE	Ø 10	Ø 16	MAX. WATTAGE		
		Nb. FIXTURE		7	13	19
ALVER	MCC	7ou13	19	28W	52W	76W
ROLO PENDANT	MAD	7ou13	19	28W	52W	76W
MEHA	UAC	7ou13	19	28W	52W	76W
FACET	UFC	7ou13	19	28W	52W	76W
SLIM STACK	SLS	7ou13	19	28W	52W	76W
STUBBY STACK	STS	7ou13	19	28W	52W	76W
MIKA	RAP	7	13ou19	63W	117W	171W
MIKA	RAQ	7	13ou19	91W	169W	247W





FACILE D'ASSEMBLAGE
-Installation sur boîte de jonction standard avec des points d'ancrage multiples
-Crochets de support fournis pour faciliter l'installation

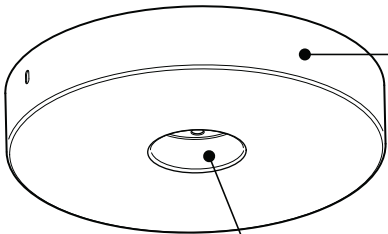


PAVILLON SIMPLE
Pavillon blanc en acier repoussé avec espace nécessaire pour accueillir toutes les composants internes



SECTION CENTRALE
Pièce noire matte servant à camoufler les supports des fils

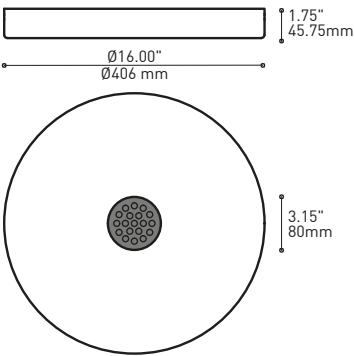


Grande variété de configurations




ACCESSOIRES


Permet une plus grande créativité

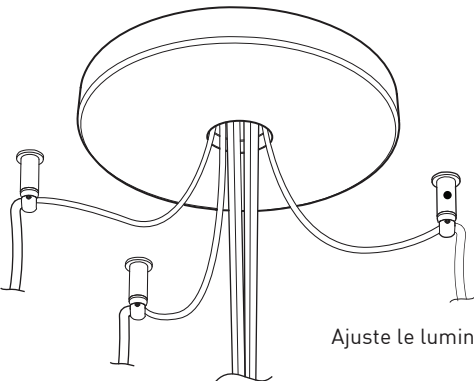


CROCHET 4901
Ajuste le luminaire à la hauteur désirée



CROCHET 4901
Ajuste le luminaire à la hauteur désirée

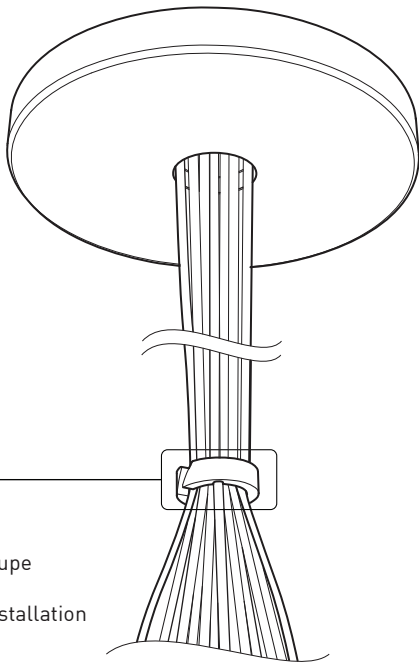

ANNEAU 4902
Redresse, organise et regroupe jusqu'à 19 câbles
Peux-être installé après l'installation du luminaire



FIXTURE	CODE	Ø 10	Ø 16	MAX. WATTAGE		
		Nb. FIXTURE		7	13	19
ALVER	MCC	7ou13	19	28W	52W	76W
ROLO PENDANT	MAD	7ou13	19	28W	52W	76W
MEHA	UAC	7ou13	19	28W	52W	76W
FACET	UFC	7ou13	19	28W	52W	76W
SLIM STACK	SLS	7ou13	19	28W	52W	76W
STUBBY STACK	STS	7ou13	19	28W	52W	76W
MIKA	RAP	7	13ou19	63W	117W	171W
MIKA	RAQ	7	13ou19	91W	169W	247W